



МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	3
Условные обозначения	4
Серии арочных металлодетекторов	
НОВИНКА Серия МАТРЕШКА	6
НОВИНКА Серия ИМПУЛЬС	50
Серия PC Z	62
Серия PC Z бюджетные	74
Серия PC X	80
Серия PC Z 600 M с тепловизионной системой Delta 100	88
Серия PC Z с встроенной тепловизионной системой от ЛЗОС	98
Серия PC И 4	102
Серия PC сборно-разборные	108
Аксессуары	114
Программное обеспечение	124
Ручные металлодетекторы	130
Дополнительная информация	142
Сертификаты	144
Сервисный центр	146
Условия для дилеров	150
Наши клиенты	152
Демонстрационные залы	154

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Сертификация
Сертификация, соответствие ГОСТ.



Выгодные цены
Премиальное качество, гибкая система скидок.



Гарантии
Профессиональный монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.




Сервисный центр
Круглосуточная техническая поддержка.



Специальные условия дилерам
Развитая дилерская сеть (более 100 представительств в России и странах СНГ).



Наличие на складе в Москве
Всегда в наличии на складе 4000 единиц детекторов, готовых к отгрузке.



Оборудование на заказ
Изготовление оборудования по индивидуальным требованиям заказчика.

О КОМПАНИИ

Компания Ира-Инжиниринг - производитель надежного оборудования БЛОКПОСТ для антитеррористической и противовирусной безопасности объектов, контроля и управления доступом. 30-летний опыт защиты территорий и предприятий по России и ближнему зарубежью. Гарантия, монтаж, обслуживание СКУД — систем контроля и управления доступом.


СОТРУДНИКИ

В разработке, создании, проектировании, монтаже и интеграции комплексов оборудования задействовано свыше двухсот сотрудников нашей компании. Это настоящие профессионалы своего дела, регулярно повышающие свою квалификацию.

ЗАДАЧИ

Наша задача – обеспечение сохранности материальных ценностей компаний и предотвращение угроз здоровью и жизни людей. Эти ключевые вопросы коммерческой деятельности, актуальные для любого бизнеса, мы решаем на высоком профессиональном уровне.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИЙ

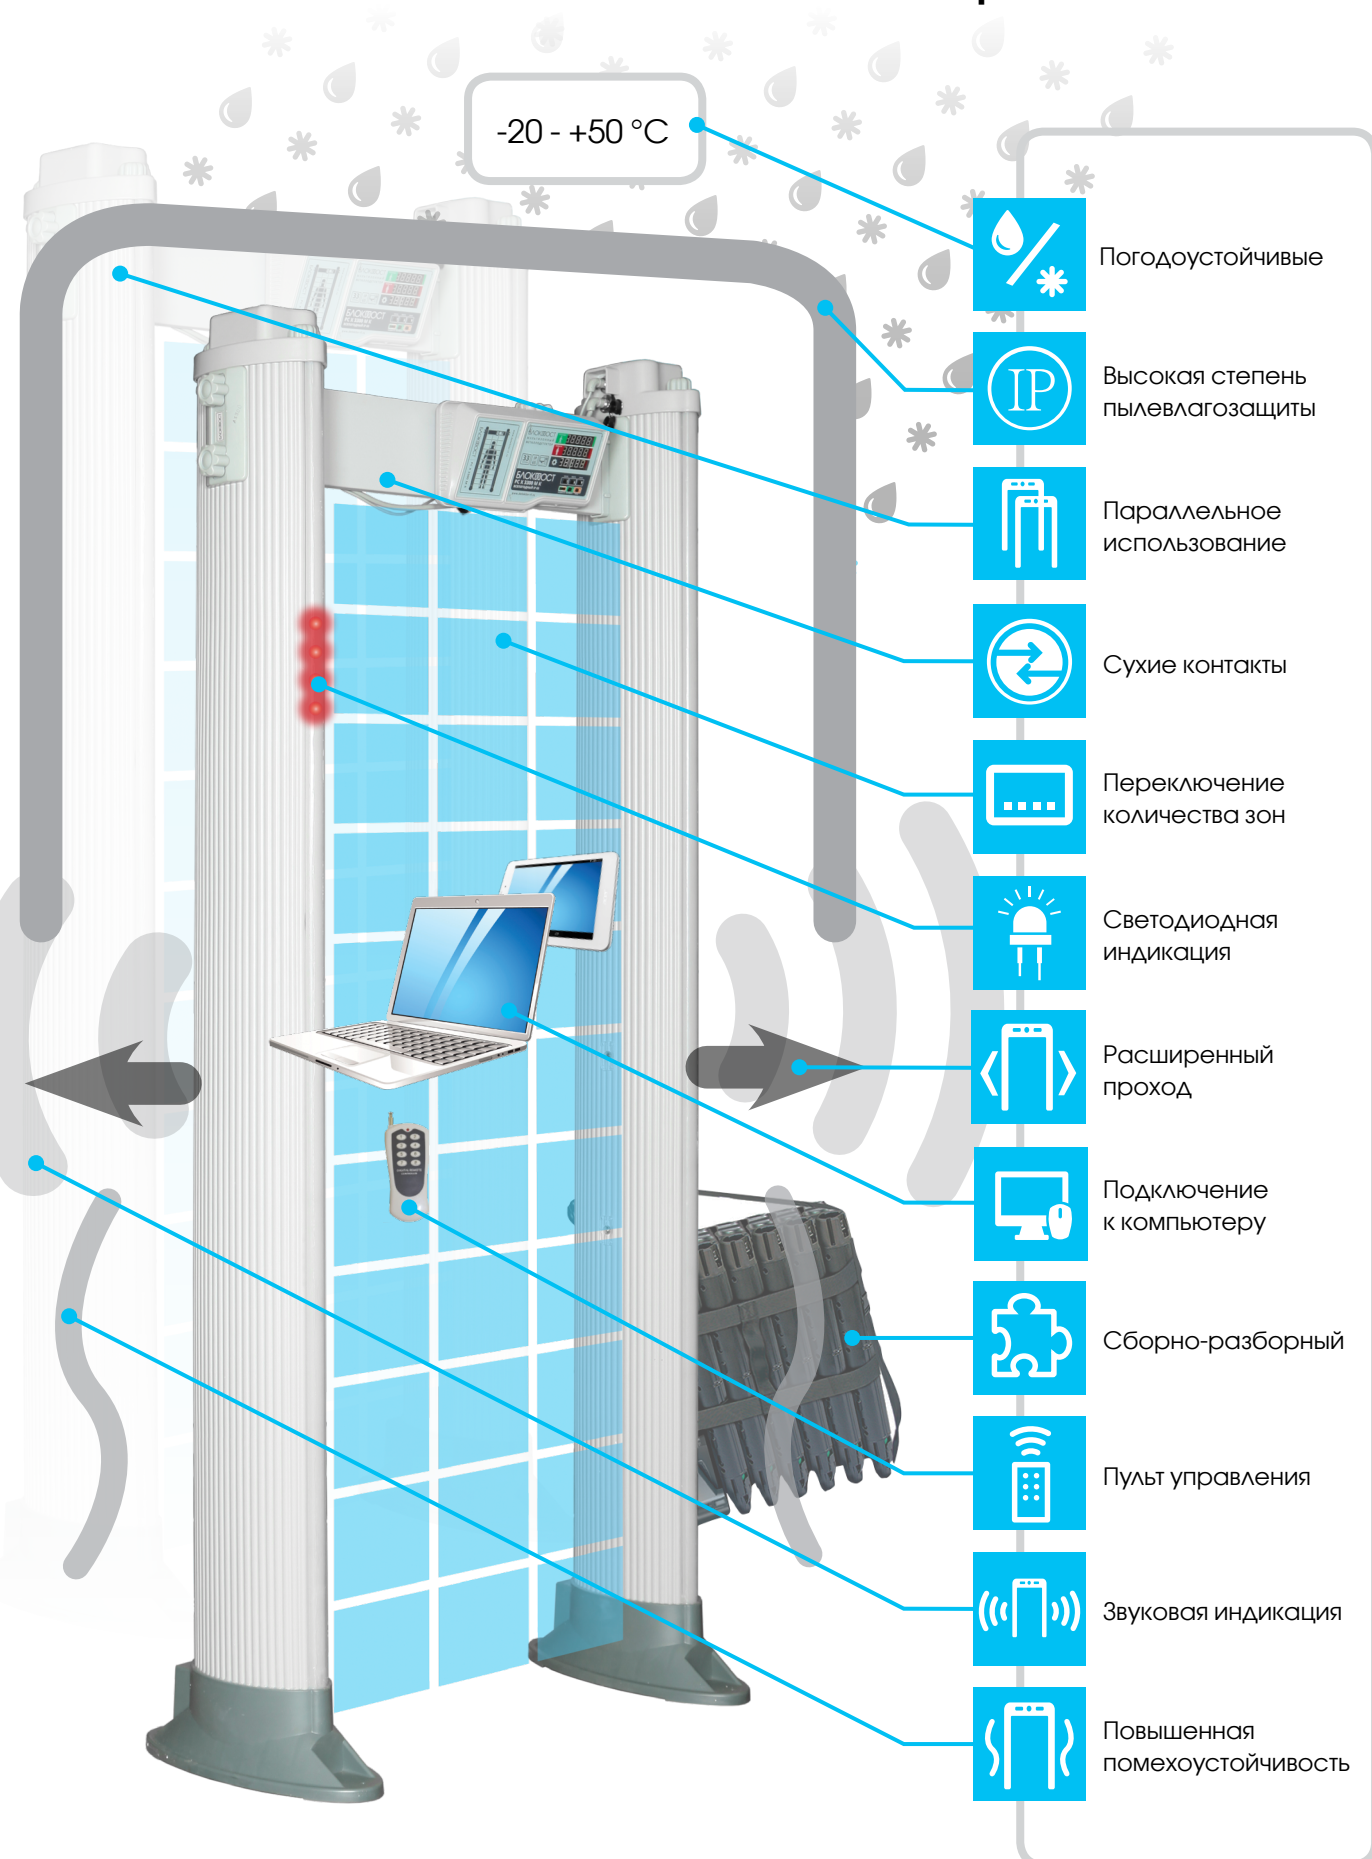

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОПЦИЯХ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ

ВСЕПОГОДНОСТЬ
Базовая конструкция металлодетектора рассчитана на использование оборудования в расширенном температурном диапазоне работы от -20 до +50°C на открытом воздухе.

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ (IP)
Класс защиты по стандарту IP кодируется двумя обязательными числами, первая цифра кода IP указывает степень защиты от попадания твердых предметов, а вторая – степень защиты от воды.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Способность совместной эффективной работы групп металлодетекторов, установленных рядом на расстоянии от 50 см друг от друга.

СУХИЕ КОНТАКТЫ
Наличие «сухих контактов» для подключения дополнительного оборудования, сигнальных ламп, турникетов, видеонаблюдения и пр.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗОН
Возможность переключения количества зон обнаружения от меньшего к большему позволяет предельно точно детализировать местонахождение металлических предметов на теле и одежде человека.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ
Позволяет визуально отображать нахождение запрещенного металлического предмета на теле человека по зонам детектирования.

РАСШИРЕННЫЙ ПРОХОД
Увеличение ширины прохода металлодетектора обеспечивает комфортные условия для досмотра лиц с ограниченными возможностями (костыли, инвалидные коляски и пр.)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ
Удаленный доступ к управлению металлодетектора, информации о состоянии оборудования и отображения происходящих событий.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Мобильная версия металлодетектора, состоящая из нескольких модулей, позволяет быстро собирать и разбирать оборудование и перемещать его в точки досмотра силами одного сотрудника. Автономная работа без подключения к сети до 40 часов.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Дистанционный пульт управления металлодетектором облегчает эксплуатацию, позволяет использовать металлодетектор непрерывно, не мешая процессу контроля потока людей при настройке или проверке состояния металлодетектора.

ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ
Регулируемое звуковое оповещение сигнала тревоги при обнаружении запрещенных к проносу вещей.

ПОВЫШЕННАЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ
Защита металлодетектора от внешних помех, таких как крупные металлические предметы (двери, металлоконструкции), работа электроприборов, другие металлодетекторы.

Серия МАТРЕШКА

Арочные
мультizonные
металлодетекторы
и монопанели

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC X 600 PRO

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC X 1100 PRO

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V 900 (9/6/3)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V 1800 (18/12/6)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V 1800 (18/12/6) с функцией видеонаблюдения

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V 3300 (33/22/11)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V 4800 (48/32/16)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V 6300 (63/42/21)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V 9300 (93/62/31)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V1

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V3

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC Vx 100

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC Vx 900 (9/6/3)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC Vx 1800 (18/12/6)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC Vx 1800 (18/12/6) с функцией видеонаблюдения

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC Vx 3300 (33/22/11)


БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC Vx 4800 (48/32/16)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC Vx 6300 (63/42/21)

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC Vx 9300 (93/62/31)


БЛОКПОСТ МАТРЕШКА M V 6

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА M Vx 6




ИРА-ИНЖИНИРИНГ

серия X




PC X 600 PRO
6 зон
обнаружения




PC X 1100 PRO
11 зон
обнаружения




PC V 900
(9/6/3)
9, 6 и 3 зоны
обнаружения




PC V 1800 (18/12/6)
18, 12 и 6 зон
обнаружения




PC V 1800 (18/12/6)
18, 12 и 6 зон
обнаружения




PC V 3300
(33/22/11)
33, 22 и 11 зон
обнаружения



PC V 4800
(48/32/16)
48, 32 и 16 зон
обнаружения




PC V 6300
(63/42/21)
63, 42 и 21 зон
обнаружения




PC V 9300
(93/62/31)
93, 62 и 31 зон
обнаружения



серия PC V




PC V1
1 зона
обнаружения




PC V3
3 зоны
обнаружения


серия Vx




PC Vx 100
1 и 3 зоны
обнаружения




PC Vx 900
(9/6/3)
9, 6 и 3 зоны
обнаружения




PC Vx 1800
(18/12/6)
18, 12 и 6 зон
обнаружения




PC Vx 1800
(18/12/6)
18, 12 и 6 зон
обнаружения




PC Vx 3300
(33/22/11)
33, 22 и 11 зон
обнаружения



PC Vx 4800
(48/32/16)
48, 32 и 16 зон
обнаружения



PC Vx 6300
(63/42/21)
63, 42 и 21 зон
обнаружения



PC Vx 9300
(93/62/31)
93, 62 и 31 зон
обнаружения



серия M V

M V 6
6 зон
обнаружения



серия M Vx


M Vx 6
6 зон
обнаружения

серия X БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС X 600 PRO


Технические характеристики

Количество зон детектирования	6
Ширина прохода 720 мм	720 мм
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Количество тонов сигнала тревоги	100
Количество стандартных программ	72
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Пропускная способность	60 чел/мин
Количество паролей для изменения настроек	1
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	500 мм
Напряжение	110-240 В/50-60 Гц
Диапазон рабочих температур	от -20 до +60 °С
Срок службы 10 лет	10 лет
Гарантия 1 год	1 год

- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Селективность: магнитные и немагнитные металлы
- Степень локализации объекта: точная
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Четырехзначный пароль
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Возможность синхронизации с ПК
- Автономная работа опция
- Всепогодность

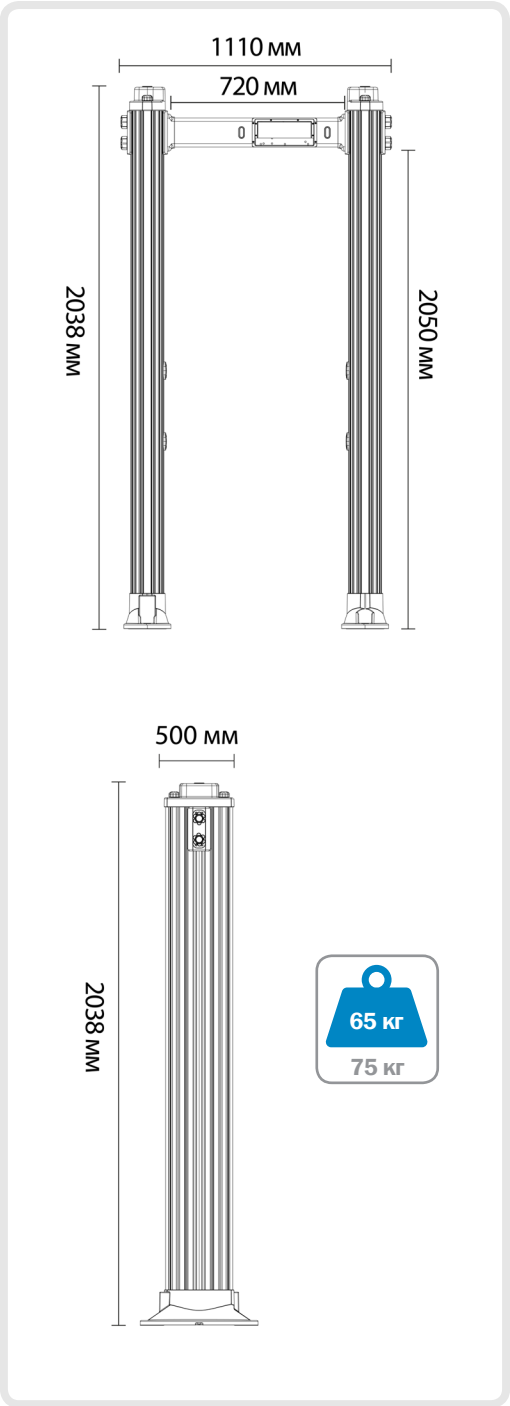

Аксессуары

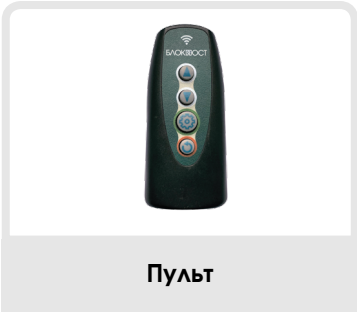

Особенности работы МД

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 600 PRO имеет степень пылевлагозащиты IP65 и рассчитан на эксплуатацию в любых погодных условиях: под дождем, при высокой влажности или в запыленной среде. Все электронные компоненты и датчики размещены в алюминиевом защитном корпусе, который имеет влагостойкое масляное уплотнение. Такая конструкция делает металлодетектор пригодным для установки как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Инновационная электронная плата обеспечивает суперчувствительность — устройство корректно обнаруживает все металлы из стандартного чемодана тестовых объектов. Модель отличается минимальным количеством ложных срабатываний даже в сложных условиях эксплуатации.


серия X

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС X 1100 PRO


Технические характеристики

Количество зон детектирования	11
Ширина прохода 720 мм	720 мм
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Количество тонов сигнала тревоги	100
Количество стандартных программ	72
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Пропускная способность	60 чел/мин
Количество паролей для изменения настроек	1
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	500 мм
Напряжение	110-240 В/50-60 Гц
Диапазон рабочих температур	от -20 До +60 °С
Срок службы 10 лет	10 лет
Гарантия 1 год	1 год

- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Селективность: магнитные и немагнитные металлы
- Степень локализации объекта: точная
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Четырехзначный пароль
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Возможность синхронизации с ПК
- Автономная работа опция
- Всепогодность

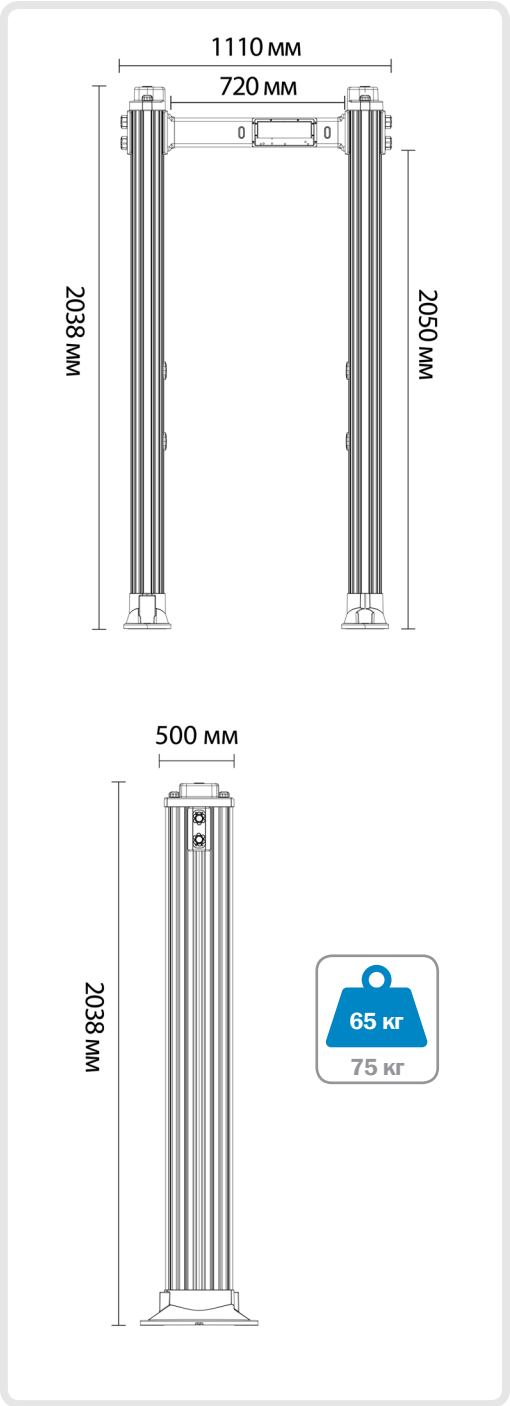

Аксессуары

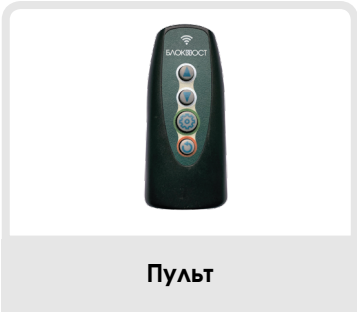

Особенности работы МД




Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 1100 PRO имеет степень пылевлагозащиты IP65 и рассчитан на эксплуатацию в любых погодных условиях: под дождем, при высокой влажности или в запыленной среде. Все электронные компоненты и датчики размещены в алюминиевом защитном корпусе, который имеет влагостойкое масляное уплотнение. Такая конструкция делает металлодетектор пригодным для установки как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Инновационная электронная плата обеспечивает суперчувствительность — устройство корректно обнаруживает все металлы из стандартного чемодана тестовых объектов. Модель отличается минимальным количеством ложных срабатываний даже в сложных условиях эксплуатации.

серия V БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС V 900 (9/6/3)

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	3, 6 и 9
Степень защищенности (IP)	54
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +55°С
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

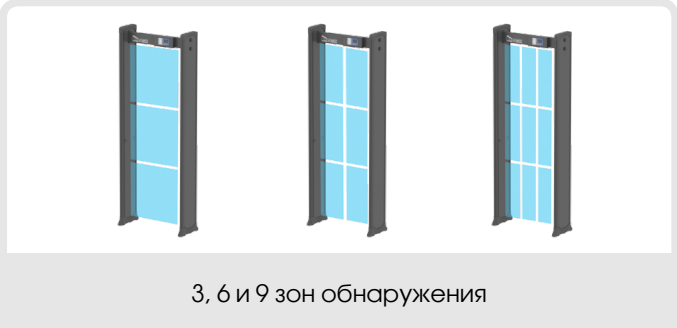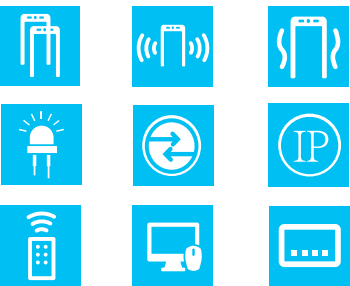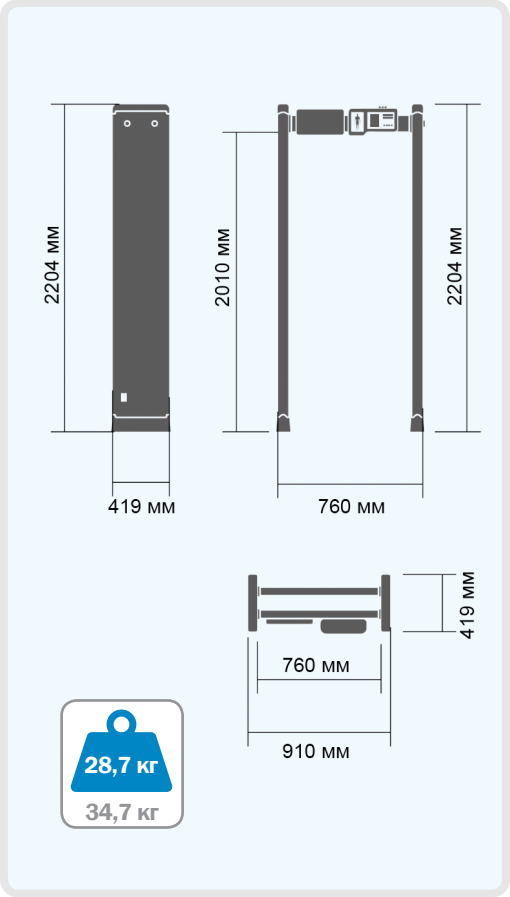

3, 6 и 9 зон обнаружения

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги

- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)

Аксессуары



Пульт




Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

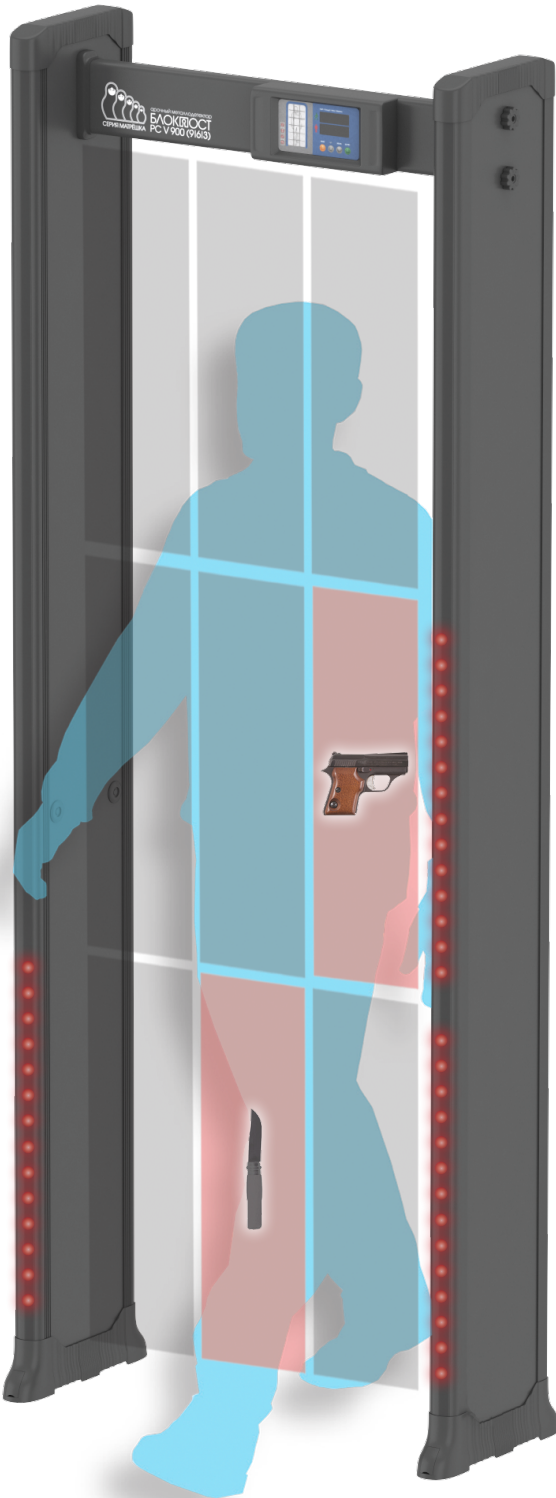



Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС V 900 (9/6/3) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС V 900 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия V БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС V 1800 (18/12/6)

Технические характеристики



Количество независимых зон обнаружения	6, 12 и 18
Степень защищенности (IP)	54
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°С
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

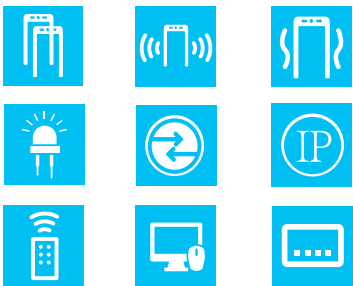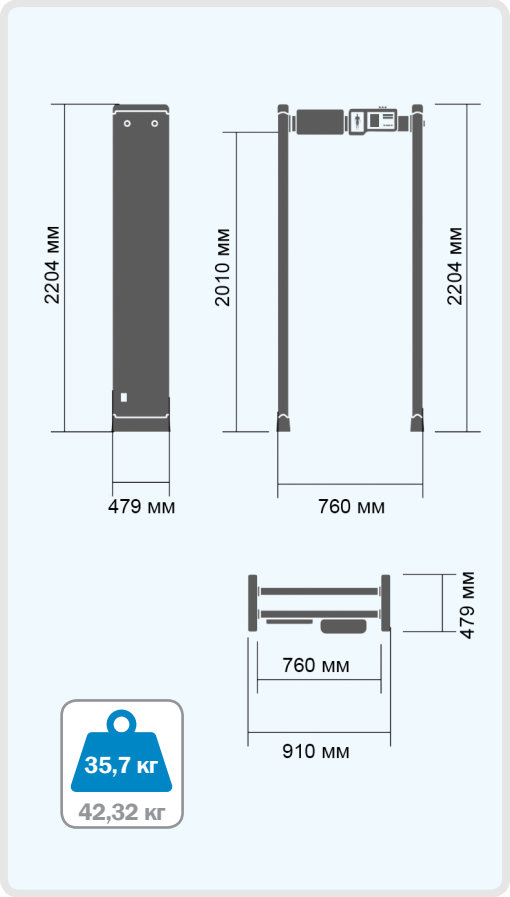

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги

- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)

Аксессуары

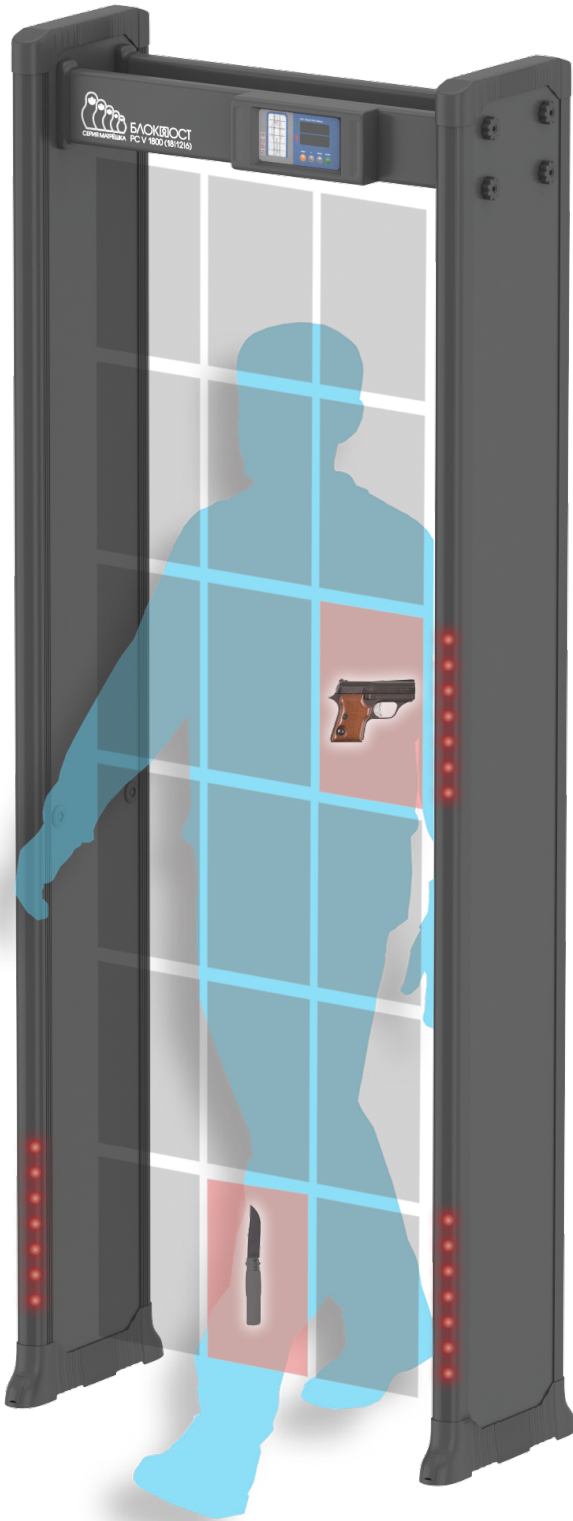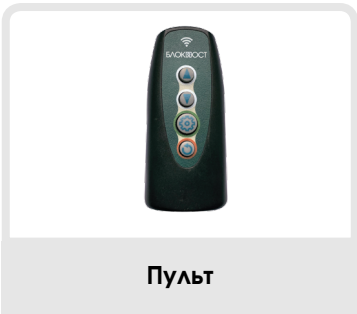

Особенности работы МД




Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС V 1800 (18/12/6) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС V 1800 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия V

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС V 1800 (18/12/6) с функцией видео-наблюдения

Технические характеристики



Количество независимых зон обнаружения	6, 12 и 18
Степень защищенности (IP)	65
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

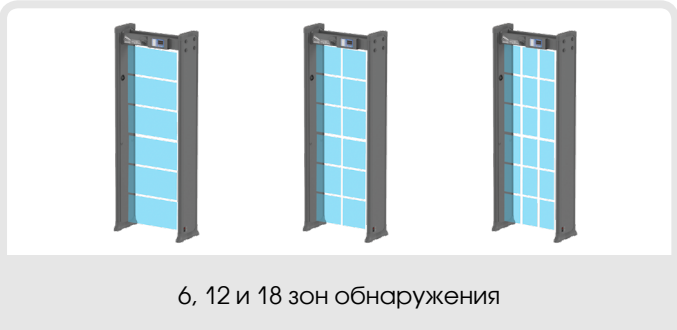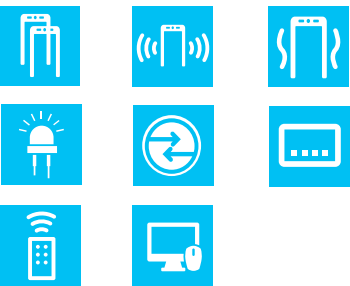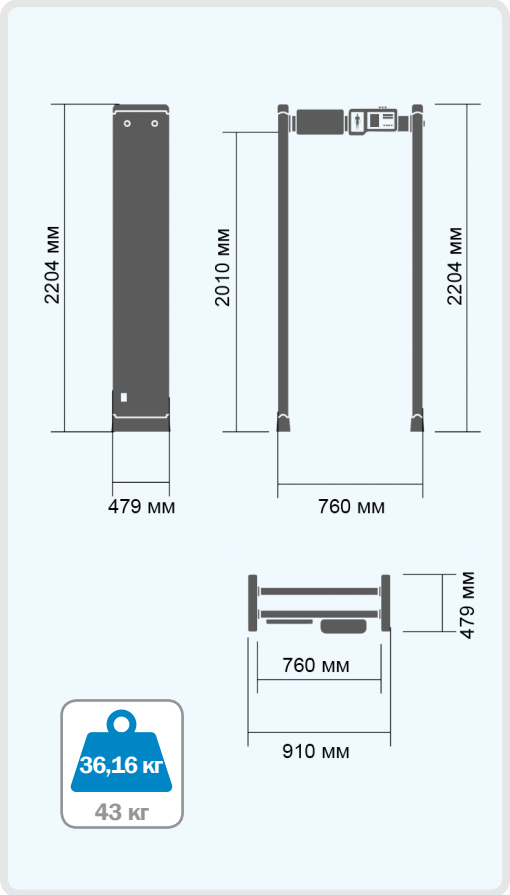

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги

- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

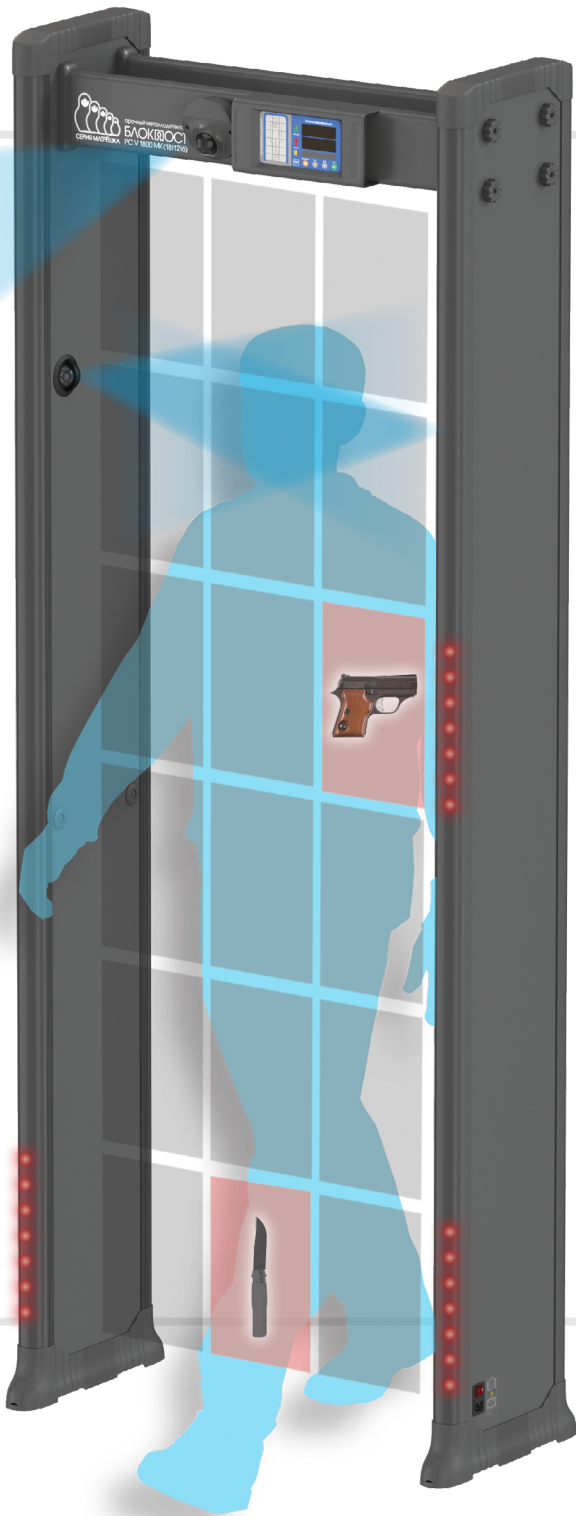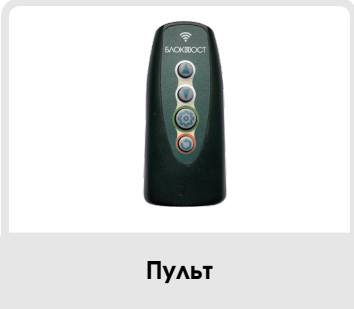




Особенности работы МД

Металлодетектор БЛОКПОСТ РС V 1800 (18/12/6) – простая в эксплуатации и надежная модель серии МАТРЕШКА, оснащенная камерами Hikvision и HiWatch, которые позволяют сделать досмотр еще быстрее и эффективнее. Камеры видеонаблюдения Hikvision отличаются высоким разрешением изображения из-за большого количества мегапикселей, что обеспечивает превосходную четкость при масштабировании записанного материала. Также устройство снабжено аналитическим ПО. Камера HiWatch позволяет разглядеть лицо человека с большого расстояния (до 10 метров). Дополнительные функции помогают уменьшать количество шумов при недостаточном освещении и улучшать качество итогового изображения.

серия V БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС V 3300 (33/22/11)

Технические характеристики



Количество независимых зон обнаружения	11, 22 и 33
Степень защищенности (IP)	54
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

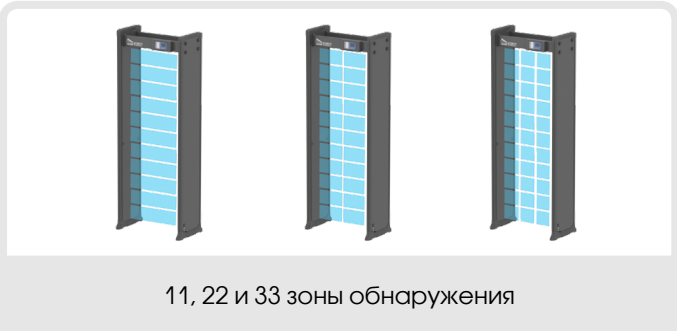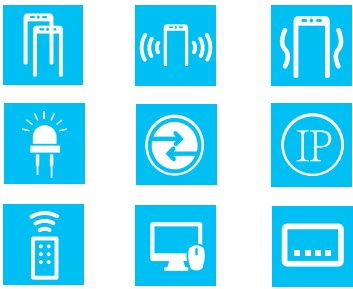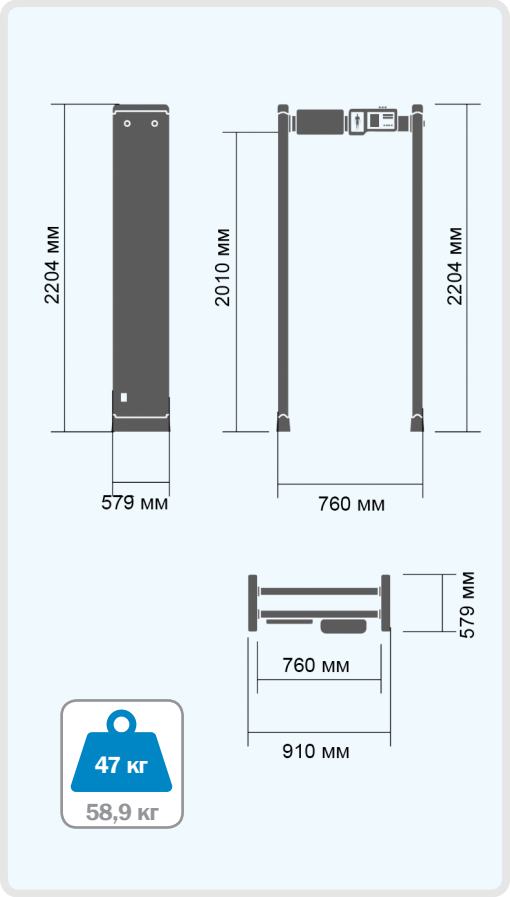

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)

Аксессуары

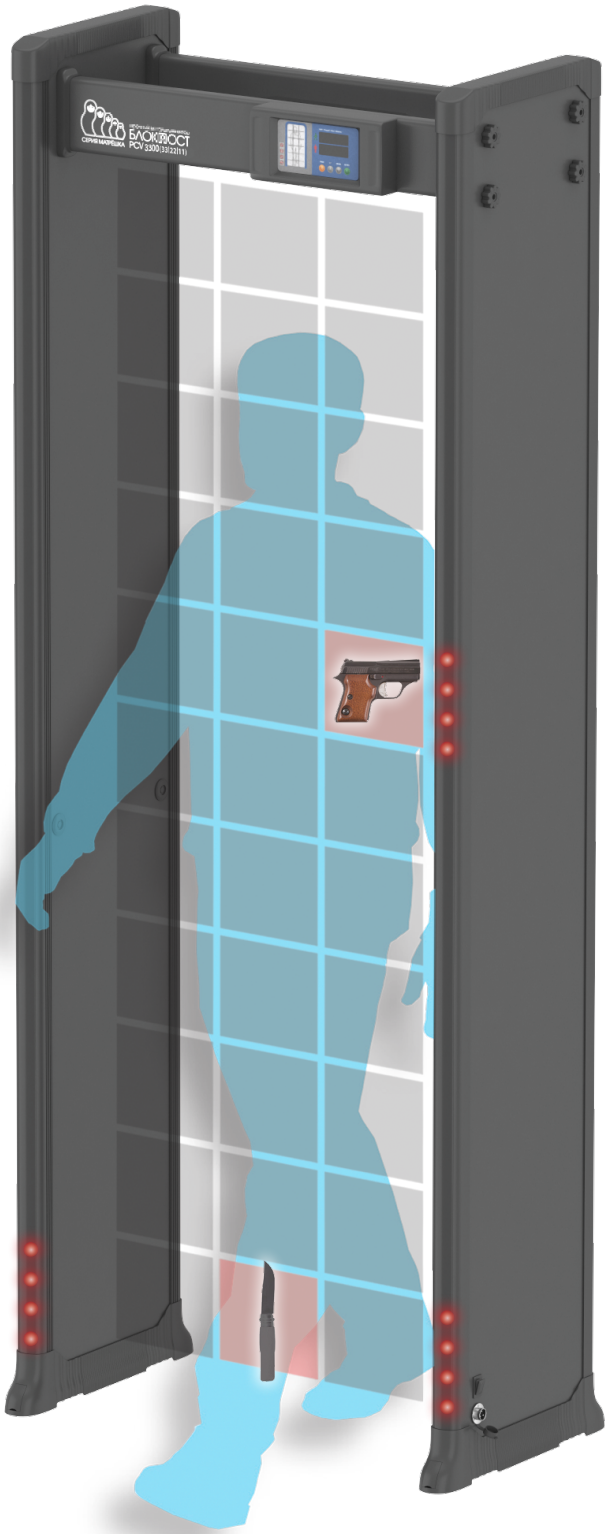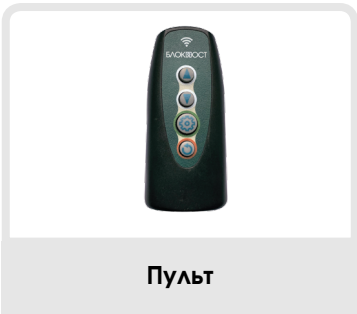




Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС V 3300 (33/22/11) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС V 3300 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия V БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС V 4800 (48/32/16)

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	16, 32 и 48
Степень защищенности (IP)	54
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	32 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°С
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

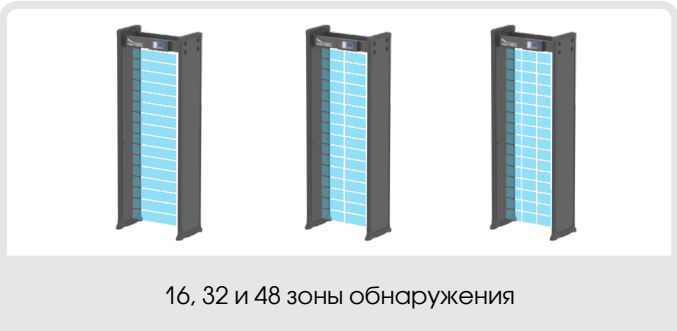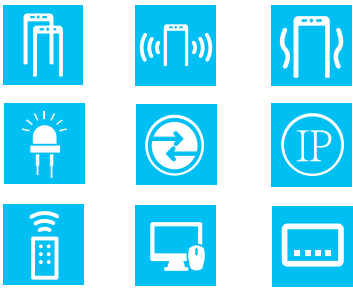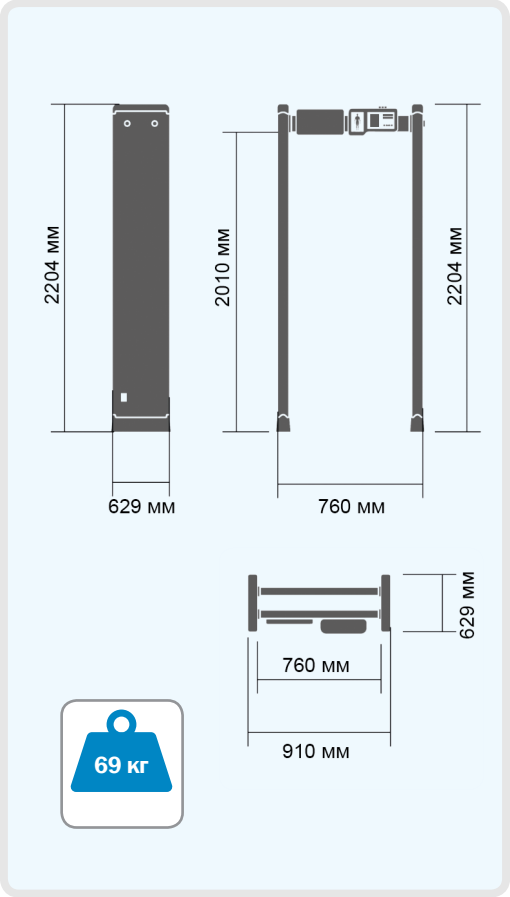


16, 32 и 48 зоны обнаружения

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)

Аксессуары

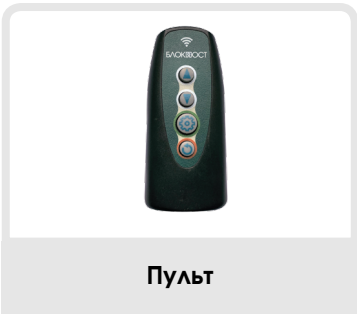

Пульт




Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

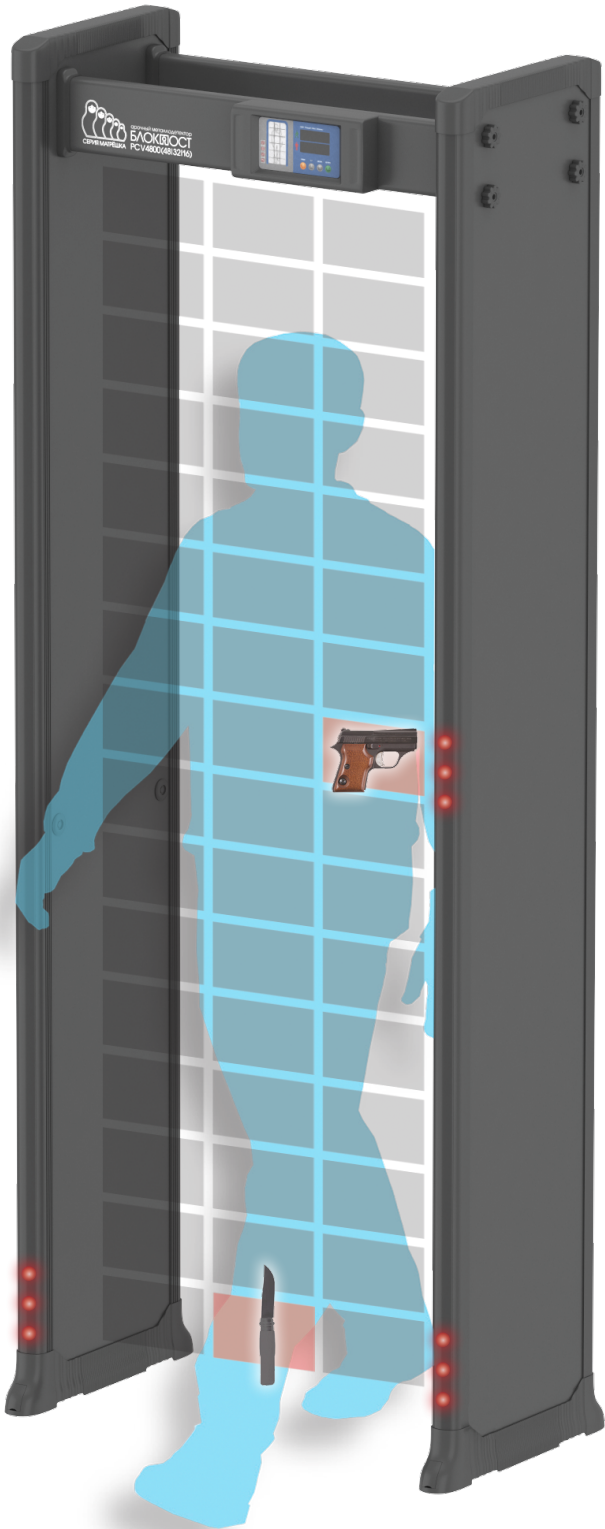




Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС V 4800 (48/32/16) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС V 4800 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия V БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС V 6300 (63/42/21)

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	21, 42 и 63
Степень защищенности (IP)	54
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	36 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°C
Мощность	≤ 15 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

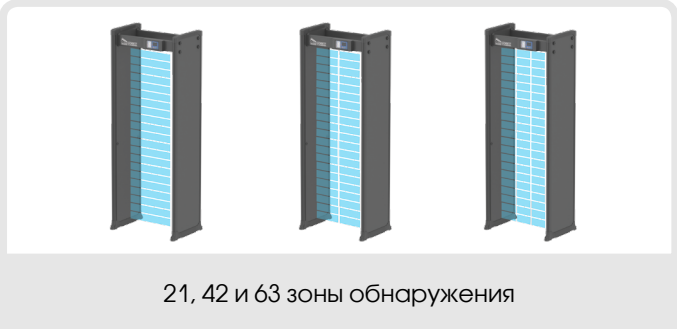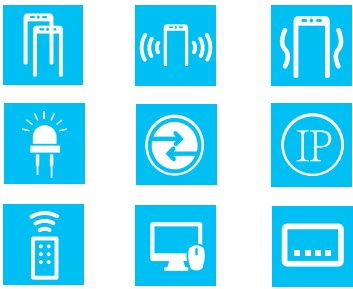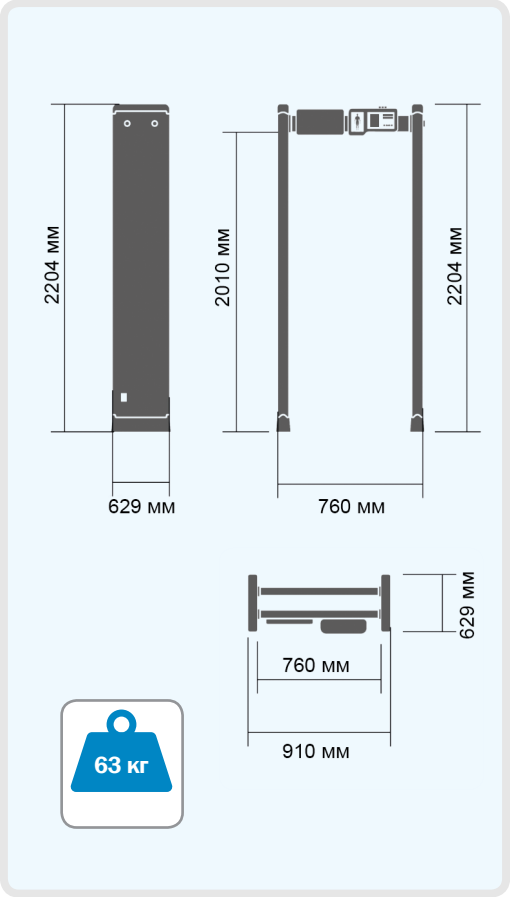


21, 42 и 63 зоны обнаружения

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)

Аксессуары

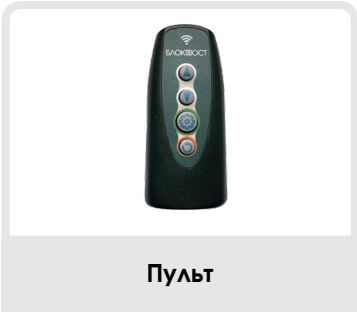

Пульт




Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

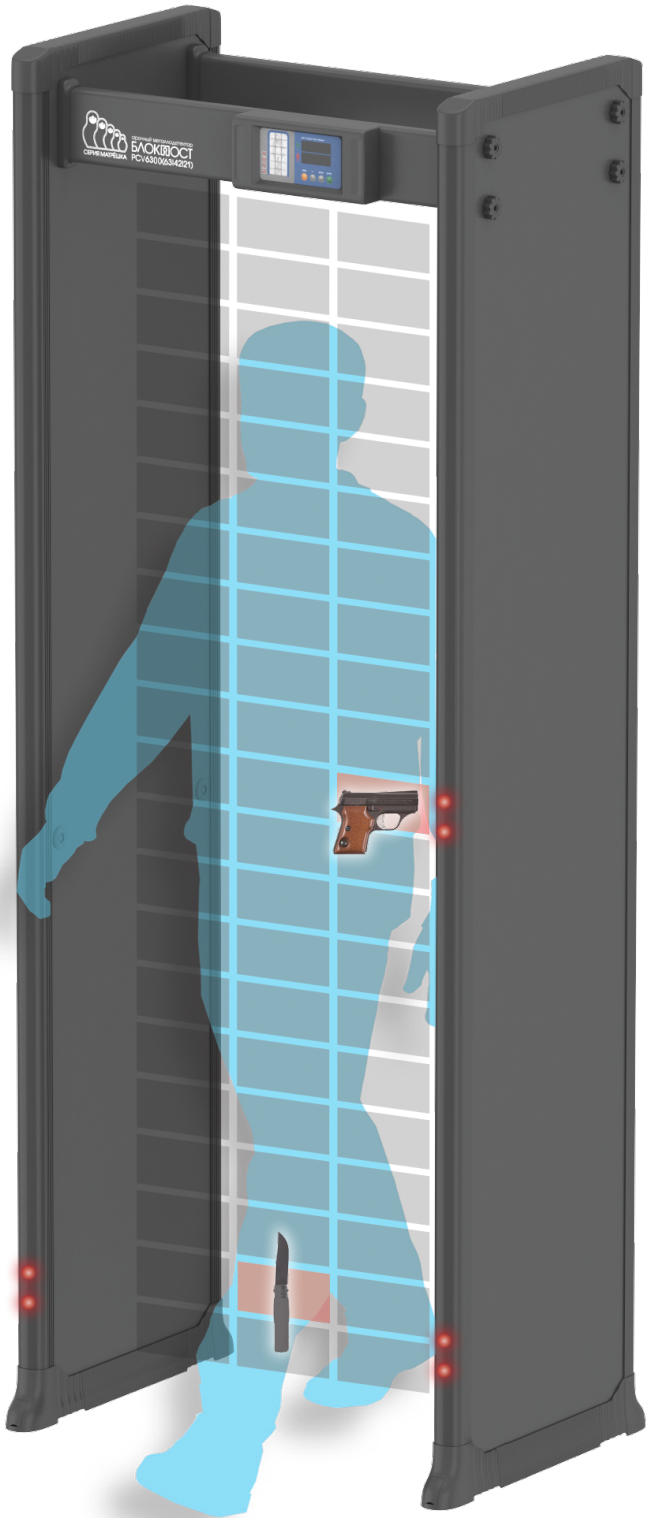




Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС V 6300 (63/42/21) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС V 6300 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия V БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС V 9300 (93/62/31)

Технические характеристики



Количество независимых зон обнаружения	31, 62 и 93
Степень защищенности (IP)	54
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	38 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°С
Мощность	≤ 15 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

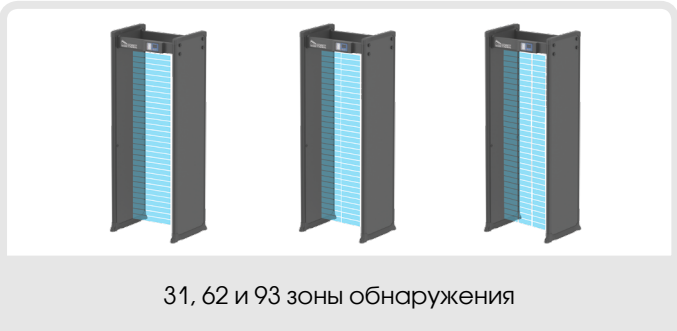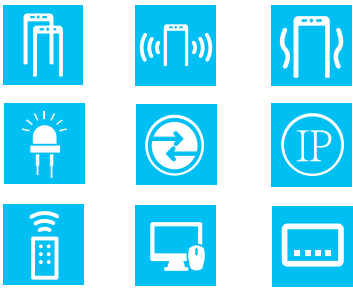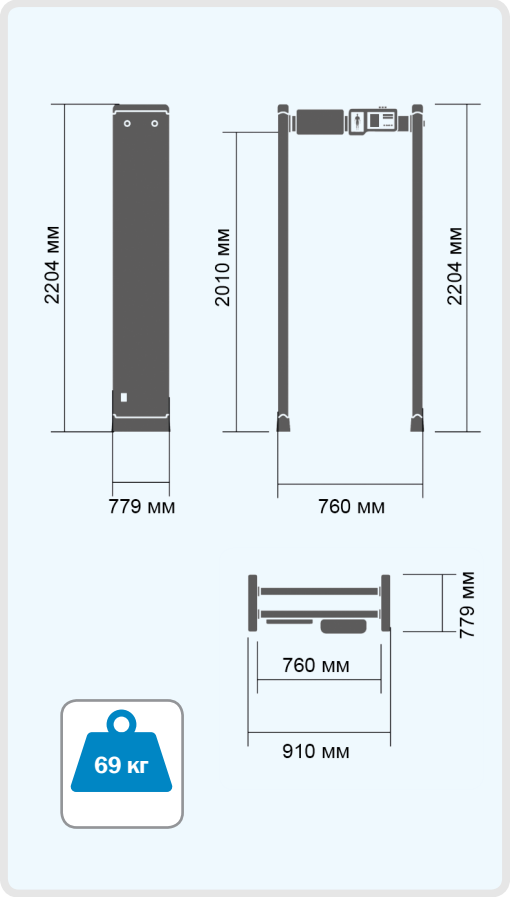

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)

Аксессуары

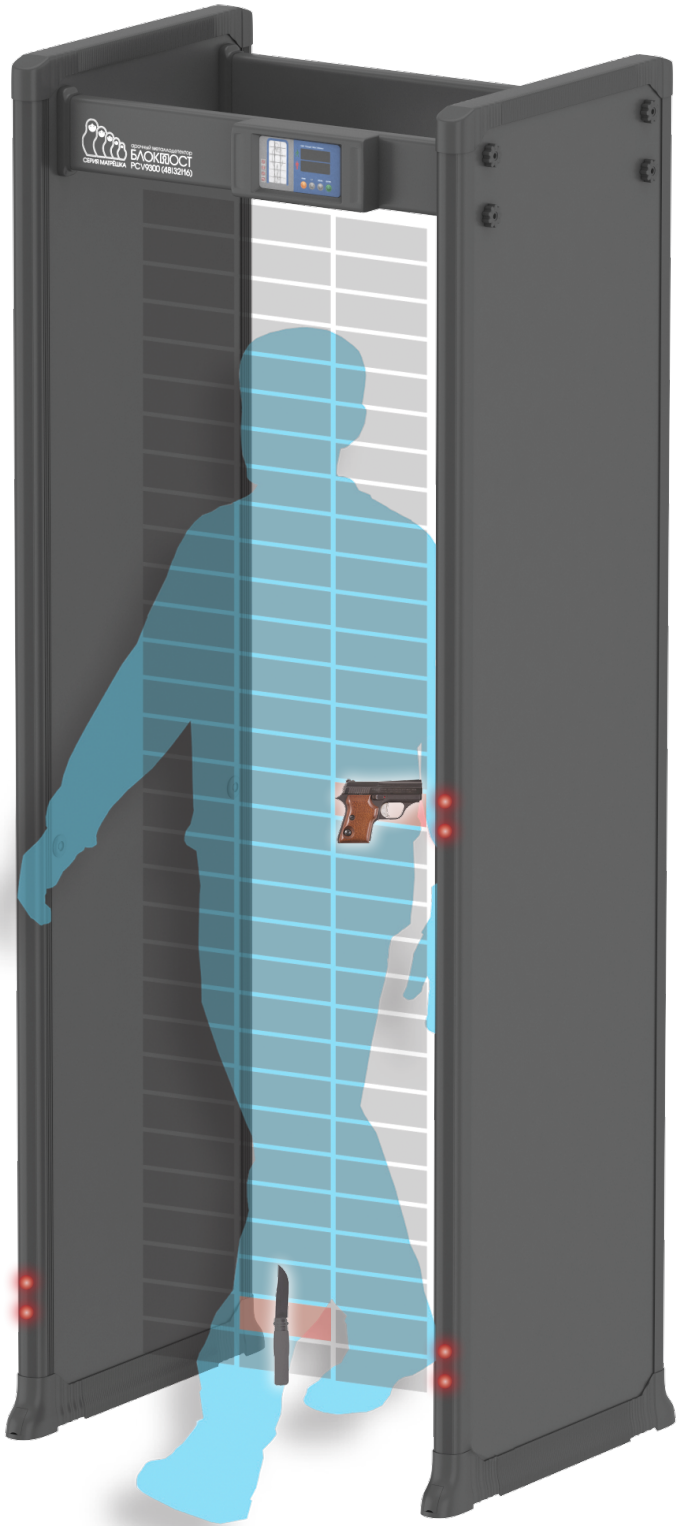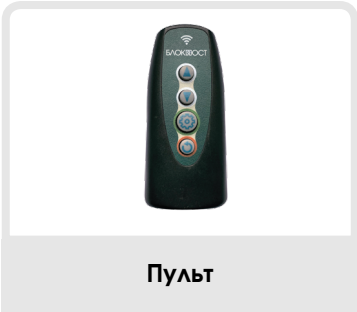

Особенности работы МД


Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС V 9300 (93/62/31) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС V 9300 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия PC V

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V1

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	1
Габариты упаковки	2245x610x170
Диапазон рабочих температур	от -20 до +65 °C
Пропускная способность	60 чел./мин
Мощность	12 Вт
Напряжение	A 100–240 В, 50–60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

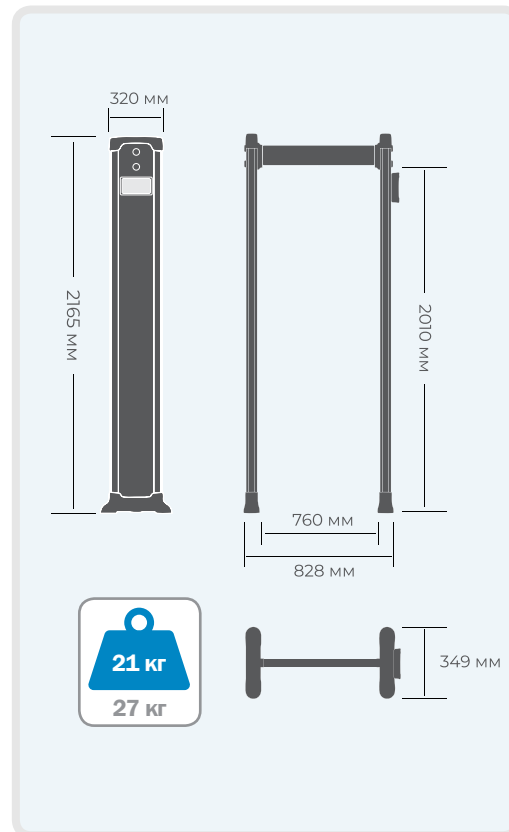

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

В моделях БЛОКПОСТ серии Z появилась уникальная функция контроля нескольких сотен металлодетекторов, настройки и управления ими с помощью одного сервера. Эта функция необходима для передачи и анализа данных о количестве проходов, установок чувствительности, количества тревог. Информация может приниматься в режиме реального времени от одного до нескольких сотен металлодетекторов. Компания «ИРА-ИНЖИНИРИНГ» разработала собственное программное обеспечение, с помощью которого появилась возможность контролировать безопасность таких больших объектов как: стадионы, ледовые дворцы, концертные залы, аэропорты, вокзалы с помощью нескольких операторов. Также металлодетекторы серии Z оснащены регистратором на основе SD-card, который легко извлечь при необходимости воспроизведения хронологии событий за любой отрезок времени работы металлодетектора.



ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При параллельной эксплуатации модели V1 рекомендованное расстояние между металлодетекторами составляет от 50 см. Взаимные помехи между устройствами исключены благодаря наличию нескольких рабочих частот. Рекомендуется устанавливать разные частоты на смежных МД. Минимально допустимое расстояние между устройствами определяется исходя из условий места установки. Модель может работать в связке из 10-50 металлодетекторов.

Аксессуары



Пульт




Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

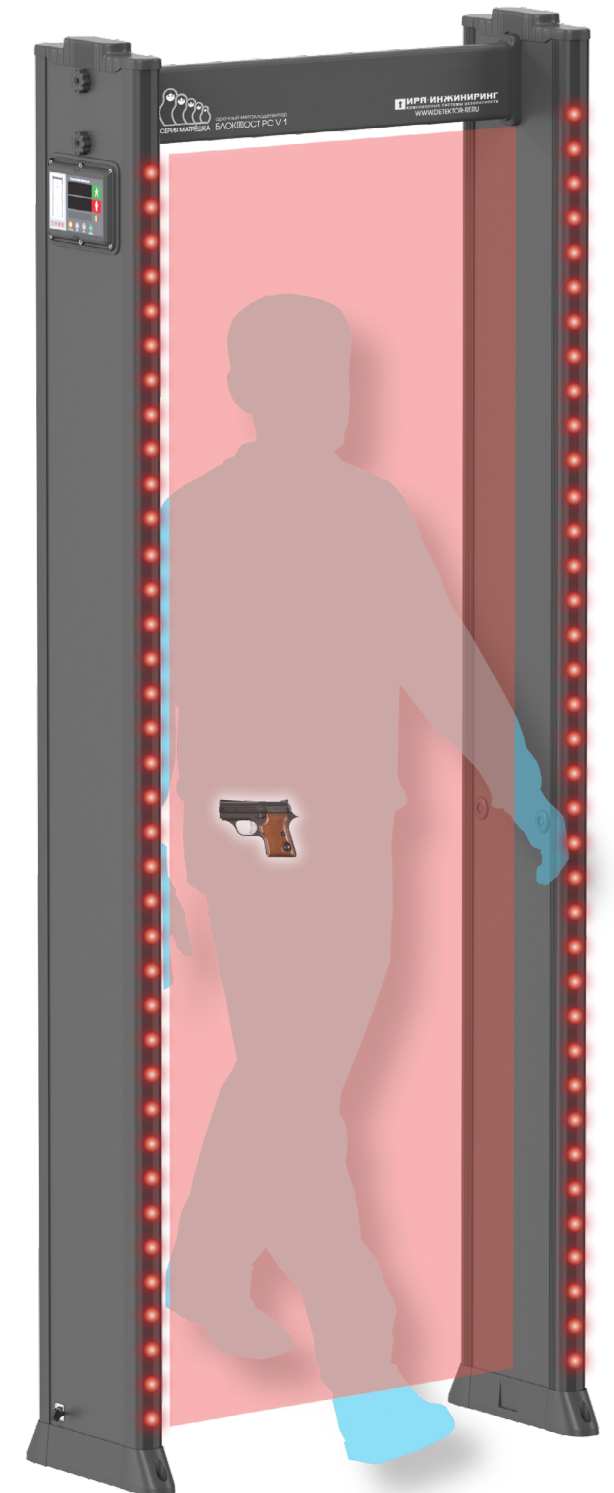

Особенности работы МД


Металлодетекторы серии МАТРЕШКА - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ PC V1 – простая в эксплуатации и надежная модель серии МАТРЕШКА. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес магнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, немагнитных – 50 грамм и меньше. V1 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять от 50 см.

серия PC V

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА PC V3

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	3
Габариты упаковки	2245x610x170
Диапазон рабочих температур	от -20 до +65 °C
Пропускная способность	60 чел./мин
Мощность	12 Вт
Напряжение	A 100-240 В, 50-60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

В моделях БЛОКПОСТ серии Z появилась уникальная функция контроля нескольких сотен металлодетекторов, настройки и управления ими с помощью одного сервера. Эта функция необходима для передачи и анализа данных о количестве проходов, установок чувствительности, количества тревог. Информация может приниматься в режиме реального времени от одного до нескольких сотен металлодетекторов. Компания «ИРА-ИНЖИНИРИНГ» разработала собственное программное обеспечение, с помощью которого появилась возможность контролировать безопасность таких больших объектов как: стадионы, ледовые дворцы, концертные залы, аэропорты, вокзалы с помощью нескольких операторов. Также металлодетекторы серии Z оснащены регистратором на основе SD-card, который легко извлечь при необходимости воспроизведения хронологии событий за любой отрезок времени работы металлодетектора.





ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При параллельной эксплуатации модели V3 рекомендованное расстояние между металлодетекторами составляет от 50 см. Взаимные помехи между устройствами исключены благодаря наличию нескольких рабочих частот. Рекомендуется устанавливать разные частоты на смежных МД. Минимально допустимое расстояние между устройствами определяется исходя из условий места установки. Модель может работать в связке из 10-50 металлодетекторов.

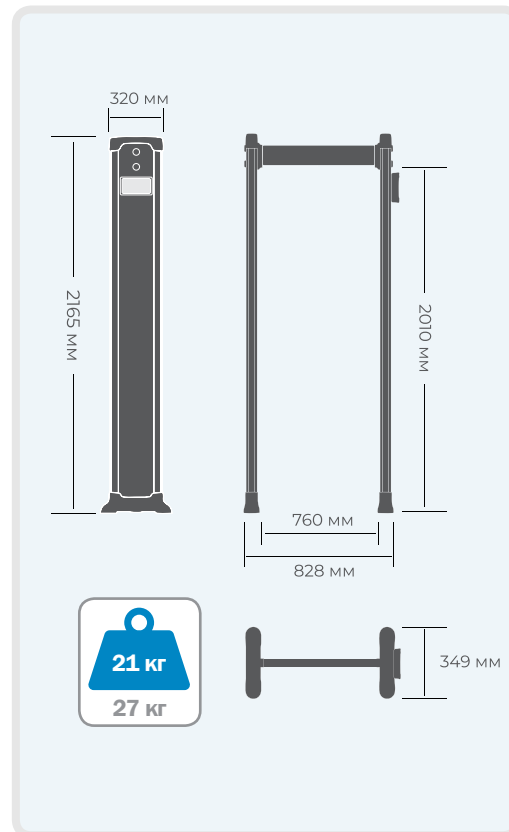

Аксессуары

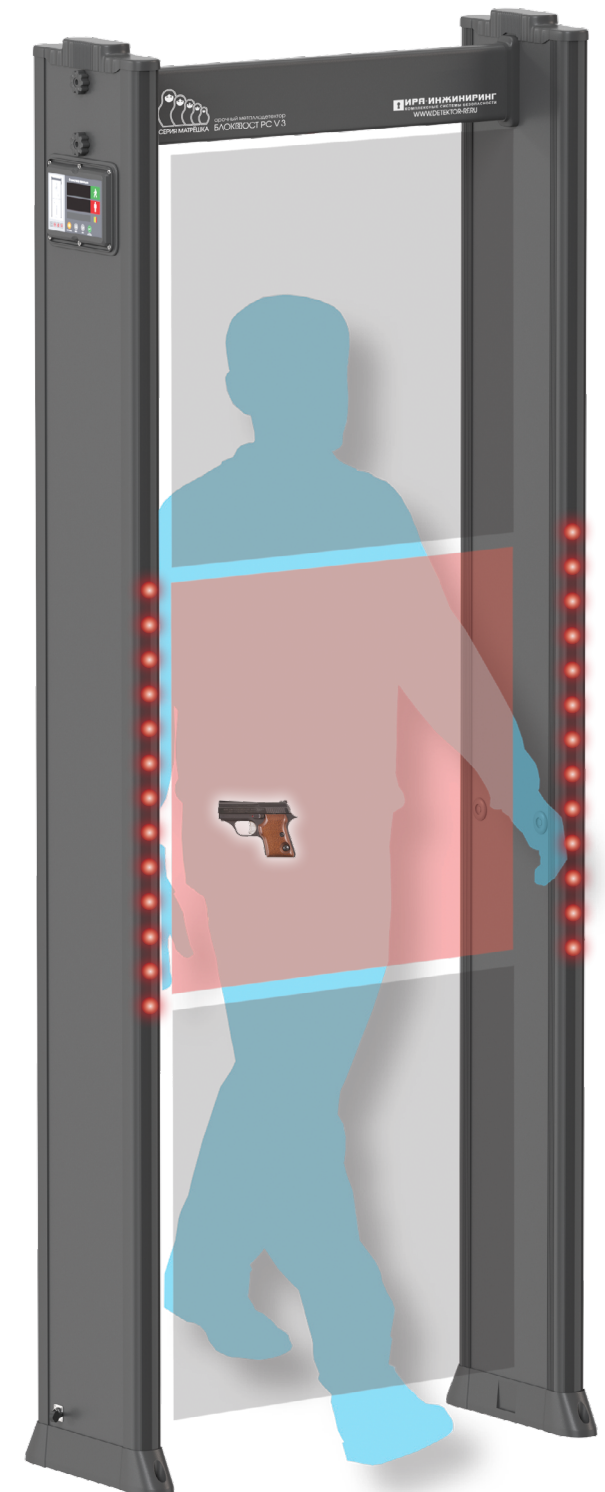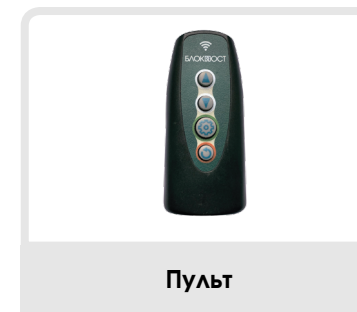



Особенности работы МД

Металлодетекторы серии МАТРЕШКА - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ PC V3 – простая в эксплуатации и надежная модель серии МАТРЕШКА. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес магнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, немагнитных – 50 грамм и меньше. V1 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять от 50 см.

серия Vx БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 100

Технические характеристики


Количество зон детектирования	1 и 3
Ширина прохода	760 мм
Габариты упаковки	2300х540х200 мм
Степень защищенности	65 IP
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Степень локализации объекта	точная
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество стандартных программ	72
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество паролей для изменения настроек	1
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В
Диапазон рабочих температур	50-60 Гц
Срок службы	от -25 до +65°С
Гарантия	10 лет
	1 год

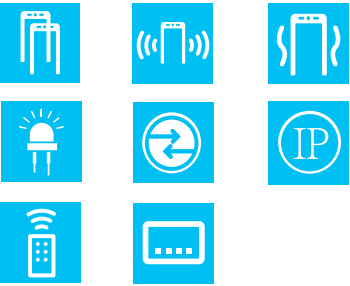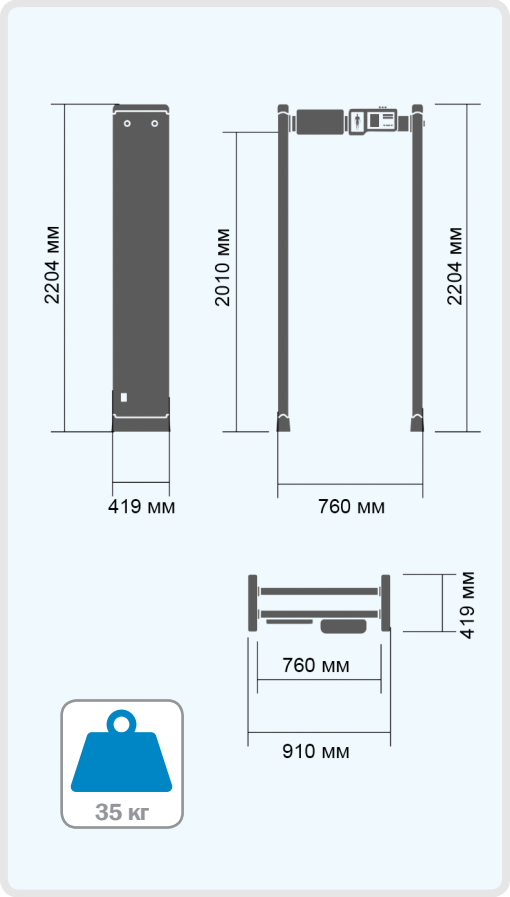

- Всепогодность
- Гост
- Возможность расширения контрольного прохода (доп. опция)
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Селективность - магнитные и немагнитные металлы
- Эксплуатация вне помещений
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ

Аксессуары

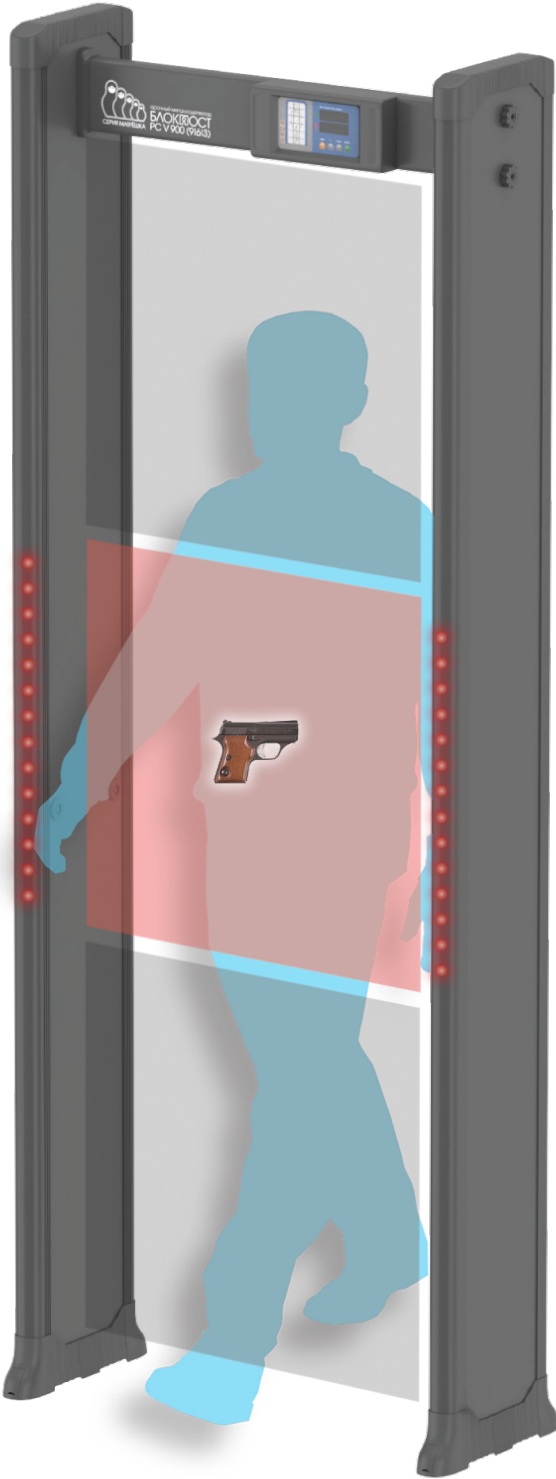

Особенности работы МД




Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 100 предназначен для выявления металлических предметов, в том числе запрещенных (оружие, ножи, опасные инструменты), при проходе через зону контроля. Высокочувствительные датчики обеспечивают равномерное покрытие всей зоны сканирования, исключая «слепые» зоны.

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 100 имеет степень пылевлагозащиты IP65 и рассчитан на эксплуатацию в любых погодных условиях: под дождем, при высокой влажности или в запыленной среде. Все электронные компоненты и датчики размещены в алюминиевом защитном корпусе, который имеет влагостойкое масляное уплотнение.

серия Vx БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 900 (9/6/3)

Технические характеристики




Количество независимых зон обнаружения	3, 6 и 9
Степень защищенности (IP)	65
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +65°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

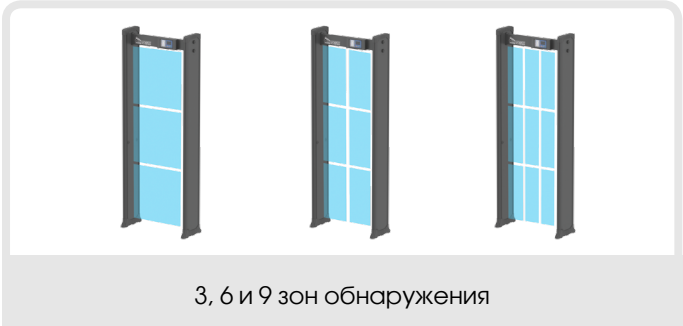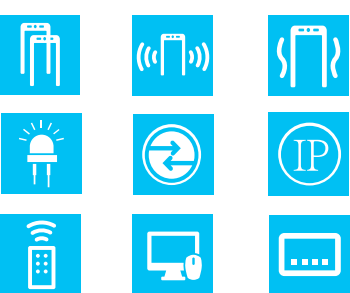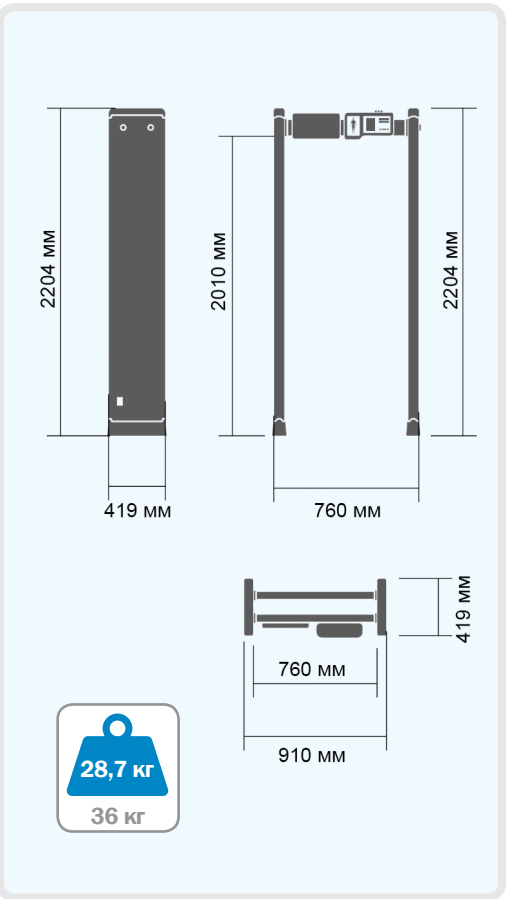

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги

- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

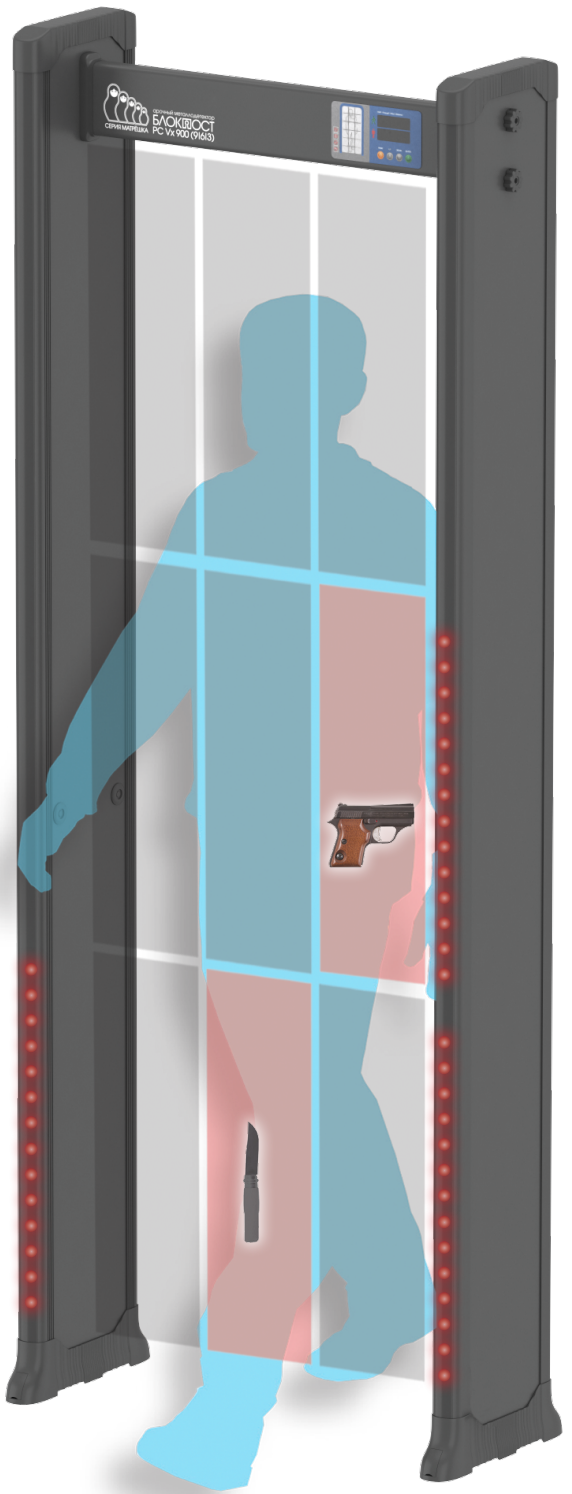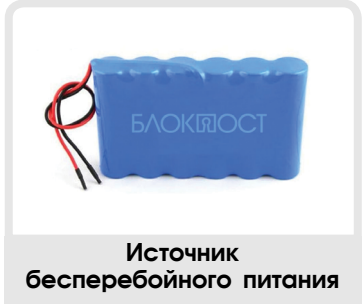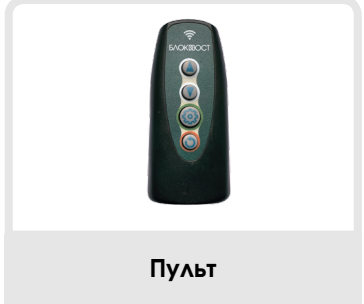




Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Vx 900 (9/6/3) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС Vx 900 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия Vx БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 1800 (18/12/6)

Технические характеристики




Количество независимых зон обнаружения	6, 12 и 18
Степень защищенности (IP)	65
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°С
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

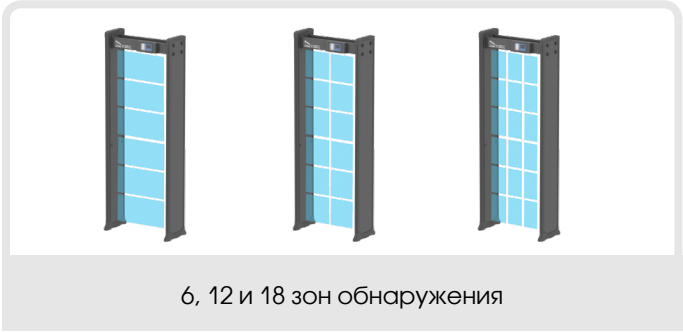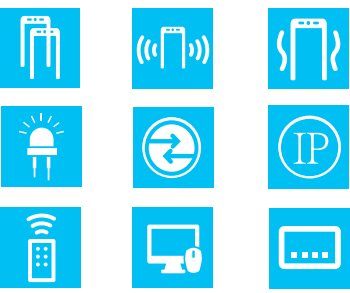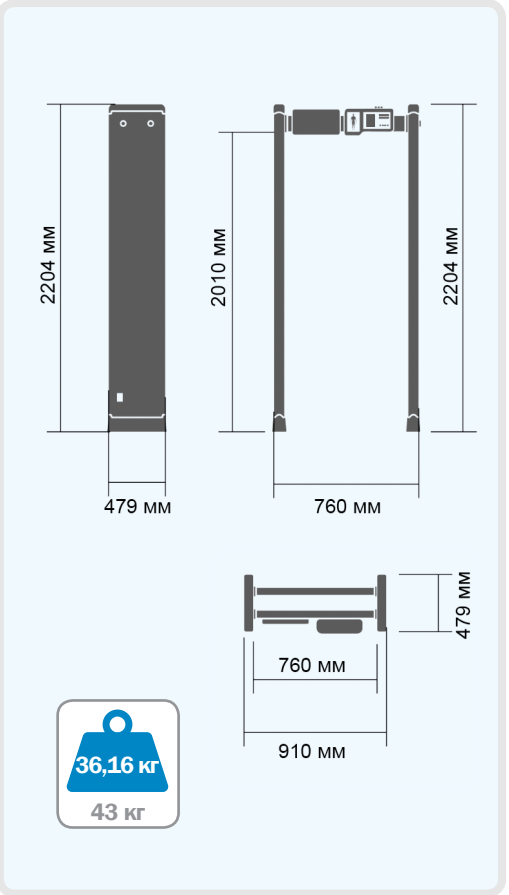

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги

- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

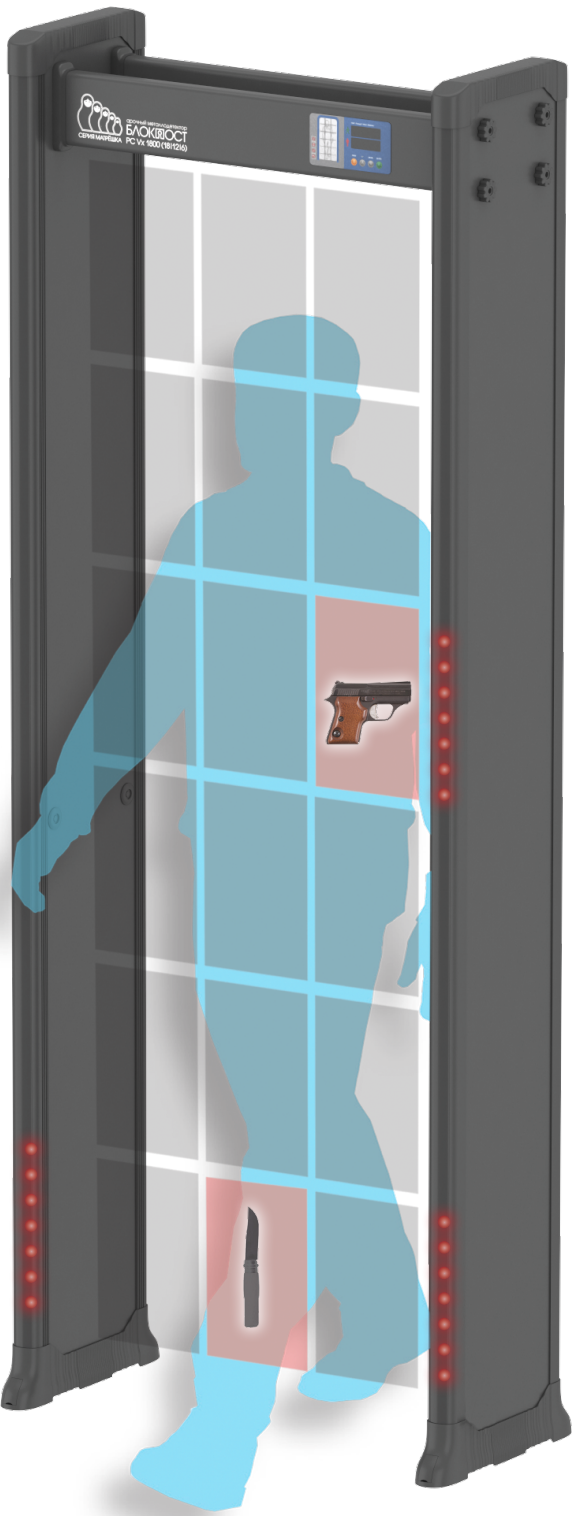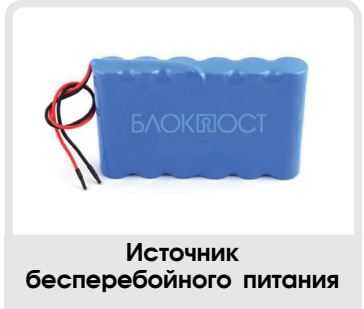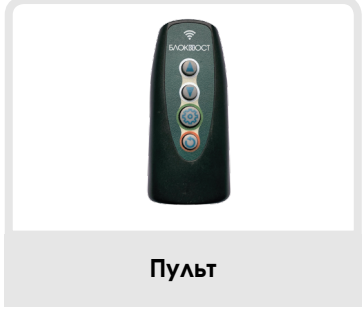

Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Vx 1800 (18/12/6) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС Vx 1800 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.



серия Vx

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 1800 (18/12/6)

с функцией видео-наблюдения

Технические характеристики



Количество независимых зон обнаружения	6, 12 и 18
Степень защищенности (IP)	65
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°С
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

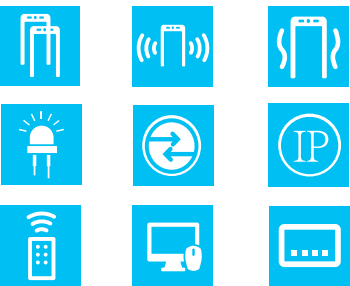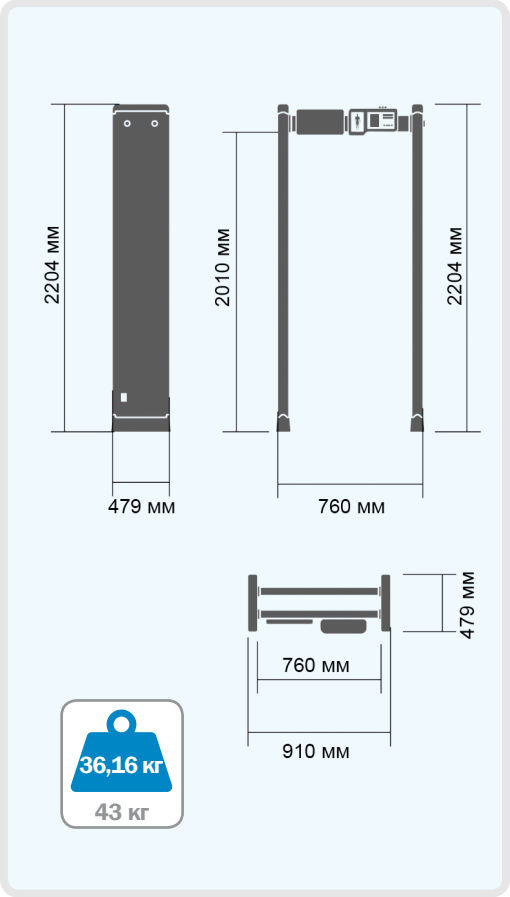

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги

- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

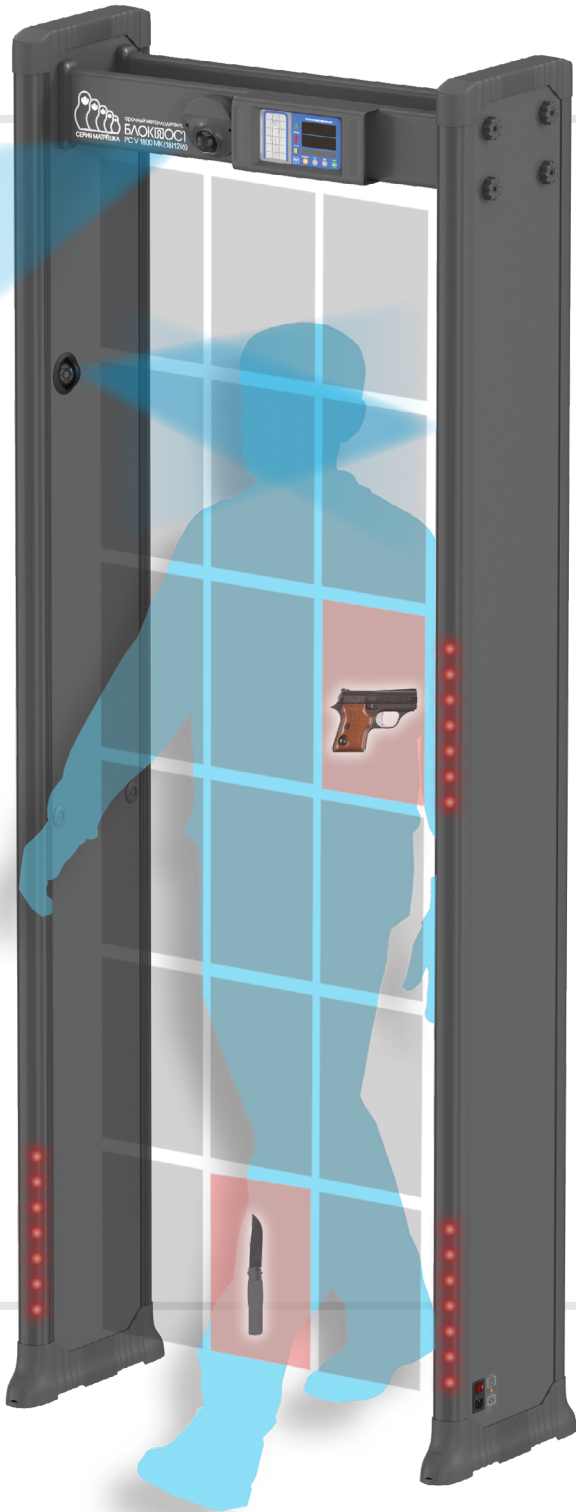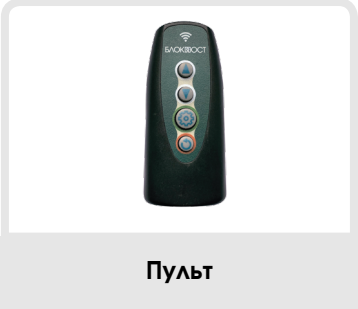




Особенности работы МД

Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Vx 1800 (18/12/6) – простая в эксплуатации и надежная модель серии МАТРЕШКА, оснащенная камерами Hikvision и HiWatch, которые позволяют сделать досмотр еще быстрее и эффективнее. Камеры видеонаблюдения Hikvision отличаются высоким разрешением изображения из-за большого количества мегапикселей, что обеспечивает превосходную четкость при масштабировании записанного материала. Также устройство снабжено аналитическим ПО. Камера HiWatch позволяет разглядеть лицо человека с большого расстояния (до 10 метров). Дополнительные функции помогают уменьшать количество шумов при недостаточном освещении и улучшать качество итогового изображения.

серия Vx БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 3300 (33/22/11)

Технические характеристики


Количество независимых зон обнаружения	11, 22 и 33
Степень защищенности (IP)	65
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

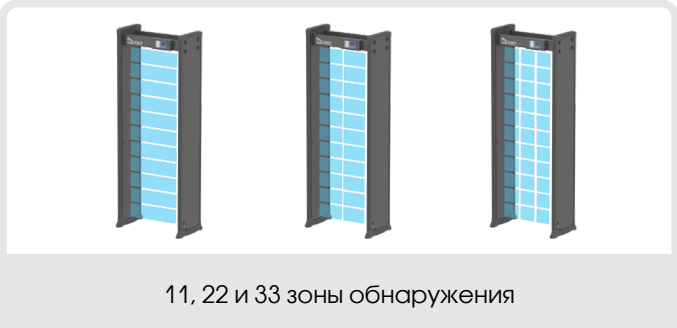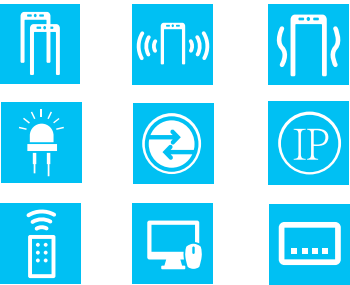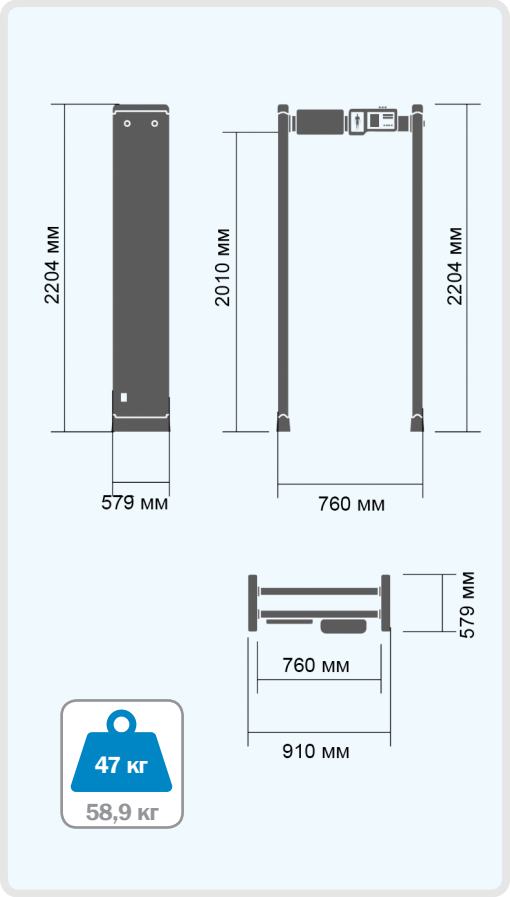

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

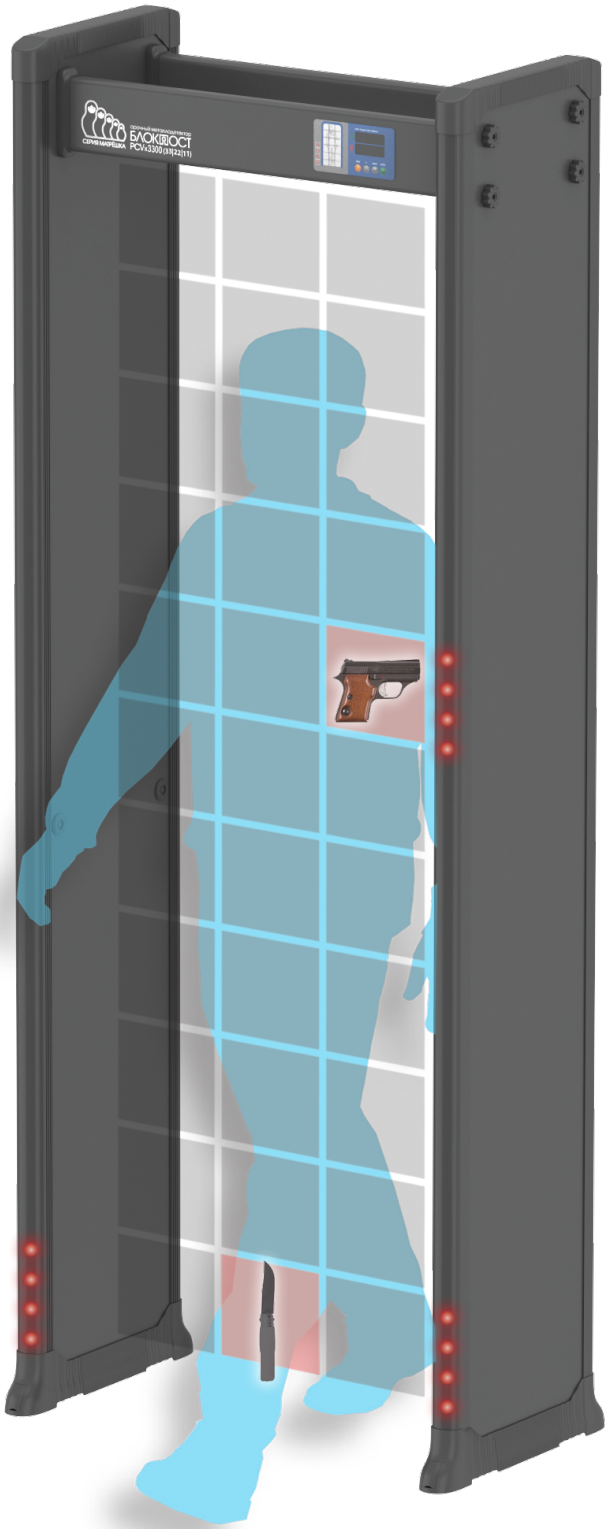



Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Vx 3300 (33/22/11) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС Vx 3300 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия Vx БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 4800 (48/32/16)

Технические характеристики


Количество независимых зон обнаружения	16, 32 и 48
Степень защищенности (IP)	65
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	32 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°С
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

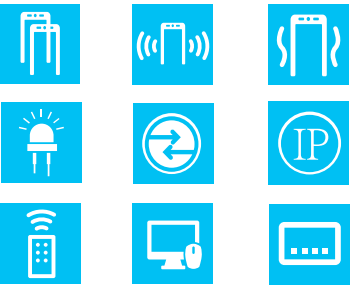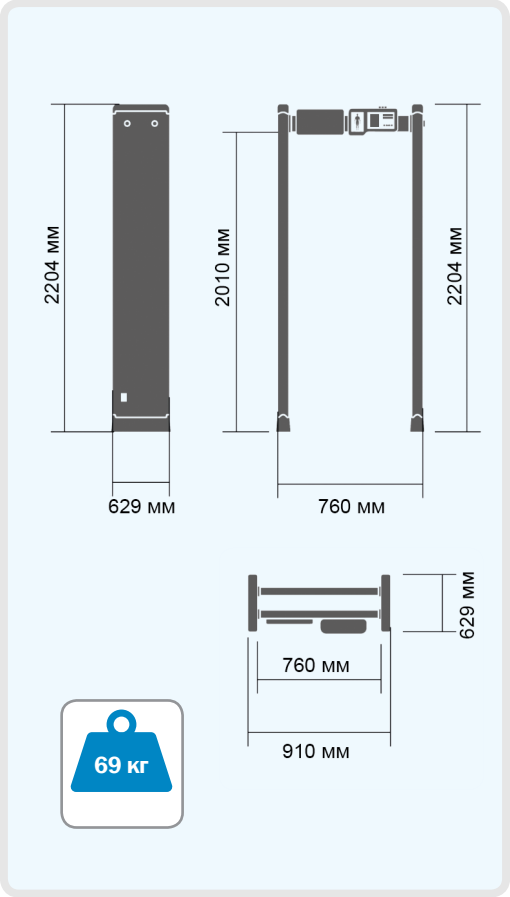

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

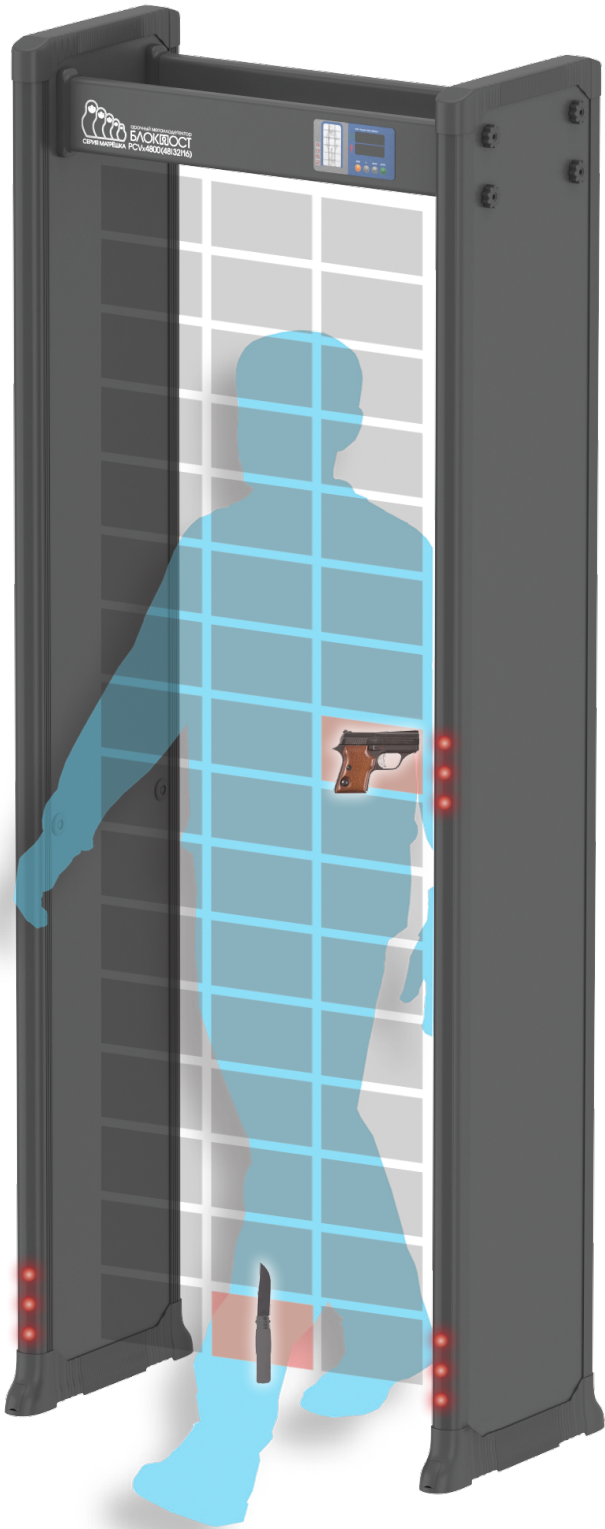



Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Vx 4800 (48/32/16) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС Vx 4800 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия Vx БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 6300 (63/42/21)

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	21, 42 и 63
Степень защищенности (IP)	65
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	36 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°С
Мощность	≤ 15 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

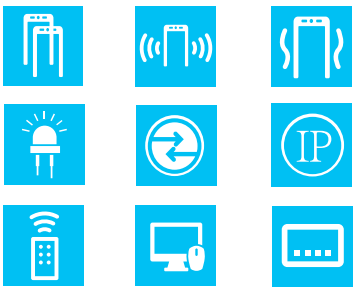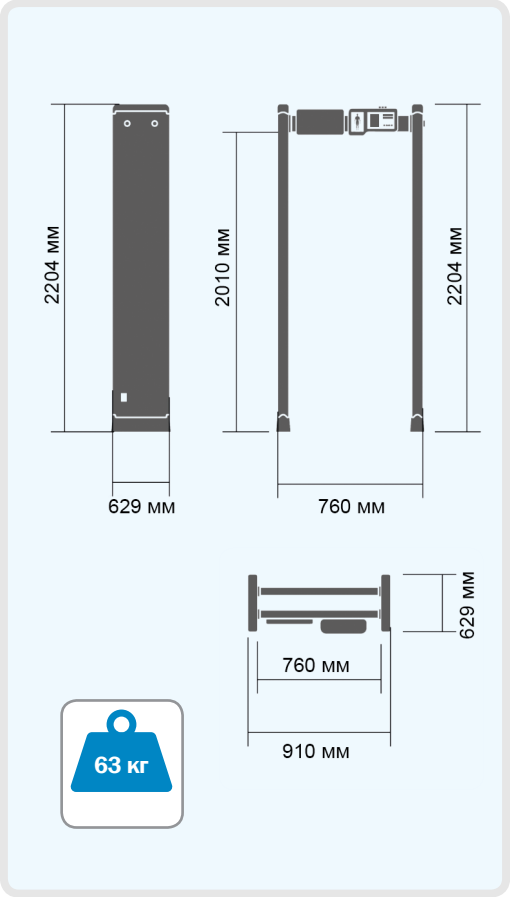


21, 42 и 63 зоны обнаружения

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

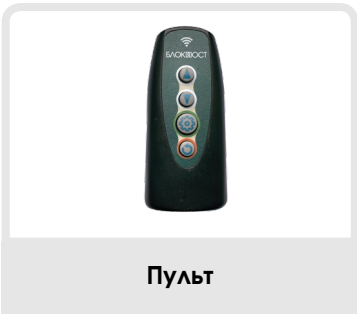

Пульт




Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

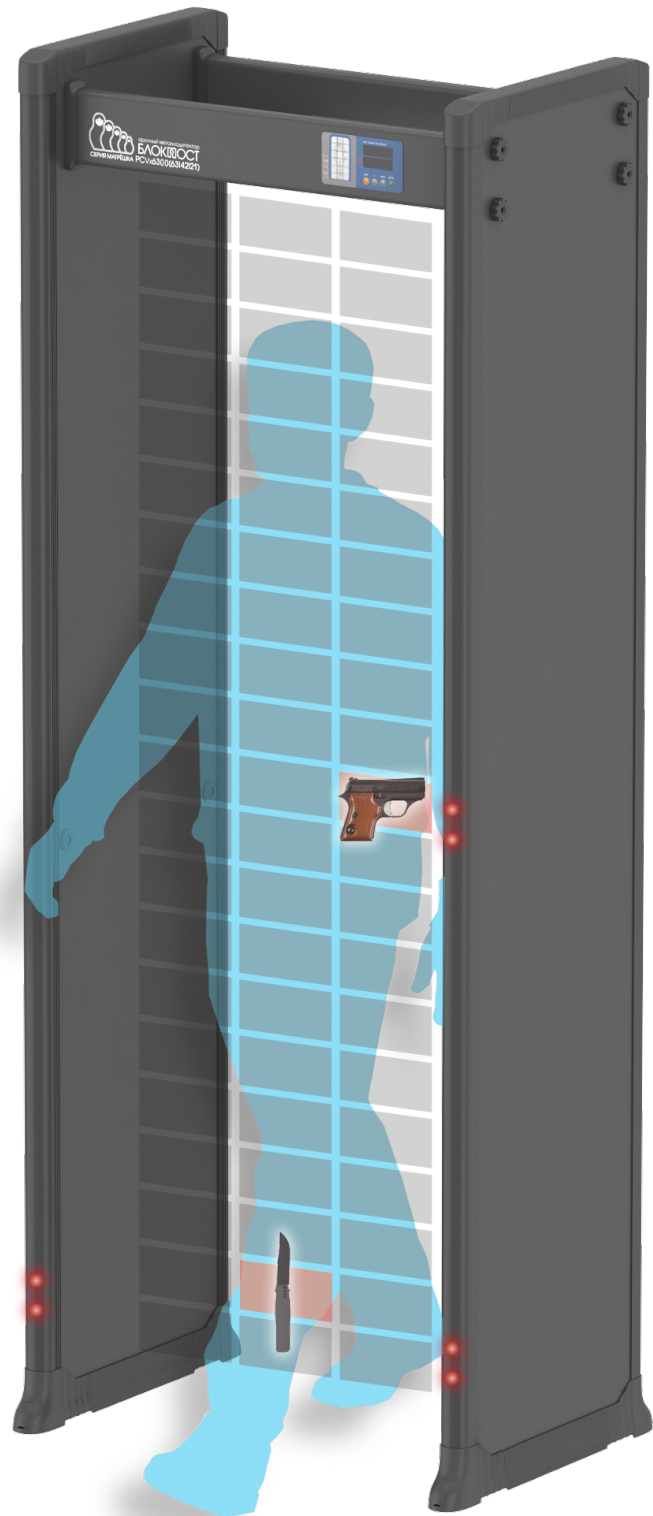




Особенности работы МД

Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Vx 6300 (63/42/21) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС Vx 6300 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия Vx БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РС Vx 9300 (93/62/31)

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	31, 62 и 93
Степень защищенности (IP)	65
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	255
Степень локализации объекта	точная
Ширина прохода	760 мм
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	32 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +65°С
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

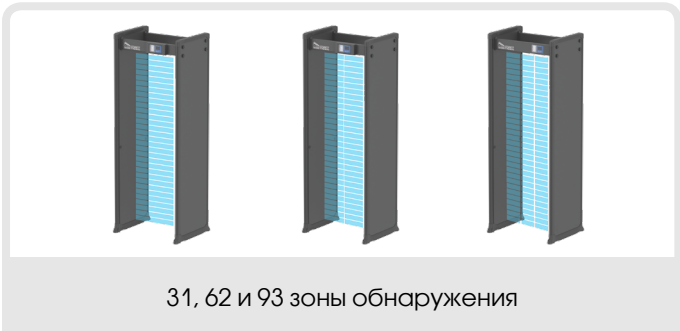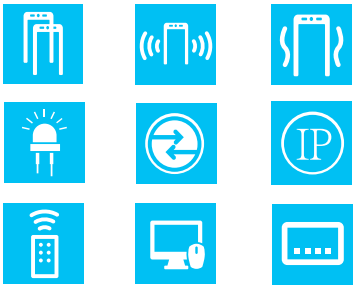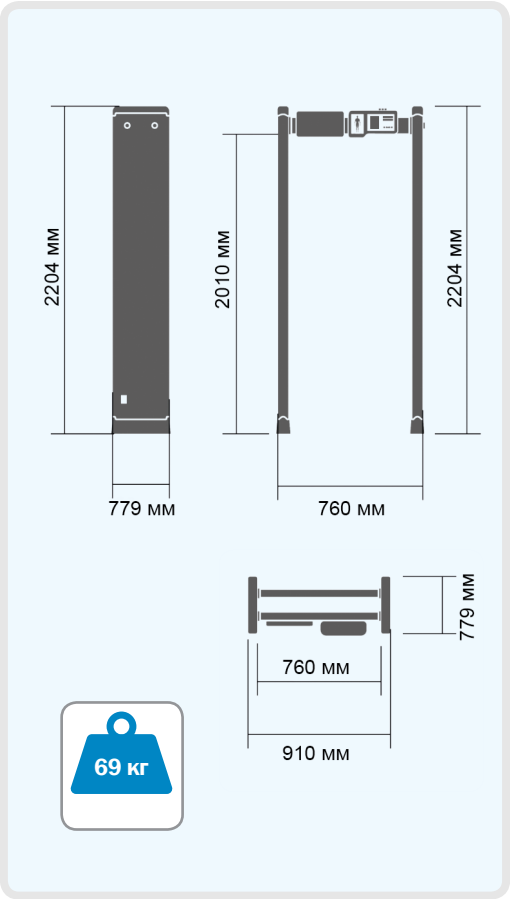


31, 62 и 93 зоны обнаружения

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

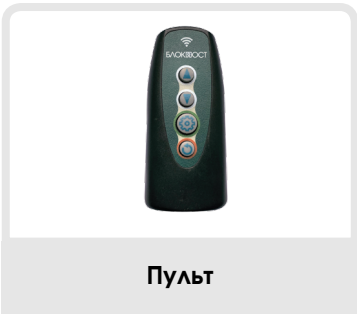

Пульт




Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

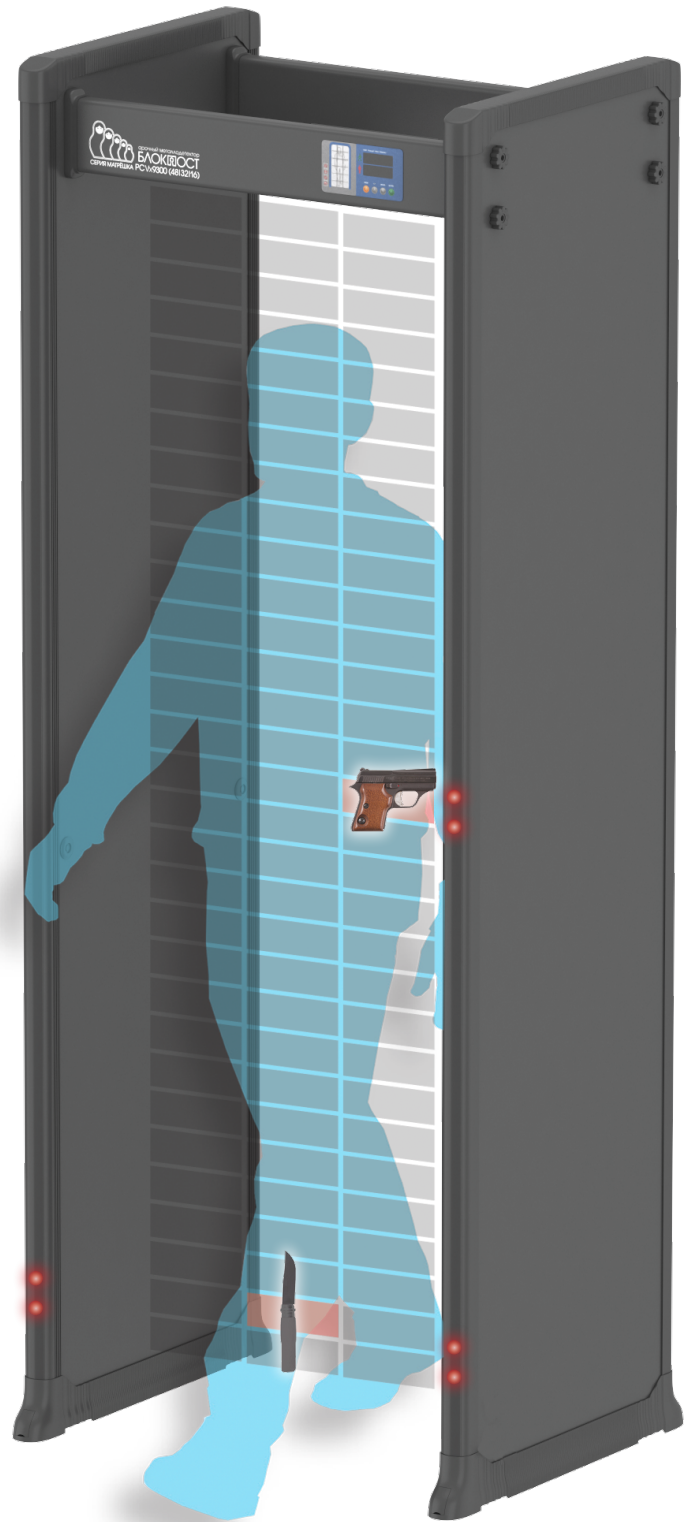

Особенности работы МД



Металлодетекторы серии Матрешка - это широкий ассортимент моделей, в основу которых легли современные, адаптивные технологии на базе приема-передачи гармонического сигнала. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Vx 9300 (93/62/31) – простая в эксплуатации и надежная модель серии Матрешка. Встроенный инновационный микропроцессор высокой мощности способен эффективно проводить дискриминацию черных и цветных металлов, сплавов. Минимальный вес немагнитных металлов, которые способна распознать модель, составляет всего 10 грамм, магнитных – 50 грамм и меньше. РС Vx 9300 можно синхронизировать с другими металлодетекторами для работы устройства в связке из 10-50 конструкций. Минимальное расстояние между МД при этом должно составлять 10-50 см.

серия **M V**

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА M V 6

Технические характеристики


Количество независимых зон обнаружения	6
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Степень локализации объекта	точная
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°C
Мощность	≤ 15 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

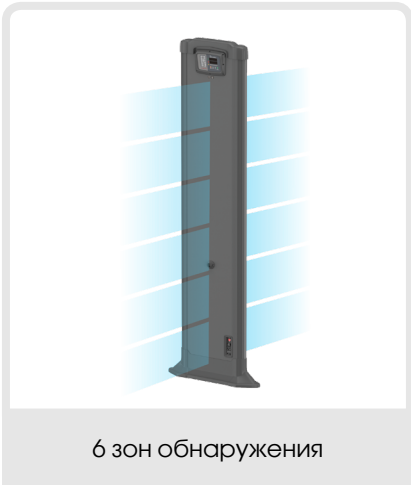


6 зон обнаружения

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

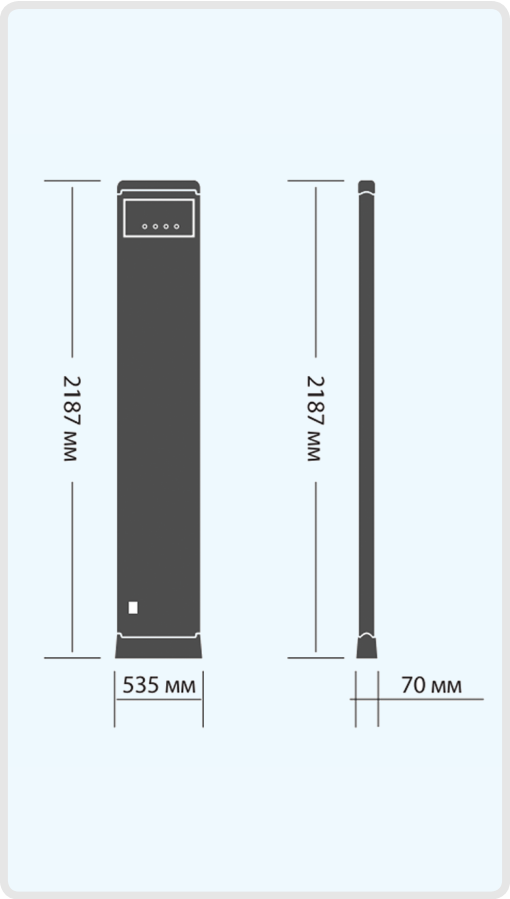

Аксессуары

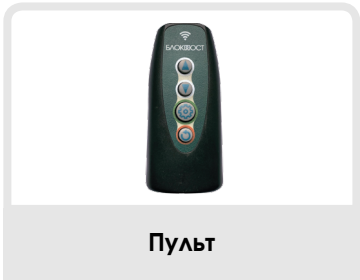

Пульт




Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

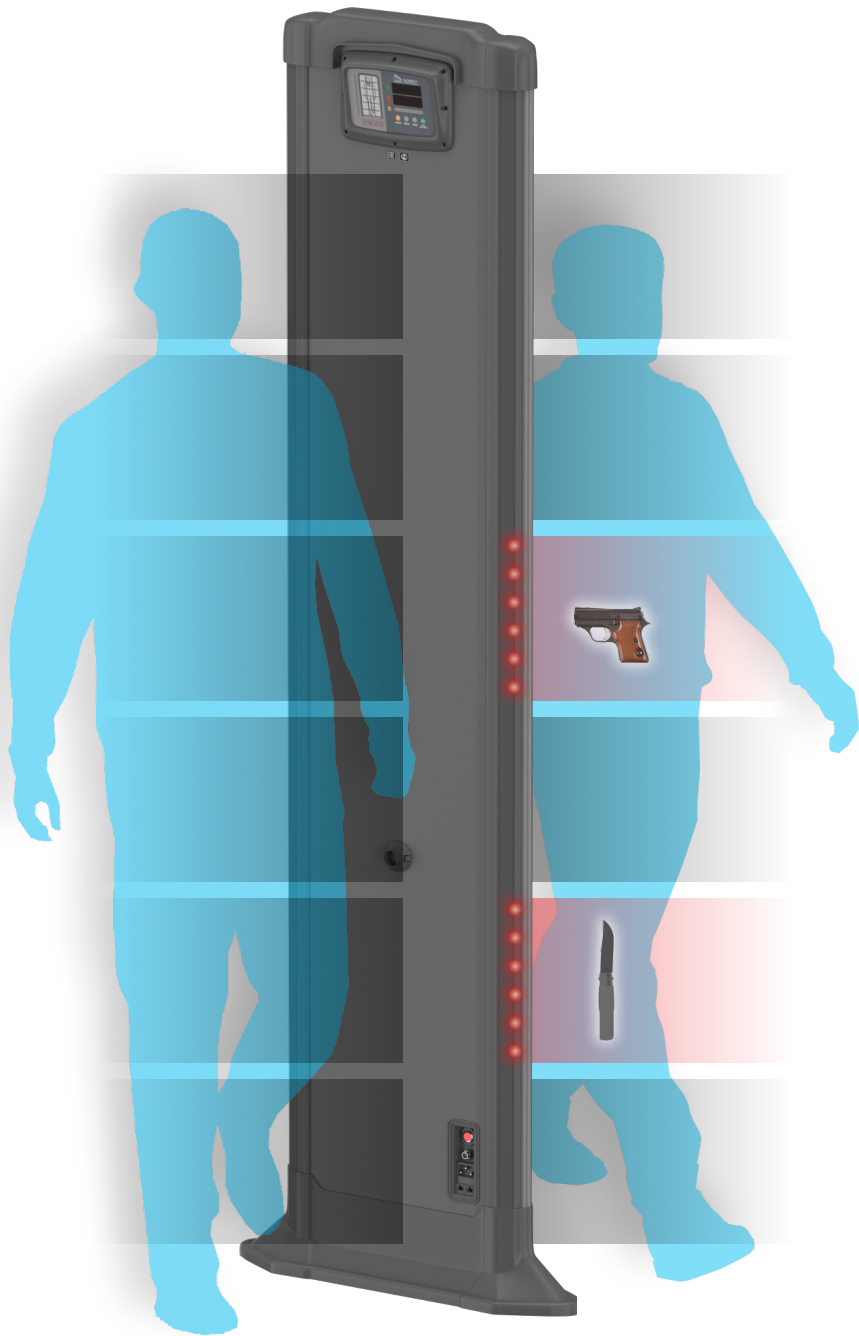

Особенности работы МД

Электромагнитные приемо-передающие катушки, путем излучения создают сканирующее непрерывное и равномерное электромагнитное поле в зоне контроля. При проносе металлических или металлодержащих предметов через зону контроля изменяются физические параметры сканирующего электромагнитного поля в местах нахождения означенных предметов. Все физические изменения, влияющие на заданные параметры сканирующего электромагнитного поля в зонах контроля (габариты, вес, физические свойства магнитных и немагнитных металлов и сплавов), а также возможные сторонние электромагнитные помехи анализирует блок обработки сигналов. Работа данного блока выстроена на специальных алгоритмах с использованием современных микропроцессоров и электронных компонентов.




На контрольно-пропускных пунктах, регулируемый сигнал тревоги дублируется световой индикацией на торцевой части левой и правой антенных панелей, а также дополнительно отображается на экране блока управления. Это позволяет оператору точно определить местонахождение одного или нескольких металлических предметов на теле человека, в его одежде или в багаже. Для удобства на изделиях размещена двухцветная световая индикация СТОЙ/ИДИ, которая позволит регулировать проход людей, через зону контроля изделий.

серия **M Vx**

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА M Vx 6

Технические характеристики



Количество независимых зон обнаружения	6
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Степень локализации объекта	точная
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99999
Максимальное значение счетчиков тревог	99999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность, чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Мощность	≤ 15 Вт
Напряжение	110-240 В/60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

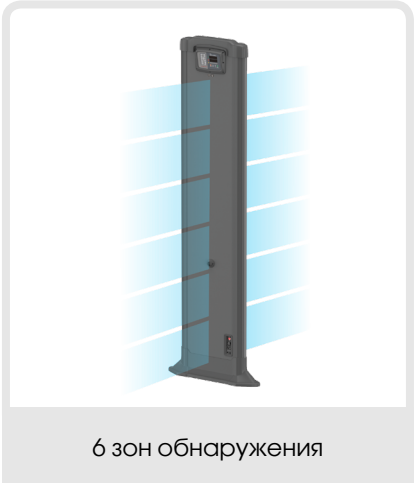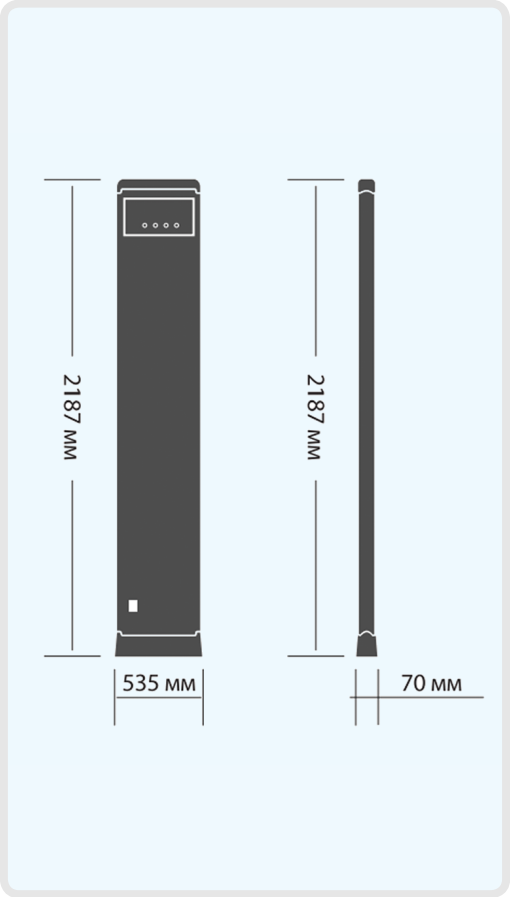

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и не магнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа (опция)
- Возможна эксплуатация вне помещений

Аксессуары

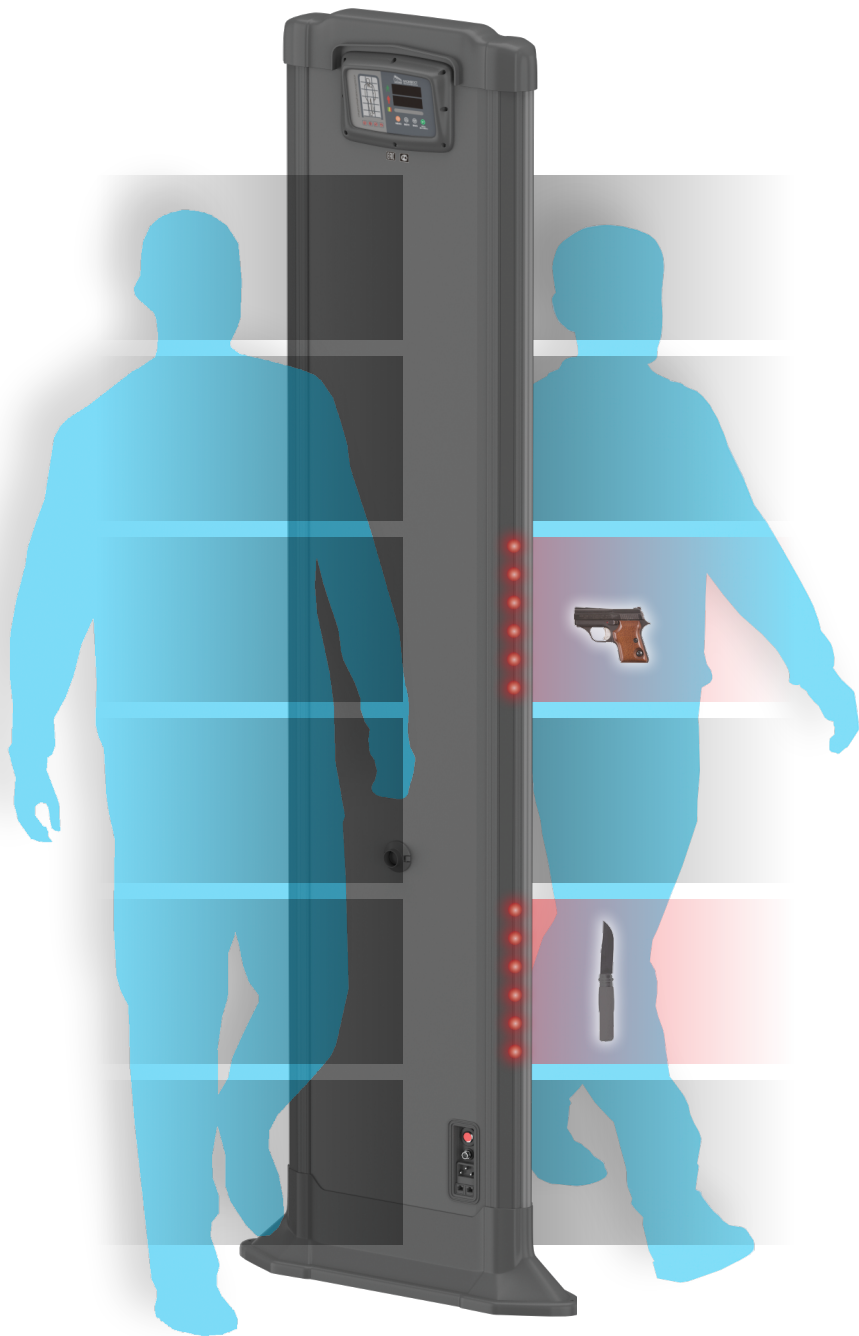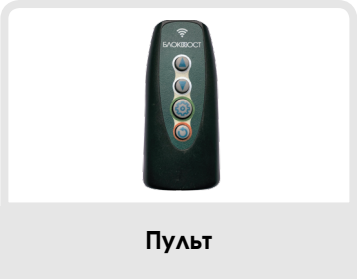


Особенности работы МД

Электромагнитные приемо-передающие катушки, путем излучения создают сканирующее непрерывное и равномерное электромагнитное поле в зоне контроля. При проносе металлических или металлодержащих предметов через зону контроля изменяются физические параметры сканирующего электромагнитного поля в местах нахождения означенных предметов. Все физические изменения, влияющие на заданные параметры сканирующего электромагнитного поля в зонах контроля (габариты, вес, физические свойства магнитных и немагнитных металлов и сплавов), а также возможные сторонние электромагнитные помехи анализирует блок обработки сигналов. Работа данного блока выстроена на специальных алгоритмах с использованием современных микропроцессоров и электронных компонентов.

На контрольно-пропускных пунктах, регулируемый сигнал тревоги дублируется световой индикацией на торцевой части левой и правой антенных панелей, а также дополнительно отображается на экране блока управления. Это позволяет оператору точно определить местонахождение одного или нескольких металлических предметов на теле человека, в его одежде или в багаже. Для удобства на изделиях размещена двухцветная световая индикация СТОЙ/ИДИ, которая позволит регулировать проход людей, через зону контроля изделий.

Серия
ИМПУЛЬС

Импульсные арочные
металлодетекторы
с повышенной
чувствительностью

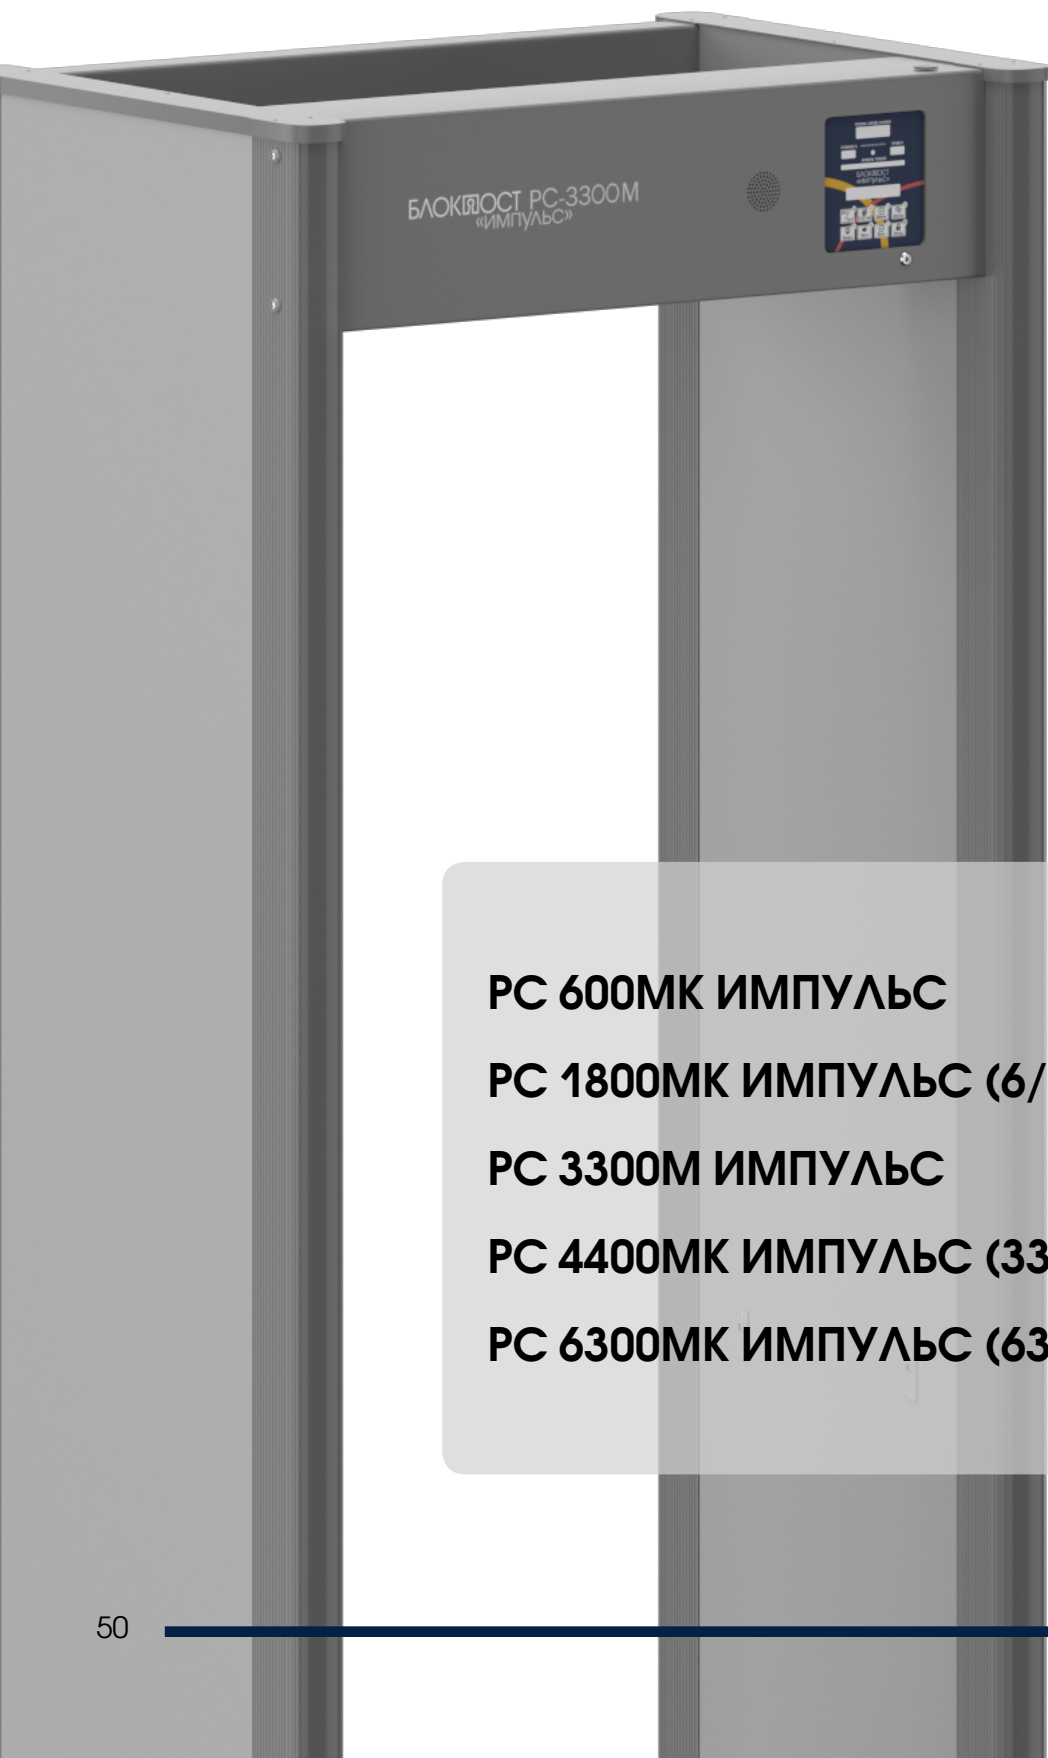


- PC 600МК ИМПУЛЬС
- PC 1800МК ИМПУЛЬС (6/12/18)
- PC 3300М ИМПУЛЬС
- PC 4400МК ИМПУЛЬС (33/22/11)
- PC 6300МК ИМПУЛЬС (63/42/21)



 ИРА-ИНЖИНИРИНГ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ СЕРИИ ИМПУЛЬС


Модели ИМПУЛЬС обладают самой высокой степенью локализации объекта на теле человека среди металлодетекторов БЛОКПОСТ. Имеют возможность детектирования как черных, так и цветных металлов, а также возможность синхронизации до 7 металлодетекторов, находящихся на расстоянии от 10 см друг от друга и до 20 металлодетекторов при параллельном использовании. Их можно настроить на обнаружении металла массой от 10 граммов! Обладают очень высокой помехоустойчивостью к внешним устройствам, обладающим сильными электромагнитными полями.

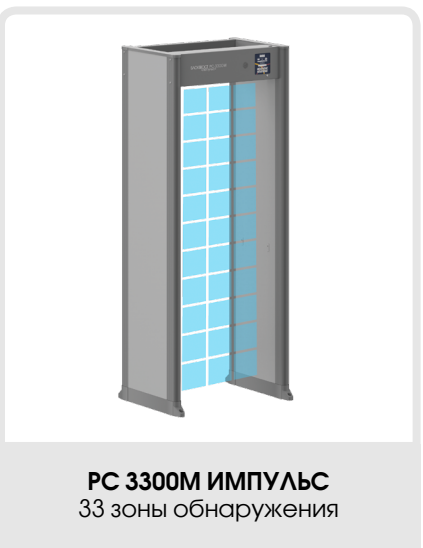

РС 600МК ИМПУЛЬС


Технические характеристики

Количество зон обнаружения	6
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	584
Количество стандартных программ	от 21
Пылевлагозащищенное исполнение IP 55	IP 55
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество паролей для изменения настроек	3
Пропускная способность 60 чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	до 20 (2300)
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70°C
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

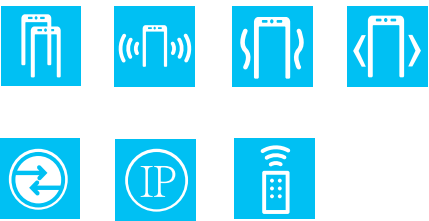

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность магнитные и немагнитные металлы
- Степень локализации объекта точная
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Блокировка меню блока управления
- Автоматический подсчет реальных сигналов тревоги
- Автоматический подсчет случайных сигналов тревоги

- Возможность работы с металлодетекторами других марок
- Пульт дистанционного управления опция
- Возможность синхронизации нескольких устройств
- Защита от вибрационных помех
- Защита от взаимной интерференции
- Фильтр для устранения низкочастотных импульсных помех
- Функция инфракрасного (IR) анализа
- Расширенная скорость детектирования
- LCD – дисплей
- Световое табло с символами «СТОП/ВПЕРЕД» для регулирования потока людей (международные символы)
- Функция автоматической установки чувствительности во всех зонах одновременно

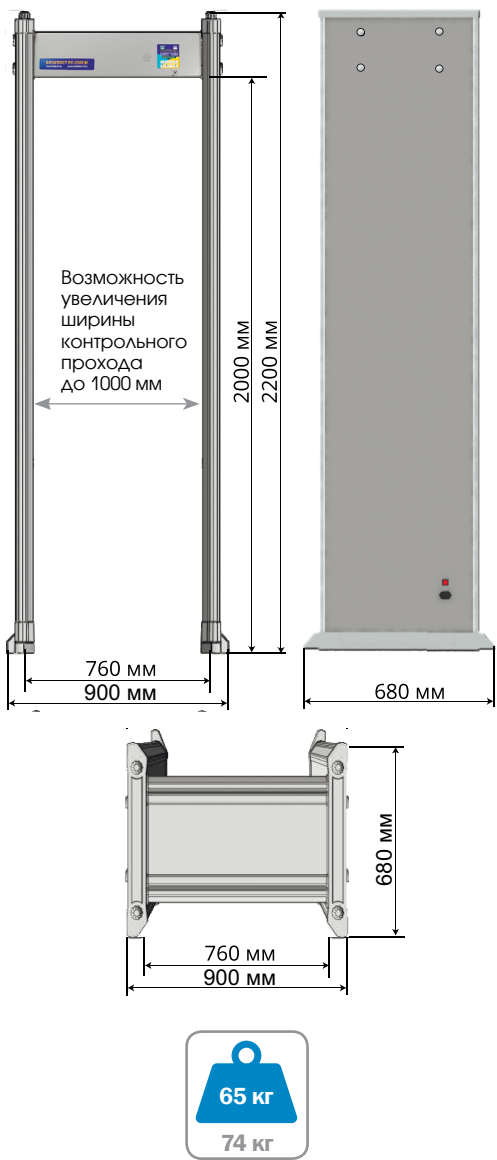

Аксессуары




Особенности работы МД

Модель РС 600МК ИМПУЛЬС – одна из лучших моделей нашей линейки! Простота сборки, удобное меню, а также доступная инструкция позволят легко освоить и быстро ввести металлодетектор в эксплуатацию.

Обладает самой высокой степенью локализации объекта на теле человека (тест-объектов от первого до пятого уровня безопасности, как магнитных, так и не магнитных металлов). Имеет возможность детектирования как черных, так и цветных металлов, а также возможность синхронизации по электропитанию при одновременной работе нескольких металлодетекторов параллельно друг другу (до 20 шт.). Чувствительность металлодетектора позволяет обнаружить металл массой от 10 грамм!

Режим реле позволяет изменять релейные схемы типа АС (переменного тока) и DC (постоянного тока) в состояние “нормально разомкнутый” (N/O) или “нормально замкнутый” (N/C) (наличие сухих контактов). Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Уровни настроек дают возможность работы в помещениях с повышенным количеством неподвижных и подвижных металлосодержащих конструкций.

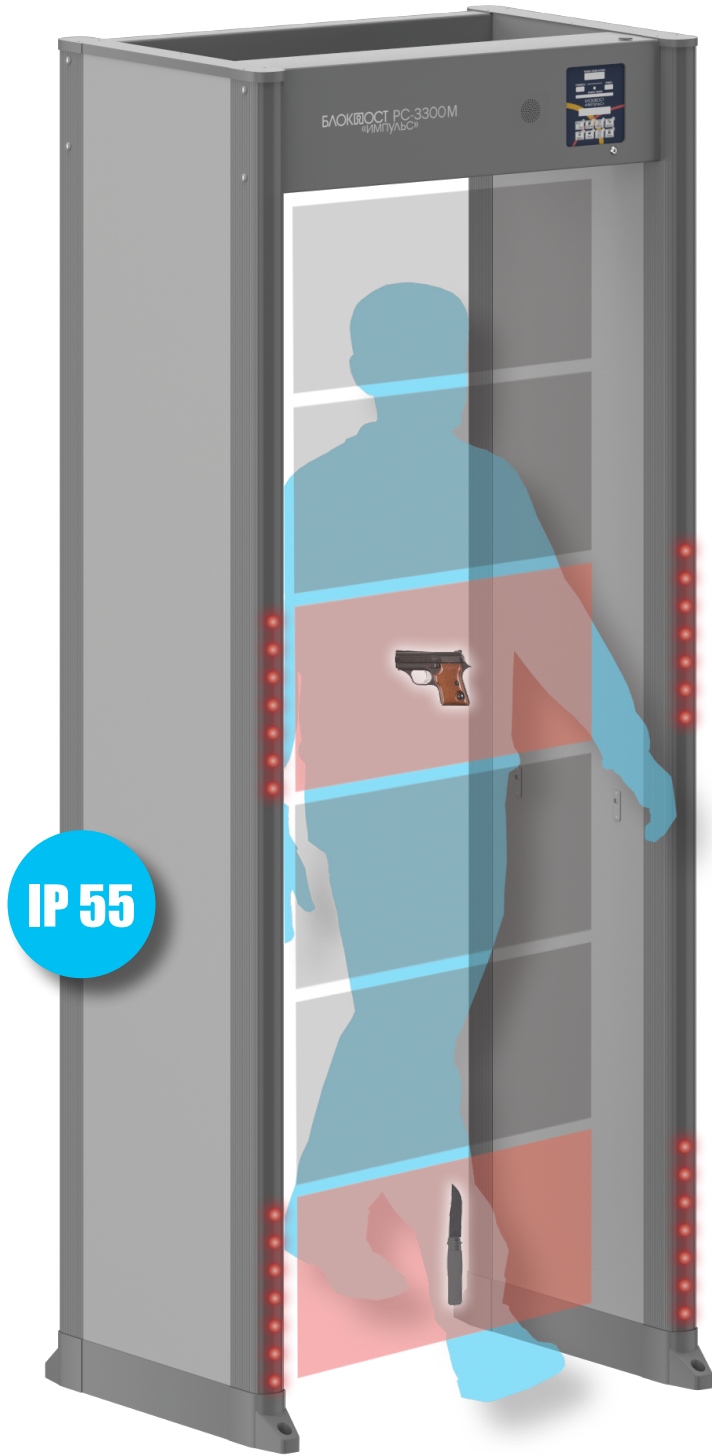



РС 1800МК ИМПУЛЬС (6/12/18)

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	6, 12 и 18
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	584
Количество стандартных программ	от 21
Пылевлагозащищенное исполнение IP 55	IP 55
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество паролей для изменения настроек	3
Пропускная способность 60 чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	до 20 (2300)
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год




6, 12 и 18 зон обнаружения

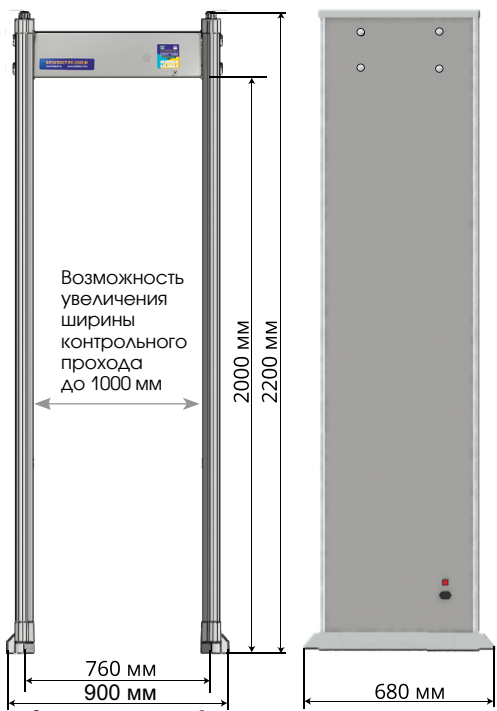


- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность магнитные и немагнитные металлы
- Степень локализации объекта точная
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Блокировка меню блока управления
- Автоматический подсчет реальных сигналов тревоги
- Автоматический подсчет случайных сигналов тревоги

- Возможность работы с металлодетекторами других марок
- Пульт дистанционного управления опция
- Возможность синхронизации нескольких устройств
- Защита от вибрационных помех
- Защита от взаимной интерференции
- Фильтр для устранения низкочастотных импульсных помех
- Функция инфракрасного (IR) анализа
- Расширенная скорость детектирования
- LCD – дисплей
- Световое табло с символами «СТОП/ВПЕРЕД» для регулирования потока людей (международные символы)
- Функция автоматической установки чувствительности во всех зонах одновременно

Аксессуары

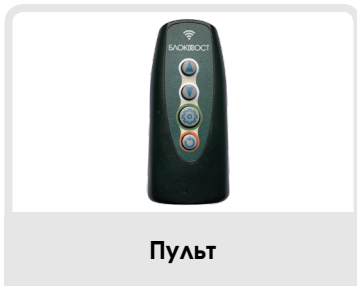

Пульт

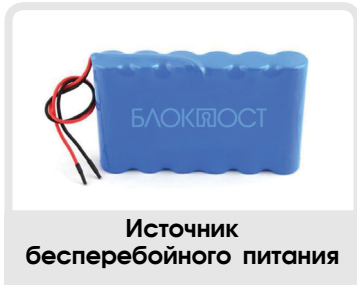


Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

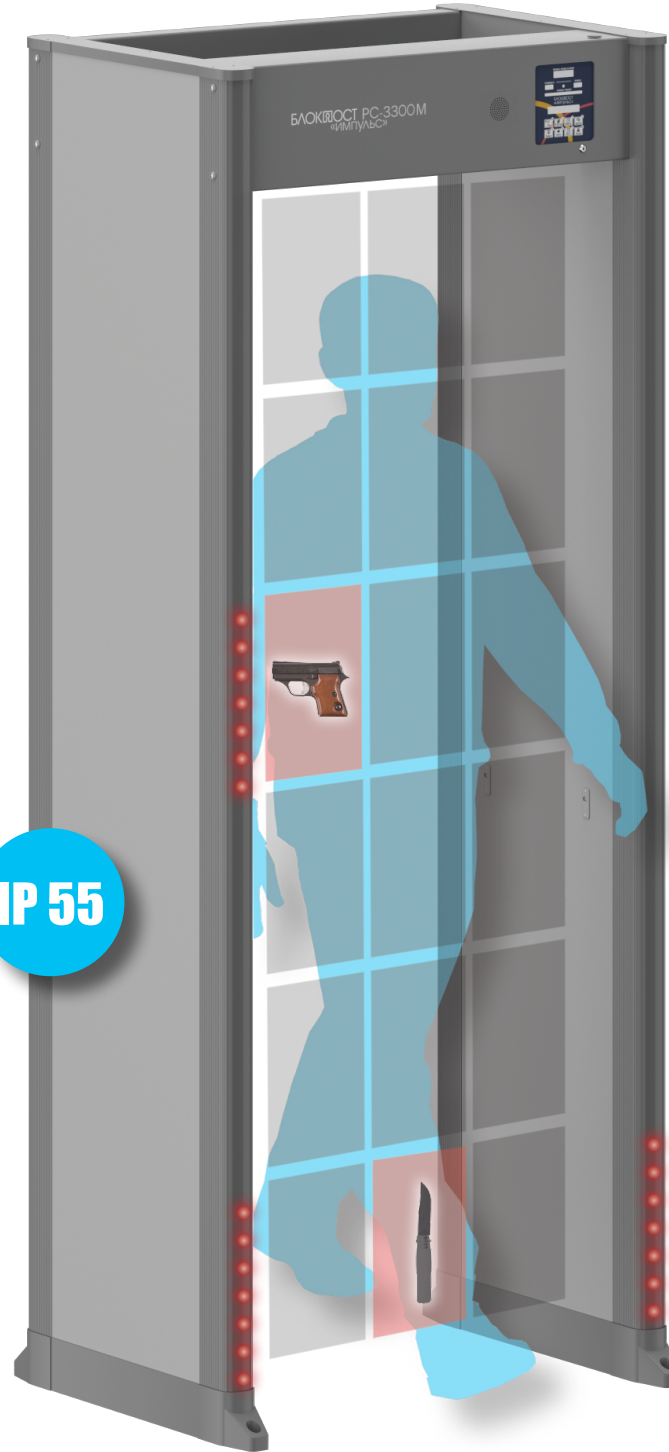

Особенности работы МД

Модель РС 1800МК ИМПУЛЬС (6/12/18) – одна из лучших моделей нашей линейки! Простота сборки, удобное меню, а также доступная инструкция позволят легко освоить и быстро ввести металлодетектор в эксплуатацию.


Обладает самой высокой степенью локализации объекта на теле человека (тест-объектов от первого до пятого уровня безопасности, как магнитных, так и не магнитных металлов). Имеет возможность детектирования как черных, так и цветных металлов, а также возможность синхронизации по электропитанию при одновременной работе нескольких металлодетекторов параллельно друг другу (до 20 шт.). Чувствительность металлодетектора позволяет обнаружить металл массой от 10 грамм!

Режим реле позволяет изменять релейные схемы типа АС (переменного тока) и DC (постоянного тока) в состояние “нормально разомкнутый” (N/O) или “нормально замкнутый” (N/C) (наличие сухих контактов). Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Уровни настроек дают возможность работы в помещениях с повышенным количеством неподвижных и подвижных метало содержащих конструкций.


РС 3300М ИМПУЛЬС

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	33
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	584
Количество стандартных программ	от 21
Пылевлагозащищенное исполнение IP 55	IP 55
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество паролей для изменения настроек	3
Пропускная способность 60 чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	до 20 (2300)
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

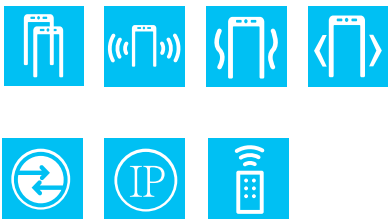

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность магнитные и немагнитные металлы
- Степень локализации объекта точная
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Блокировка меню блока управления
- Автоматический подсчет реальных сигналов тревоги
- Автоматический подсчет случайных сигналов тревоги

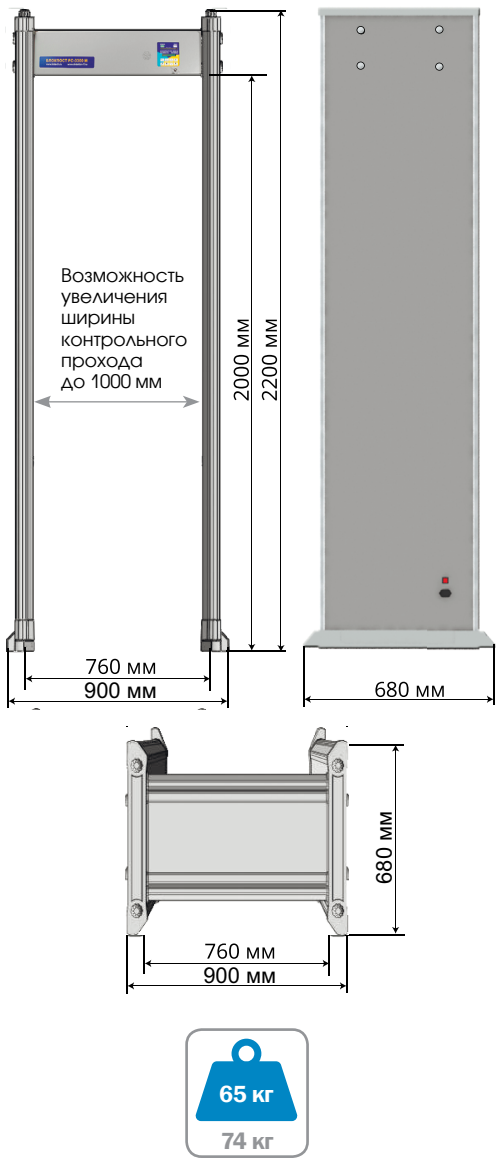

- Возможность работы с металлодетекторами других марок
- Пульт дистанционного управления опция
- Возможность синхронизации нескольких устройств
- Защита от вибрационных помех
- Защита от взаимной интерференции
- Фильтр для устранения низкочастотных импульсных помех
- Функция инфракрасного (IR) анализа
- Расширенная скорость детектирования
- LCD – дисплей
- Световое табло с символами «СТОП/ВПЕРЕД» для регулирования потока людей (международные символы)
- Функция автоматической установки чувствительности во всех зонах одновременно

Аксессуары



Особенности работы МД

Модель РС 3300М ИМПУЛЬС – одна из лучших моделей нашей линейки! Простота сборки, удобное меню, а также доступная инструкция позволят легко освоить и быстро ввести металлодетектор в эксплуатацию.

Обладает самой высокой степенью локализации объекта на теле человека (тест-объектов от первого до пятого уровня безопасности, как магнитных, так и не магнитных металлов). Имеет возможность детектирования как черных, так и цветных металлов, а также возможность синхронизации по электропитанию при одновременной работе нескольких металлодетекторов параллельно друг другу (до 20 шт.). Чувствительность металлодетектора позволяет обнаружить металл массой от 10 грамм!

Режим реле позволяет изменять релейные схемы типа АС (переменного тока) и DC (постоянного тока) в состояние “нормально разомкнутый” (N/O) или “нормально замкнутый” (N/C) (наличие сухих контактов). Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Уровни настроек дают возможность работы в помещениях с повышенным количеством неподвижных и подвижных металлодержащих конструкций.



РС 4400МК ИМПУЛЬС (33/22/11)

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	11, 22 и 33
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	584
Количество стандартных программ	от 21
Пылевлагозащищенное исполнение IP 55	IP 55
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество паролей для изменения настроек	3
Пропускная способность 60 чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	до 20 (2300)
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год




11, 22 и 33 зоны обнаружения

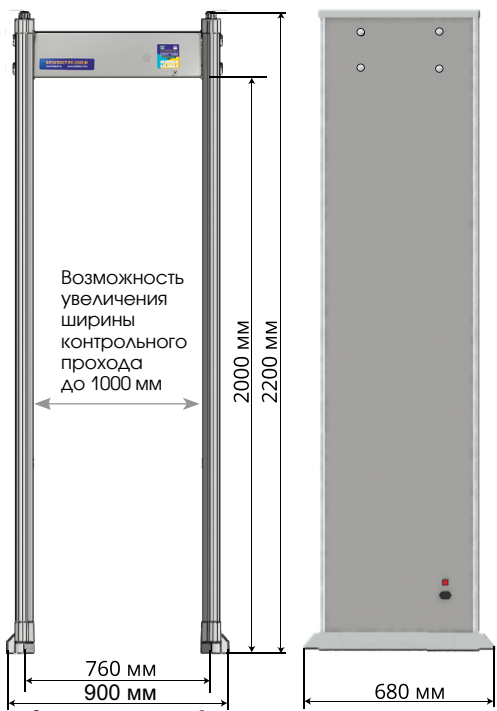


- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность магнитные и немагнитные металлы
- Степень локализации объекта точная
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Блокировка меню блока управления
- Автоматический подсчет реальных сигналов тревоги
- Автоматический подсчет случайных сигналов тревоги

- Возможность работы с металлодетекторами других марок
- Пульт дистанционного управления опция
- Возможность синхронизации нескольких устройств
- Защита от вибрационных помех
- Защита от взаимной интерференции
- Фильтр для устранения низкочастотных импульсных помех
- Функция инфракрасного (IR) анализа
- Расширенная скорость детектирования
- LCD – дисплей
- Световое табло с символами «СТОП/ВПЕРЕД» для регулирования потока людей (международные символы)
- Функция автоматической установки чувствительности во всех зонах одновременно

Аксессуары

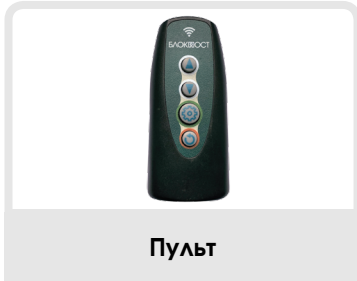

Пульт

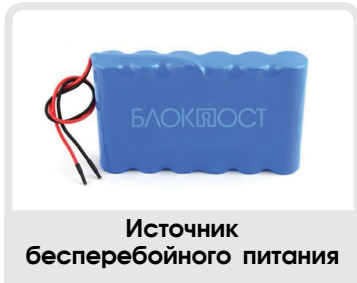


Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

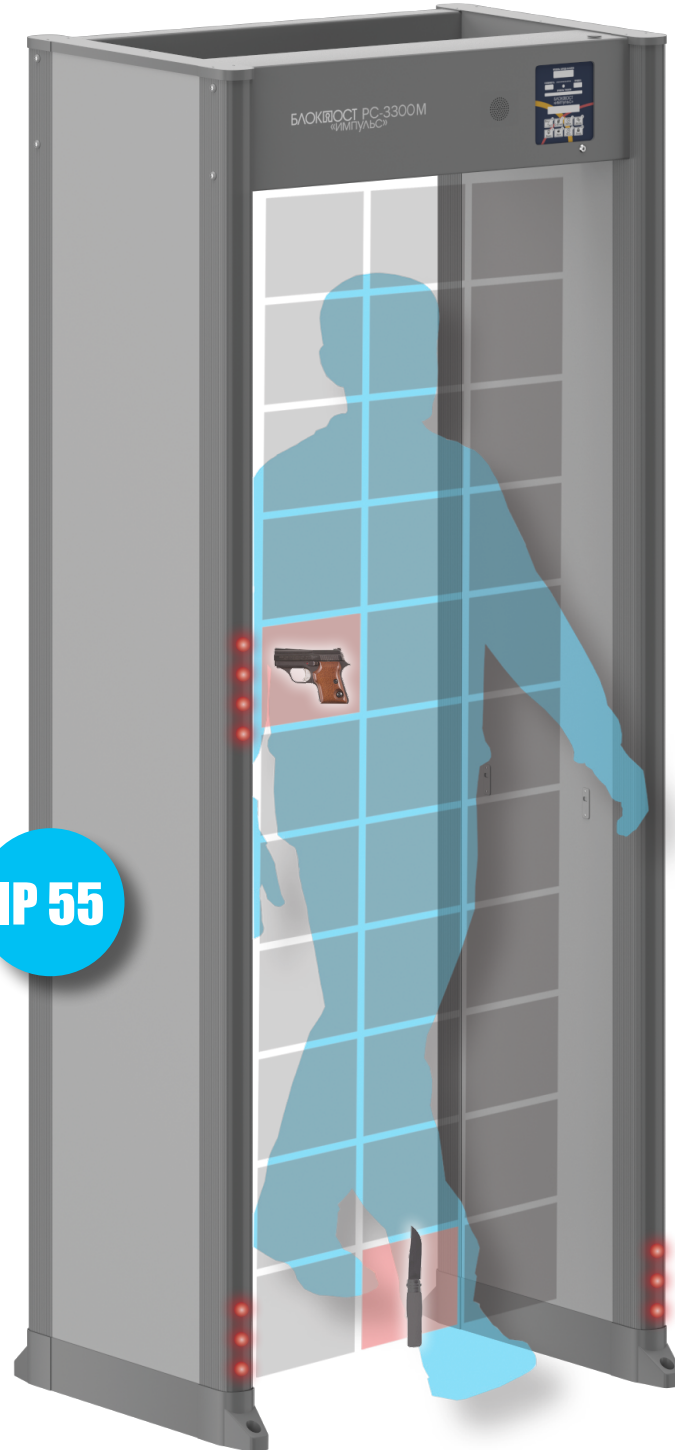

Особенности работы МД



Модель РС 4400МК ИМПУЛЬС (33/22/11) – одна из лучших моделей нашей линейки! Простота сборки, удобное меню, а также доступная инструкция позволят легко освоить и быстро ввести металлодетектор в эксплуатацию. Обладает самой высокой степенью локализации объекта на теле человека (тест-объектов от первого до пятого уровня безопасности, как магнитных, так и не магнитных металлов). Имеет возможность детектирования как черных, так и цветных металлов, а также возможность синхронизации по электропитанию при одновременной работе нескольких металлодетекторов параллельно друг другу (до 20 шт.). Чувствительность металлодетектора позволяет обнаружить металл массой от 10 грамм!

Режим реле позволяет изменять релейные схемы типа АС (переменного тока) и DC (постоянного тока) в состояние “нормально разомкнутый” (N/O) или “нормально замкнутый” (N/C) (наличие сухих контактов). Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Уровни настроек дают возможность работы в помещениях с повышенным количеством неподвижных и подвижных метало содержащих конструкций.

РС 6300МК ИМПУЛЬС (63/42/21)

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	21, 42 и 63
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	584
Степень локализации объекта	Точная
Ширина прохода	760
Количество стандартных программ	от 21
Пылевлагозащищенное исполнение	IP 55
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество паролей для изменения настроек	2
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	до 20
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	10 см
Диапазон рабочих температур	-25С - +70С
Мощность (Вт)	≤ 12 Вт
Напряжение (В)	100-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

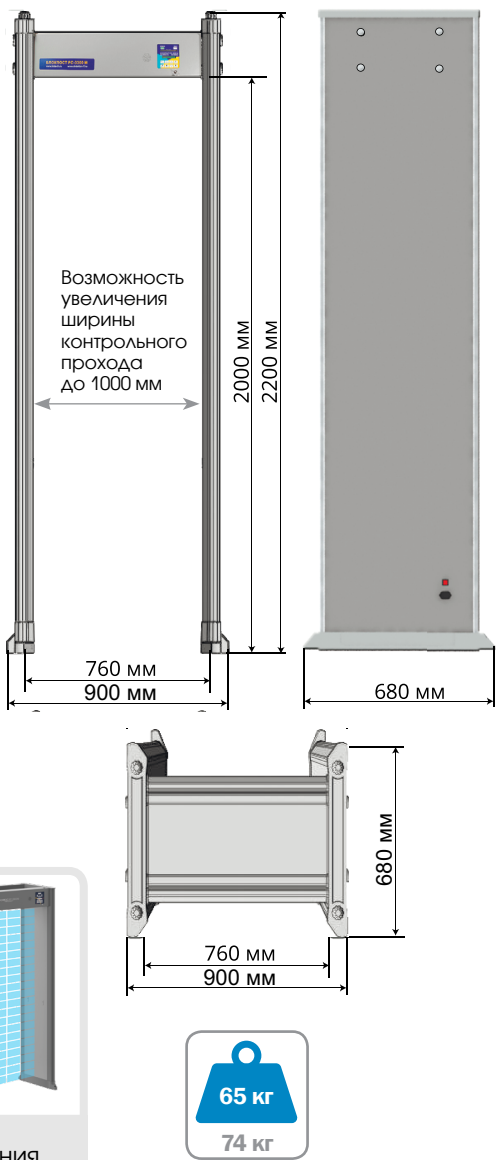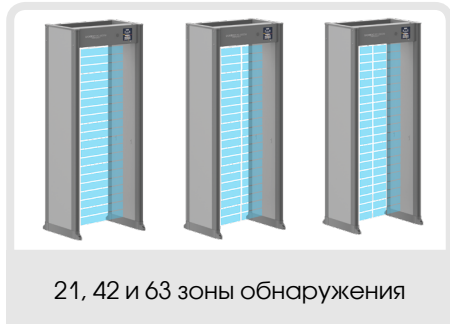

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность - магнитные и немагнитные металлы
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Блокировка меню блока управления
- Автоматический подсчет реальных сигналов тревоги
- Автоматический подсчет случайных сигналов тревоги
- Пульт ДУ (опция)


- Возможность работы с металлодетекторами других марок
- Возможность синхронизации нескольких устройств
- Защита от вибрационных помех
- Защита от взаимной интерференции
- Фильтр для устранения низкочастотных импульсных помех
- Функция инфракрасного (IR) анализа
- Расширенная скорость детектирования
- LCD - дисплей
- Световое табло с символами «СТОП/ВПЕРЕД» для регулирования потока людей
- Функция автоматической установки чувствительности во всех зонах одновременно

Аксессуары




Особенности работы МД

Модель РС 6300МК ИМПУЛЬС (63/42/21) обладает самой высокой степенью локализации объекта на теле человека среди металлодетекторов БЛОКПОСТ. Имеет возможность детектирования как черных, так и цветных металлов, а также возможность синхронизации до 10 металлодетекторов, находящихся на расстоянии от 10 см друг от друга. Ее можно настроить на обнаружение металла массой от 1 грамма магнитного металла и 3,5 грамм немагнитного металла. Режим реле позволяет изменять релейные схемы типа AC (переменного тока) и DC (постоянного тока) в состояние «нормально разомкнутый» (N/O) или «нормально замкнутый» (N/C) (наличие сухих контактов). Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Модель обладает очень высокой помехоустойчивостью к внешним устройствам, обладающим сильными электромагнитными полями. Доступный интерфейс блока управления с LCD-монитором, высокая степень безопасности, универсальная область применения, высокая чувствительность и помехоустойчивость, широкий диапазон детектирования, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги и отличные технические характеристики делают данную модель наиболее популярной среди потребителей.

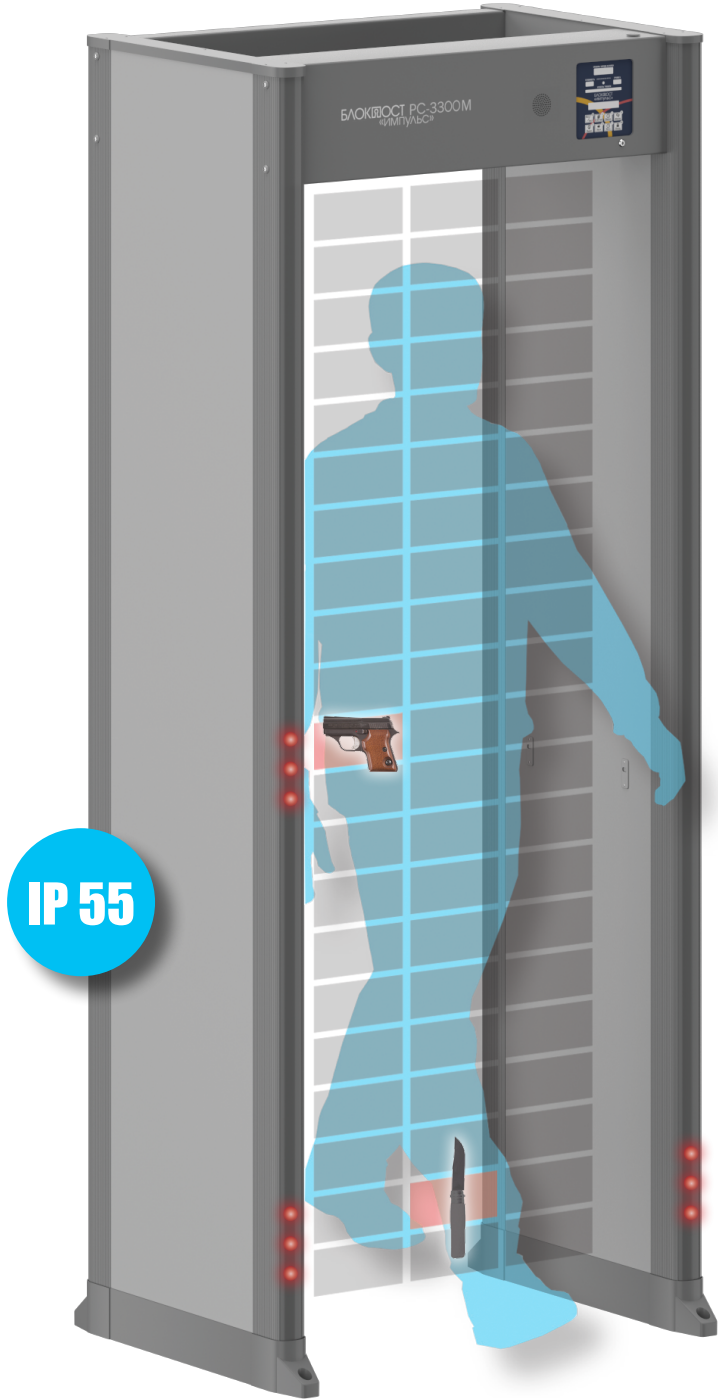


Серия PC Z

Арочные
мультizonные
металлодетекторы

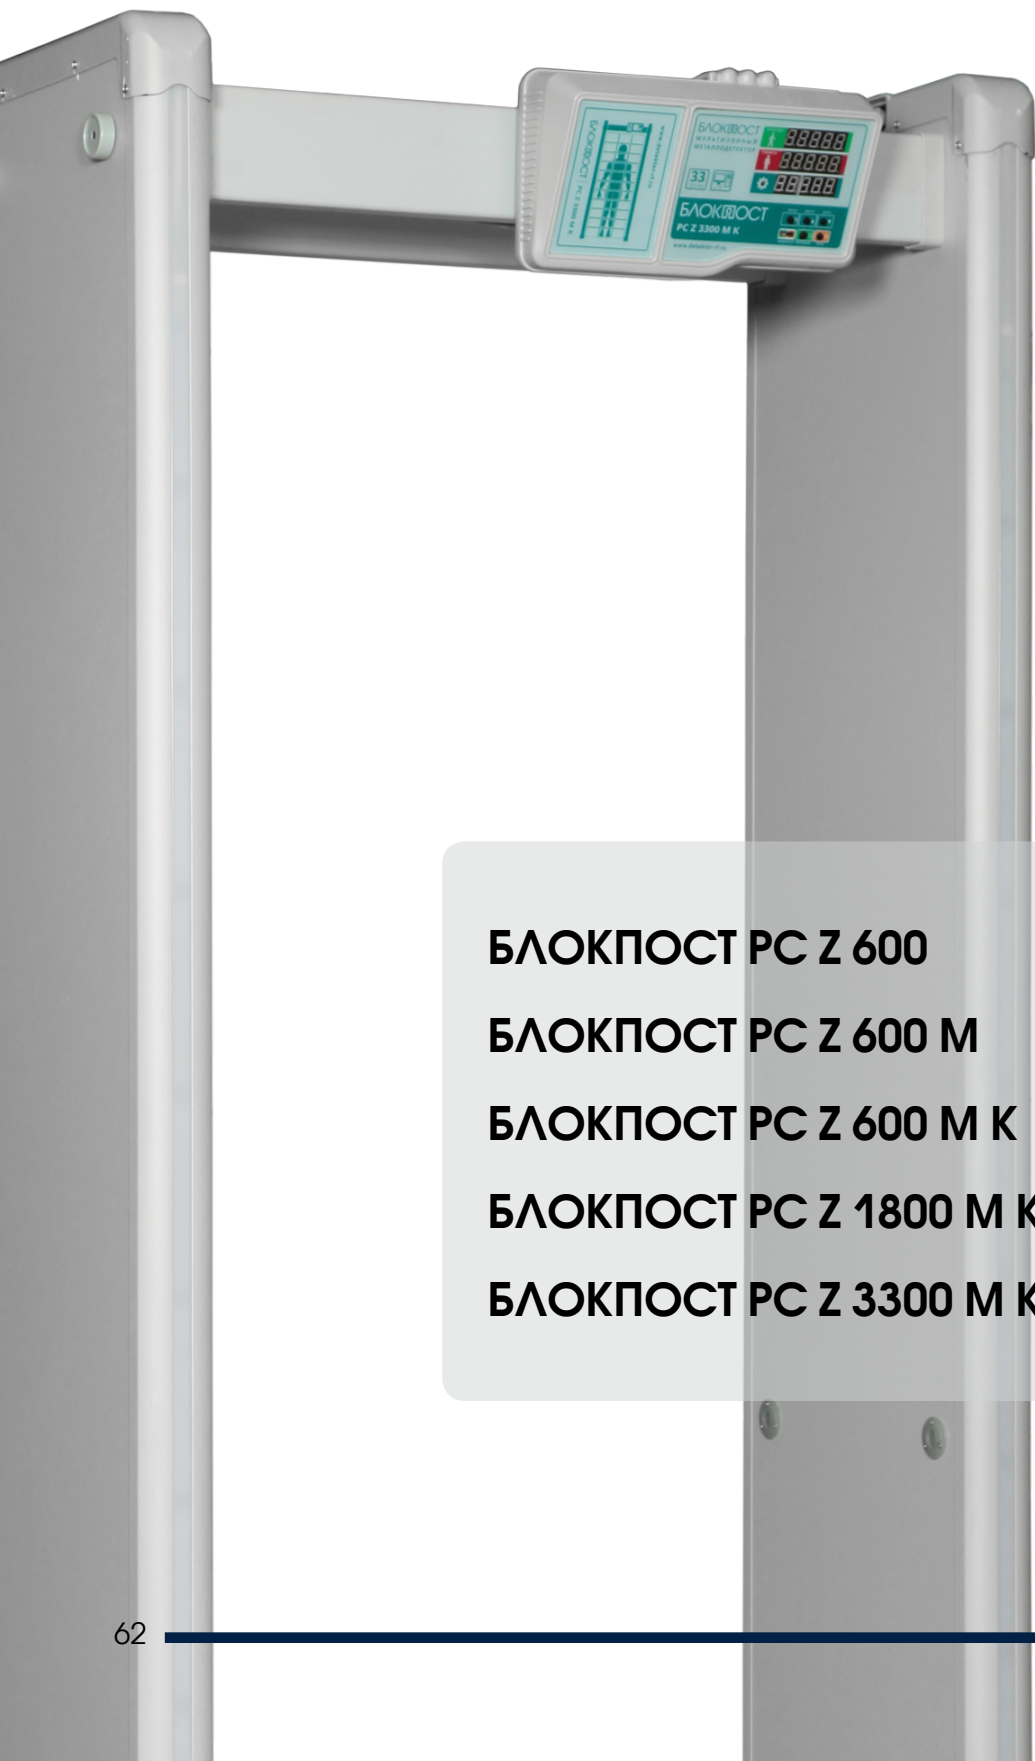

БЛОКПОСТ PC Z 600
БЛОКПОСТ PC Z 600 M
БЛОКПОСТ PC Z 600 M K
БЛОКПОСТ PC Z 1800 M K (18 | 12 | 6)
БЛОКПОСТ PC Z 3300 M K

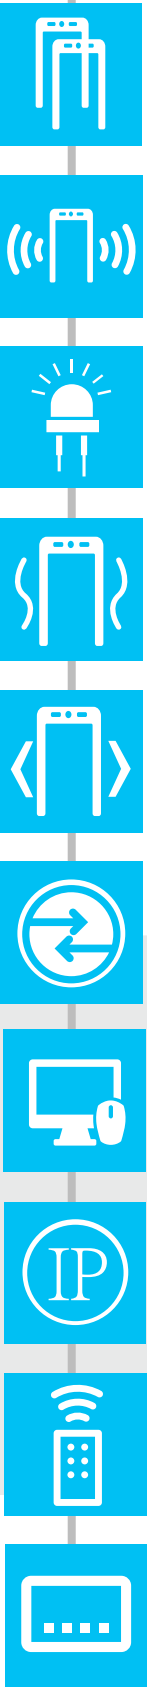

ИРА-ИНЖИНИРИНГ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ СЕРИИ БЛОКПОСТ PC Z

- В новых моделях серии Z реализована уникальная функция настройки, управления и контроля от 1 до 250 металлодетекторов с помощью одного оператора ПК.
- Металлодетекторы серии Z оснащены регистратором с возможностью записи на SD-card, который легко извлечь при необходимости воспроизведения хронологии событий за любой отрезок времени работы металлодетектора.
- Благодаря наличию выхода для управления исполнительными устройствами (сухие контакты), металлодетекторы БЛОКПОСТ PC Z можно интегрировать в систему контроля доступа.
- Металлодетекторы рекомендуется располагать на расстоянии 80 см друг от друга. Данное оборудование имеет несколько рабочих частот, благодаря чему снижаются взаимные помехи смежных металлодетекторов и обеспечивается возможность параллельной эксплуатации.



PC Z 600
6 зон обнаружения



PC Z 600 M
6 зон обнаружения



PC Z 600 M K
6 зон обнаружения



PC Z 1800 M K (18 | 12 | 6)
6, 12 и 18 зон обнаружения




PC Z 3300 M K
33 зоны обнаружения


БЛОКПОСТ РС Z 600

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	1
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год




6 зон обнаружения

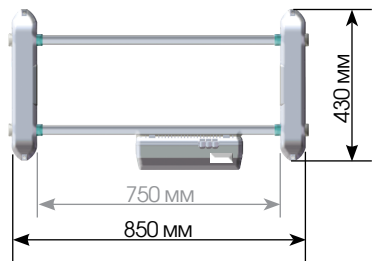

- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Регистратор событий с SD-Card
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги

- Световое оповещение сигнала тревоги
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**

Аксессуары

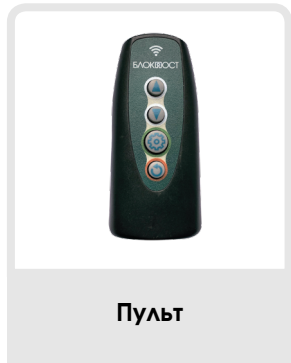

Пульт



Тумба досмотровая



Источник бесперебойного питания




Удлиненный кабель



Защитная крышка для серии РС Z

Особенности работы МД


Модель БЛОКПОСТ РС Z 600 – это шестизонный арочный металлодетектор. Благодаря наличию выхода для управления исполнительными устройствами (сухие контакты), металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 600 можно интегрировать в систему контроля доступа. Абсолютно новый мощный микропроцессор помогает легко обнаружить и провести дискриминацию металла. Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне. Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 600 безвредны для человеческого организма.

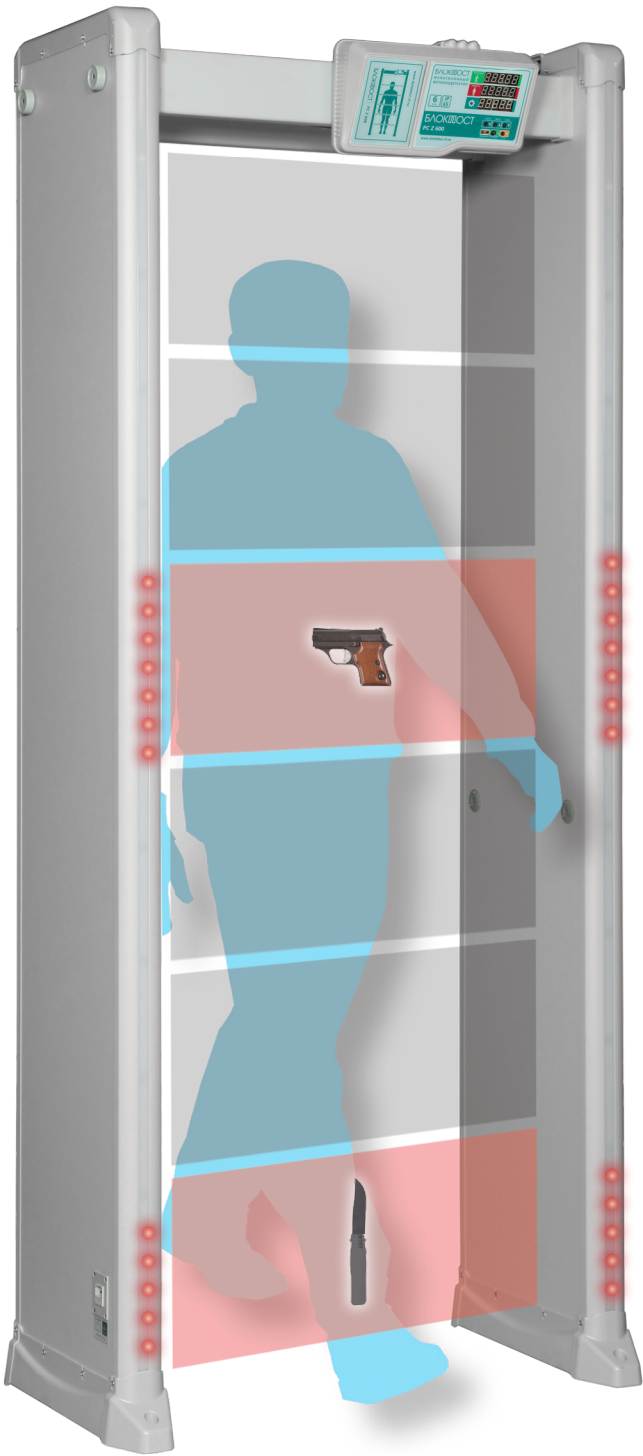

БЛОКПОСТ РС Z 600 М

Технические характеристики




Количество зон обнаружения	6
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

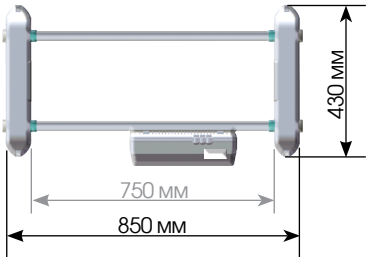

- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Регистратор событий с SD-Card
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги

- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**

Аксессуары

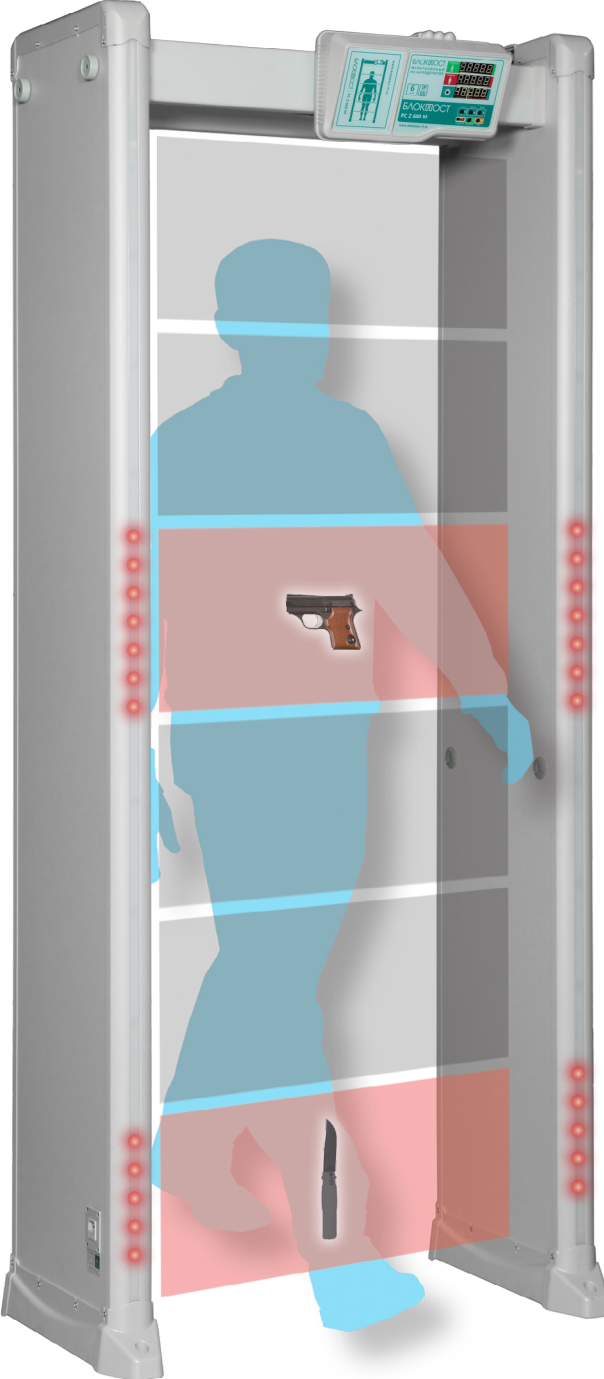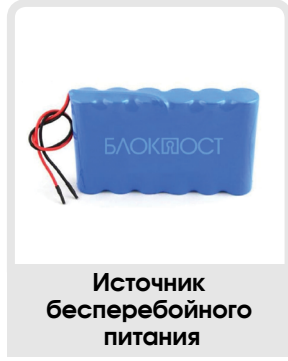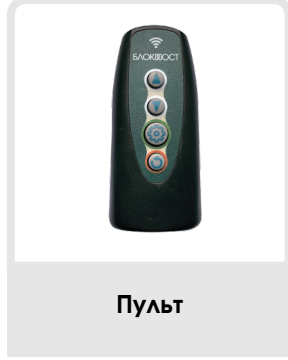

Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС Z 600 М – это шестизонный арочный металлодетектор. Абсолютно новый мощный микро-процессор помогает легко обнаружить и провести дискриминацию металла. Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся на боковых антенных панелях, позволяет максимально локализовать местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – наравне с привлекательной ценой делают этот детектор настоящим бестселлером. Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 600 М безвредны для человеческого организма.



Магнитное поле низкой интенсивности безопасно для медицинских устройств, например, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и т.д.*

*Просим следовать рекомендациям изготовителей медицинских изделий, касающихся приборов с электромагнитным излучением.

БЛОКПОСТ РС Z 600 М К

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	6
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

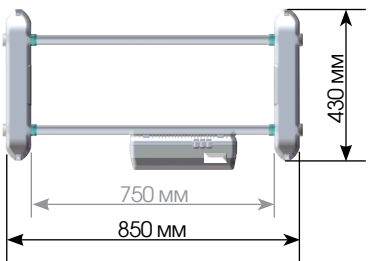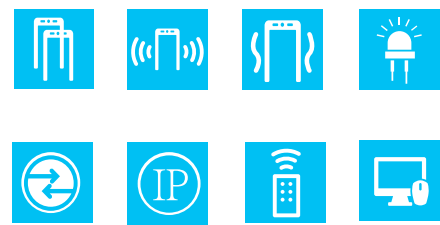

- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Регистратор событий с SD-Card
- Возможность синхронизации с ПК **Ethernet**
- Работа в программной среде «БЛОКПОСТ-CONNECT»
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов

- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**

Аксессуары




Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС Z 600 М К – это шестизонный арочный металлодетектор с возможностью подключения к компьютеру. Также металлодетекторы РС Z 600 М К оснащены регистратором на основе SD-card, который легко извлечь при необходимости воспроизведения хронологии событий за любой отрезок времени работы металлодетектора. Модель очень проста в использовании и в настройке. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ. Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемо-передающих ИК-датчиков. Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 600 М К безвредны для человеческого организма.

Магнитное поле низкой интенсивности безопасно для медицинских устройств, например, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и т.д.*



*Просим следовать рекомендациям изготовителей медицинских изделий, касающихся приборов с электромагнитным излучением.

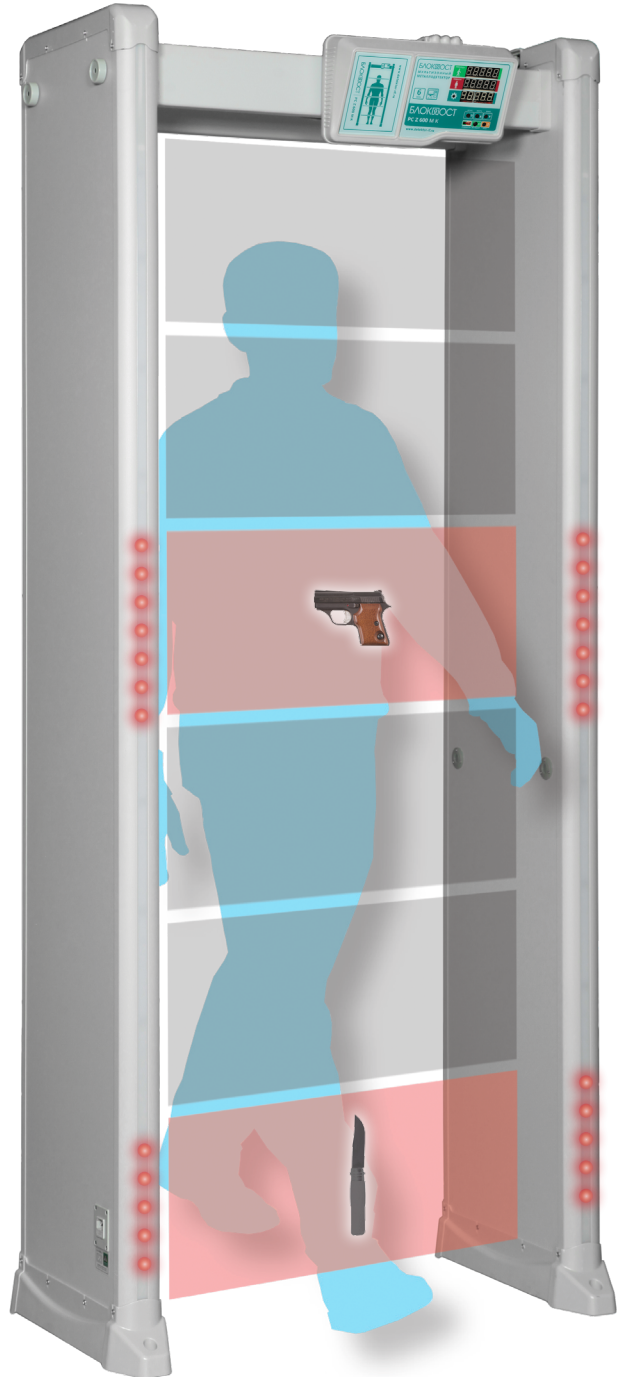


БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К (18 | 12 | 6)

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	18, 12 и 6
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

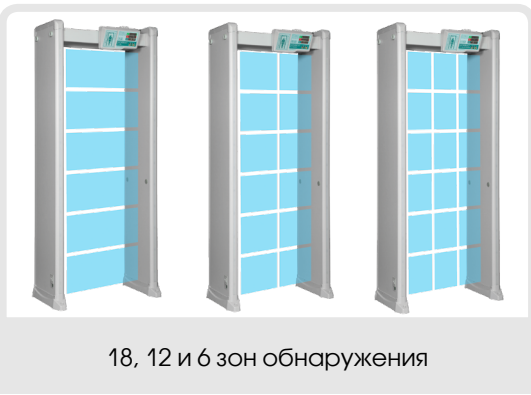

18, 12 и 6 зон обнаружения

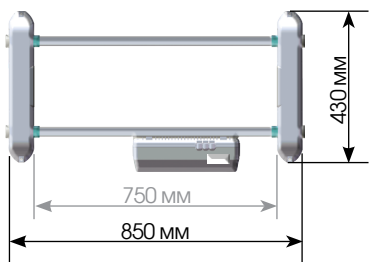

- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Регистратор событий с SD-Card
- Возможность синхронизации с ПК **Ethernet**
- Работа в программной среде «БЛОКПОСТ-CONNECT»
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов


- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**

Аксессуары



Особенности работы МД


Модель БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К (18/12/6) с возможностью переключения количества зон (18/12/6 зон). Благодаря новой функции подключения к компьютеру, появилась возможность контроля и настройки нескольких сотен металлодетекторов с одного сервера. Абсолютно новый мощный микропроцессор помогает легко обнаружить и провести дискриминацию металла. Программное обеспечение, разработанное специалистами компании «ИРА-ИНЖИНИРИНГ» выводит металлодетекторы серии «Z» на новый уровень в сфере безопасности! Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К (18/12/6) оснащен новейшей функцией - регистратором событий с SD-card. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ. Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемо-передающих ИК-датчиков.

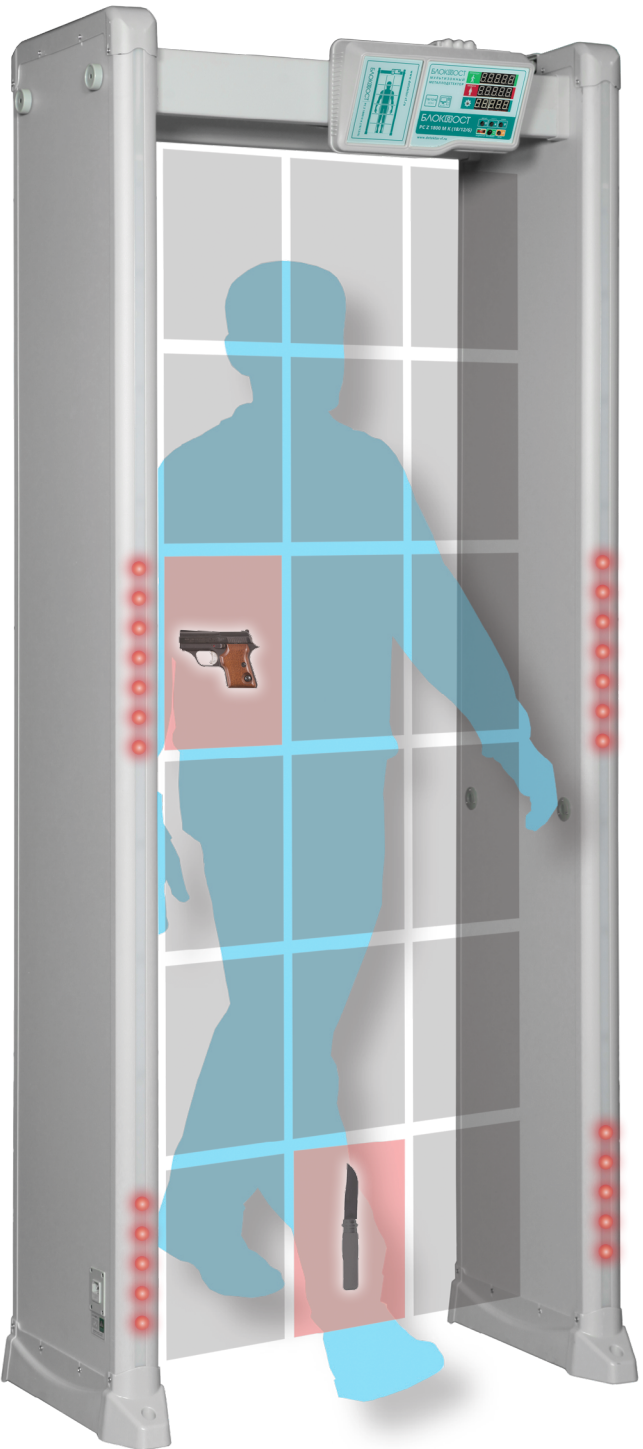

БЛОКПОСТ РС Z 3300 М К

Технические характеристики


Количество зон обнаружения	33
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

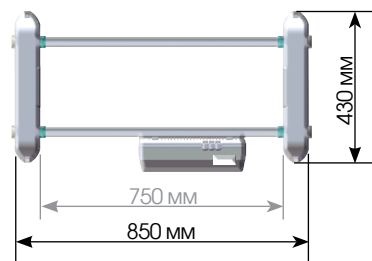

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Регистратор событий с SD-Card
- Возможность синхронизации с ПК **Ethernet**
- Работа в программной среде «БЛОКПОСТ-CONNECT»
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов


- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**

Аксессуары

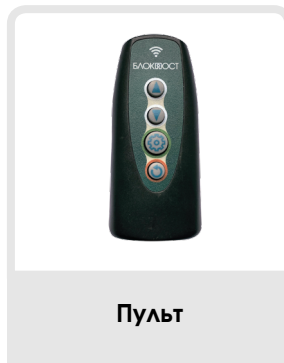

Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС Z 3300 М К имеет 33 зоны обнаружения и самую точную степень локализации объекта в серии «Z». Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся на боковых антенных панелях, позволяет очень быстро определить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Подключение к компьютеру, регистратор событий, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне. Модель БЛОКПОСТ РС Z 3300 М К предназначен для использования в государственных учреждениях, детских садах, учебных учреждениях, торговых центрах и кинотеатрах, вокзалах и аэропортах, стадионах, концертных залах, магазинах и пр.

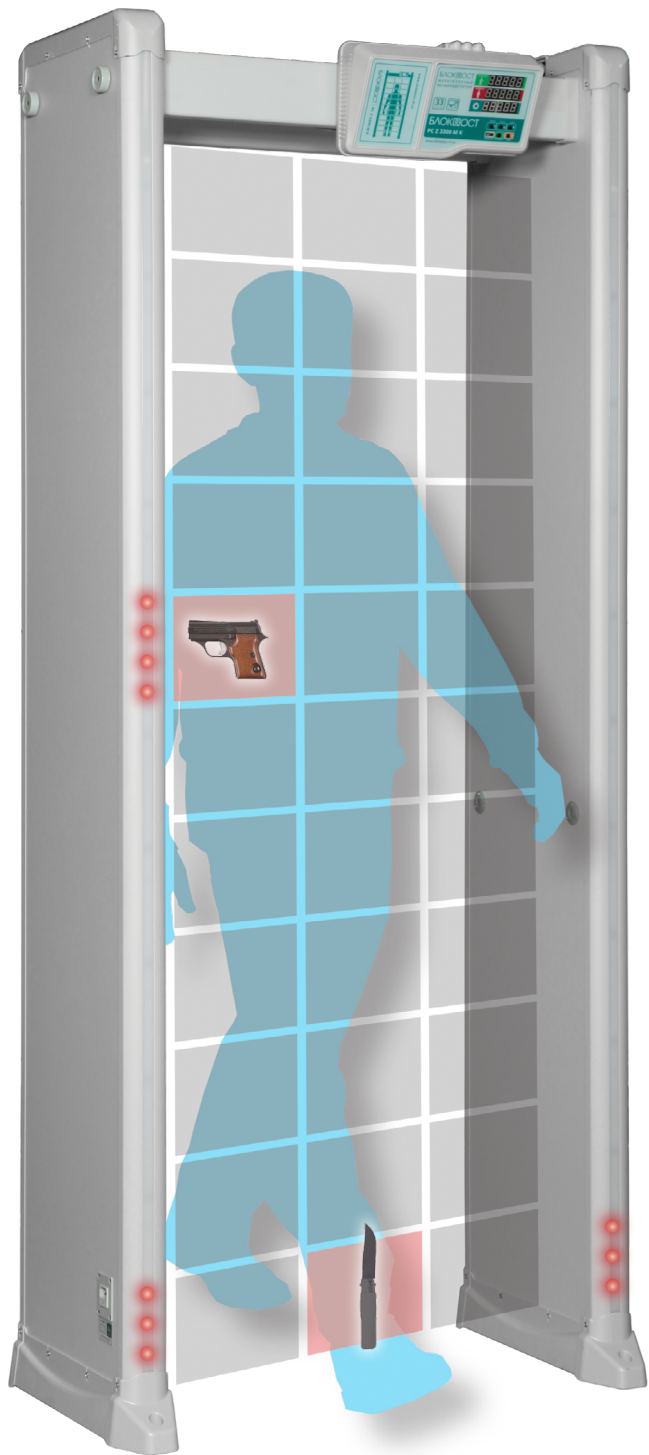

Серия **PC Z**
бюджетные

Арочные
мультizonные
металлодетекторы



БЛОКПОСТ PC Z 1
БЛОКПОСТ PC Z 3



 **ИРА-ИНЖИНИРИНГ**

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ СЕРИИ БЛОКПОСТ PC Z


Арочные металлодетекторы данной серии предназначены для работы в государственных учреждениях, детских садах, учебных учреждениях, торговых центрах, кинотеатрах, вокзалах, аэропортах, стадионах, концертных залах, магазинах и пр.



БЛОКПОСТ РС Z 1

Технические характеристики


Количество независимых зон обнаружения	1
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 0-200	0-200
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	2
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	от 50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°C
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год




33 зоны обнаружения

- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Режимы **автоматический**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Эксплуатация вне помещений (возможна при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации)

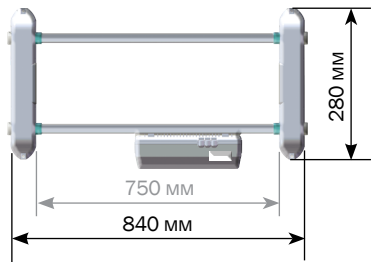

Аксессуары

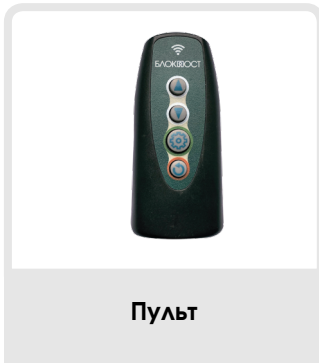

Пульт



Тумба досмотровая



Источник бесперебойного питания




Удлиненный кабель

Детали



Особенности работы МД


Функционирование металлодетекторов РС Z 1 основано на использовании электромагнитного поля. Одна из стенок (антенн) устройства посылает сигнал по направлению к другой стенке, которая этот сигнал принимает, затем возвращает обратно. Как известно, электромагнитные волны через металлические предметы не проходят. Прибор фиксирует время отражения сигнала, при изменении временного промежутка срабатывает сигнальное устройство.

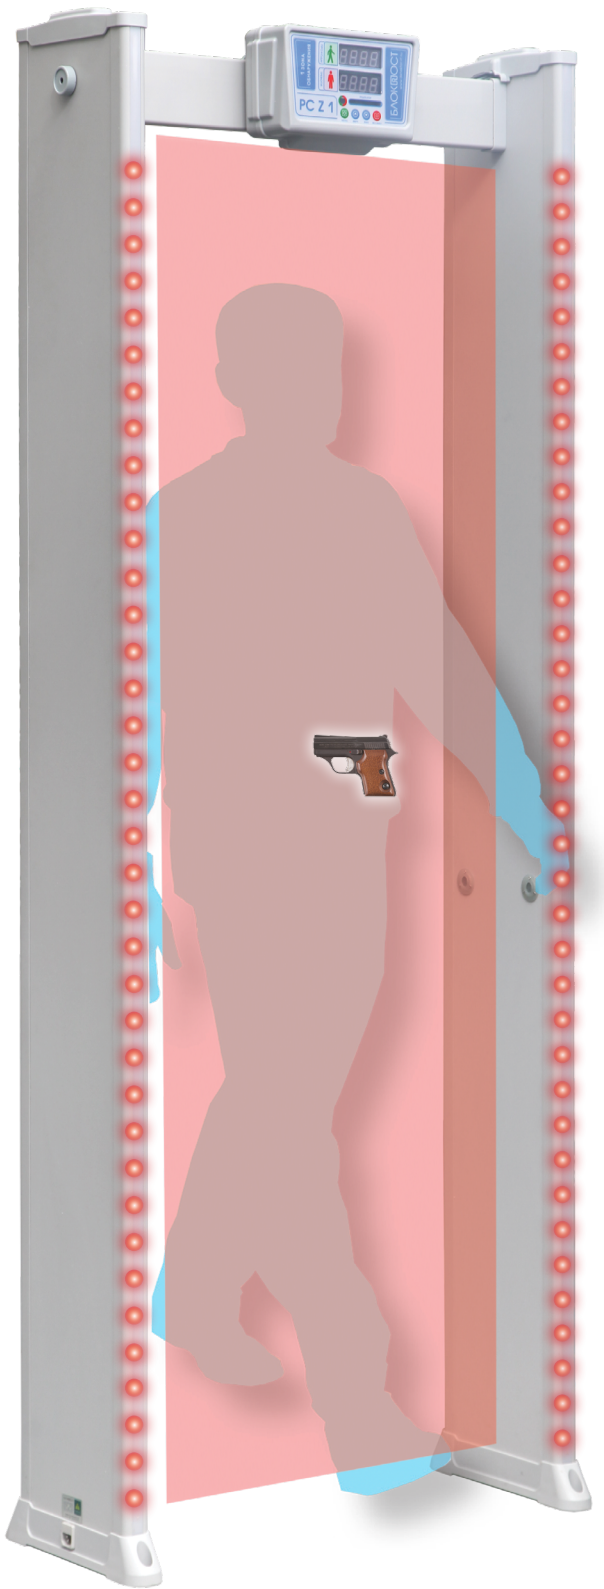


БЛОКПОСТ РС Z 3

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	1
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 0-200	0-200
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Диапазон изменения громкости сигнала тревоги	0-99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	2
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	от 50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год




3 зоны обнаружения

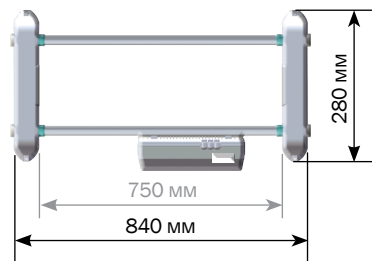

- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Режимы **автоматический**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Эксплуатация вне помещений (возможна при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации)


Аксессуары

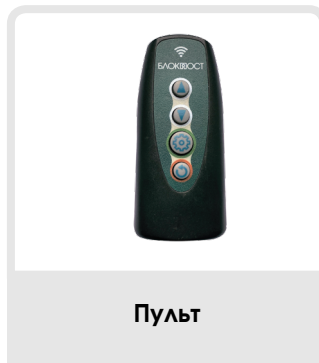

Пульт



Тумба досмотровая

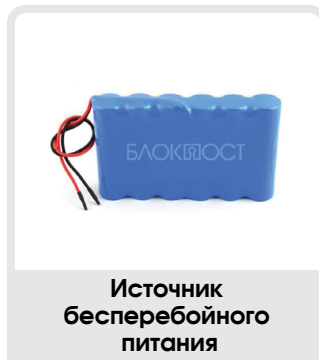

Источник бесперебойного питания




Удлиненный кабель

Детали



Особенности работы МД

Функционирование металлодетекторов РС Z 3 основано на использовании электромагнитного поля. Одна из стенок (антенн) устройства посылает сигнал по направлению к другой стенке, которая этот сигнал принимает, затем возвращает обратно. Как известно, электромагнитные волны через металлические предметы не проходят. Прибор фиксирует время отражения сигнала, при изменении временного промежутка срабатывает сигнальное устройство. Многозонный металлодетектор имеет возможность точно определить местонахождение одного или нескольких металлических предметов на теле человека.

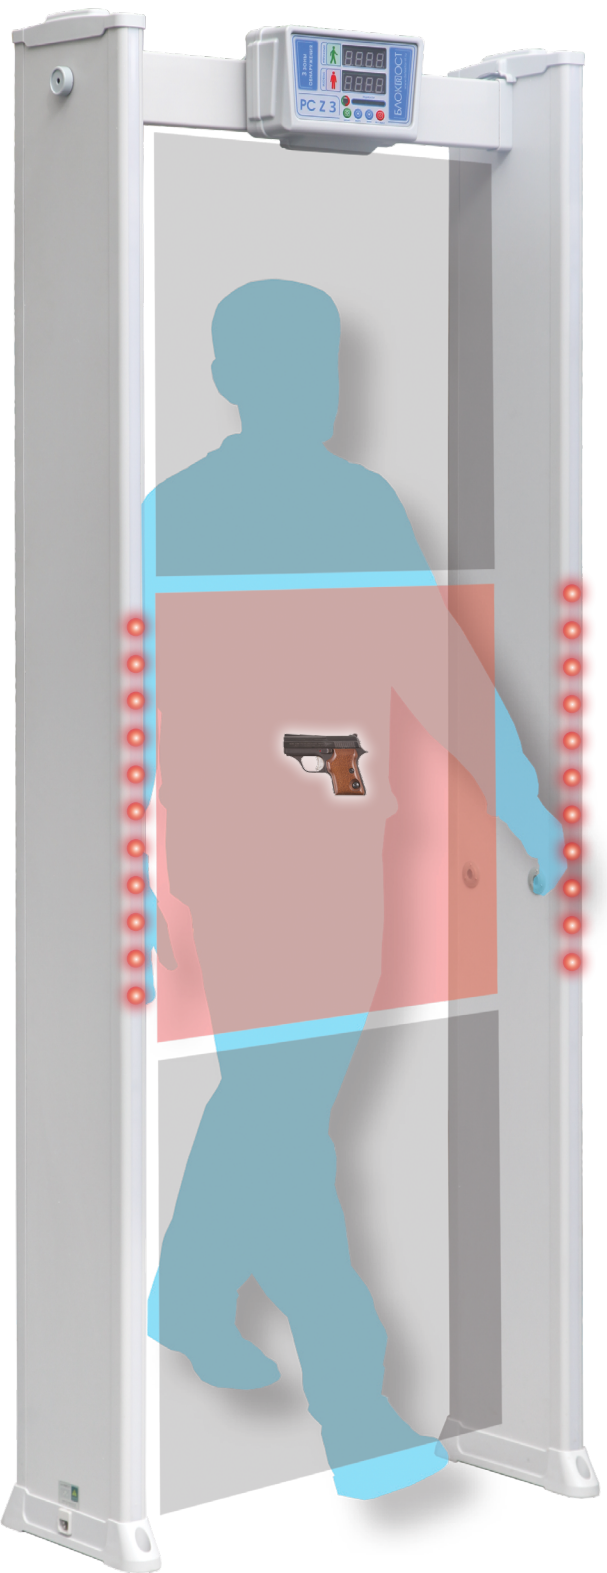


Серия РС X

Арочные
мультizonные
металлодетекторы



БЛОКПОСТ РС X 600 М К
БЛОКПОСТ РС X 1800 М К (18 | 12 | 6)
БЛОКПОСТ РС X 3300 М К



ИРА-ИНЖИНИРИНГ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ СЕРИИ БЛОКПОСТ РС X




Металлодетекторы БЛОКПОСТ с антивандальным сверхпрочным корпусом и уровнем пылевлагозащиты IP-65 используются практически при любых погодных условиях. Благодаря разработанной нашими специалистами программе БЛОКПОСТ-Connect можно настраивать, эксплуатировать и контролировать от 1 до 250 металлодетекторов серии X с одного рабочего места оператора ПК. Встроенный регистратор событий со съемной SD-card позволяет сохранять и анализировать собранную информацию. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ.



БЛОКПОСТ РС Х 600 М К

Технические характеристики


Количество зон обнаружения	6
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Пылевлагозащищенное исполнение	IP 65
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

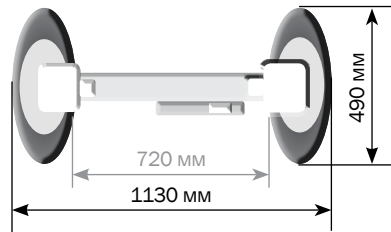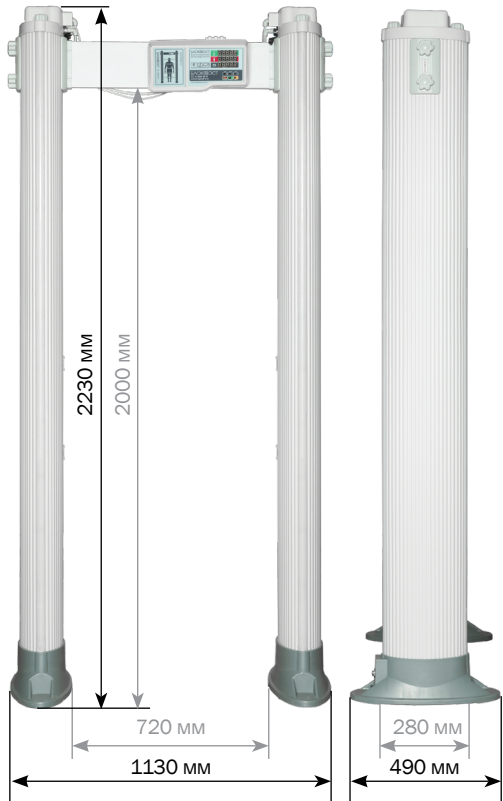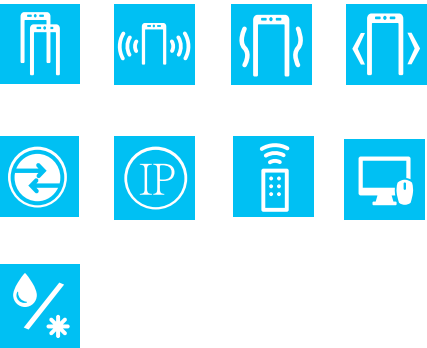

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Регистратор событий с SD-Card
- Возможность синхронизации с ПК **Ethernet**
- Работа в программной среде «БЛОКПОСТ-CONNECT»
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов

- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**


Аксессуары

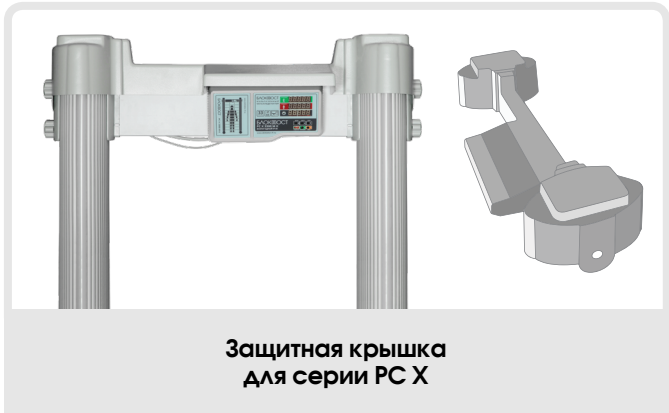

Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС Х 600 М К – шестизонный всепогодный арочный металлодетектор. Эта модель обладает сверхпрочным корпусом и уровнем пылевлагозащиты IP 65, что позволяет эксплуатировать металлодетектор практически в любых погодных условиях. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Х 600 М К дополнен новейшей функцией – регистратором событий с SD-card. Благодаря новой функции подключения к компьютеру появилась возможность контроля нескольких сотен металлодетекторов с одного сервера.


Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ. Технические параметры данной модели находятся на самом современном мировом уровне – высокая степень безопасности и чувствительности, широкий диапазон детектирования, устойчивость к помехам, защита от пыли и влаги, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность.

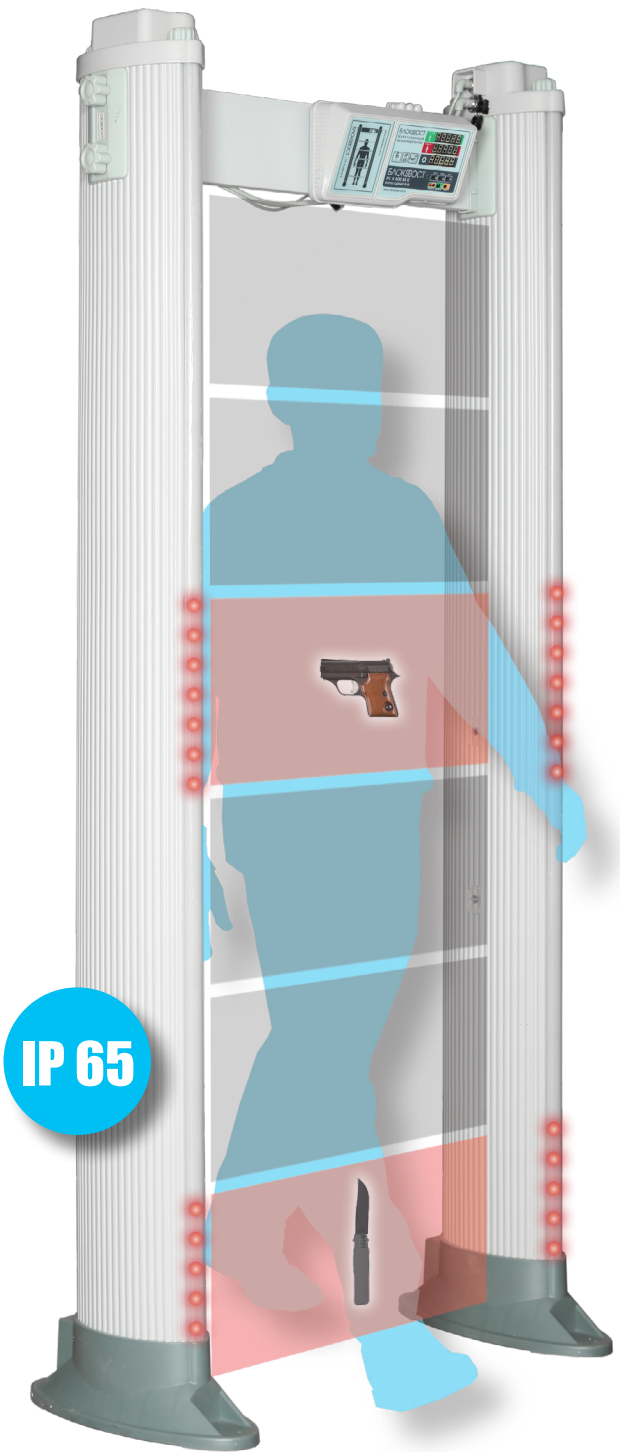



БЛОКПОСТ РС Х 1800 М К (18|12|6)

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	4 и 2
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Пылевлагозащищенное исполнение	IP 65
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

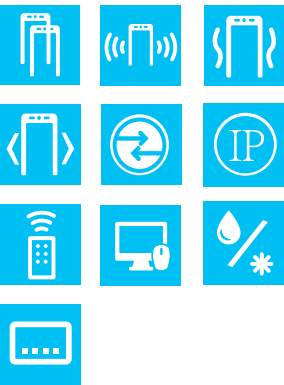


18, 12 и 6 зон обнаружения

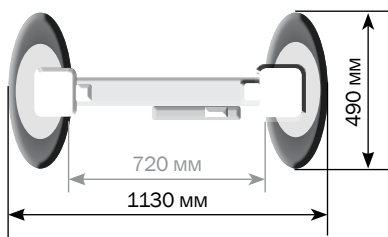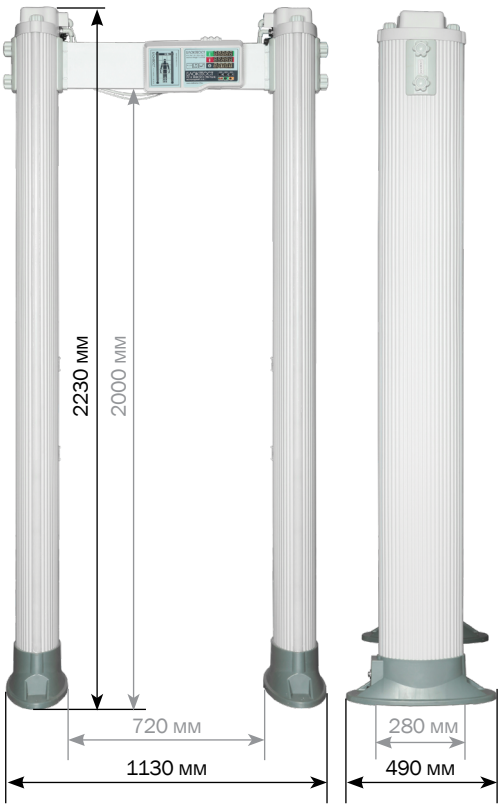

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Регистратор событий с SD-Card
- Возможность синхронизации с ПК **Ethernet**
- Работа в программной среде «БЛОКПОСТ-CONNECT»
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Блокировка меню блока управления
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа опция
- Возможность синхронизации нескольких устройств

Аксессуары

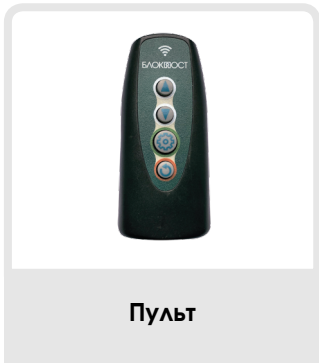

Пульт




Тумба досмотровая



Источник бесперебойного питания



Удлиненный кабель

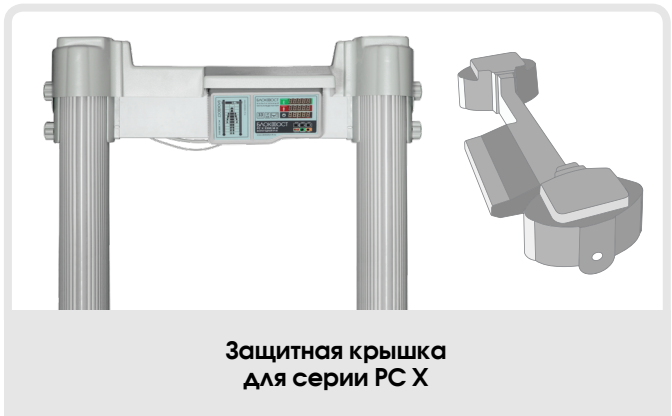


Защитная крышка для серии РС Х

Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС Х 1800 М К – восемнадцатизонный всепогодный арочный металлодетектор с возможностью регулирования количества зон (18/12/6). Главные преимущества этой модели: точная локализация объекта, подключение к компьютеру, регистратор событий, возможность эксплуатации при низких температурах. Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемопередающих ИК-датчиков. Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальность, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, антивандальная защита (сверхпрочный корпус), высокое качество – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне.

Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Х 1800 М К безвредны для человеческого организма. Электромагнитные волны низкой интенсивности безопасны для медицинских устройств: кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и т.д.*




*Просим следовать рекомендациям изготовителей медицинских изделий, касающихся приборов с электромагнитным излучением.

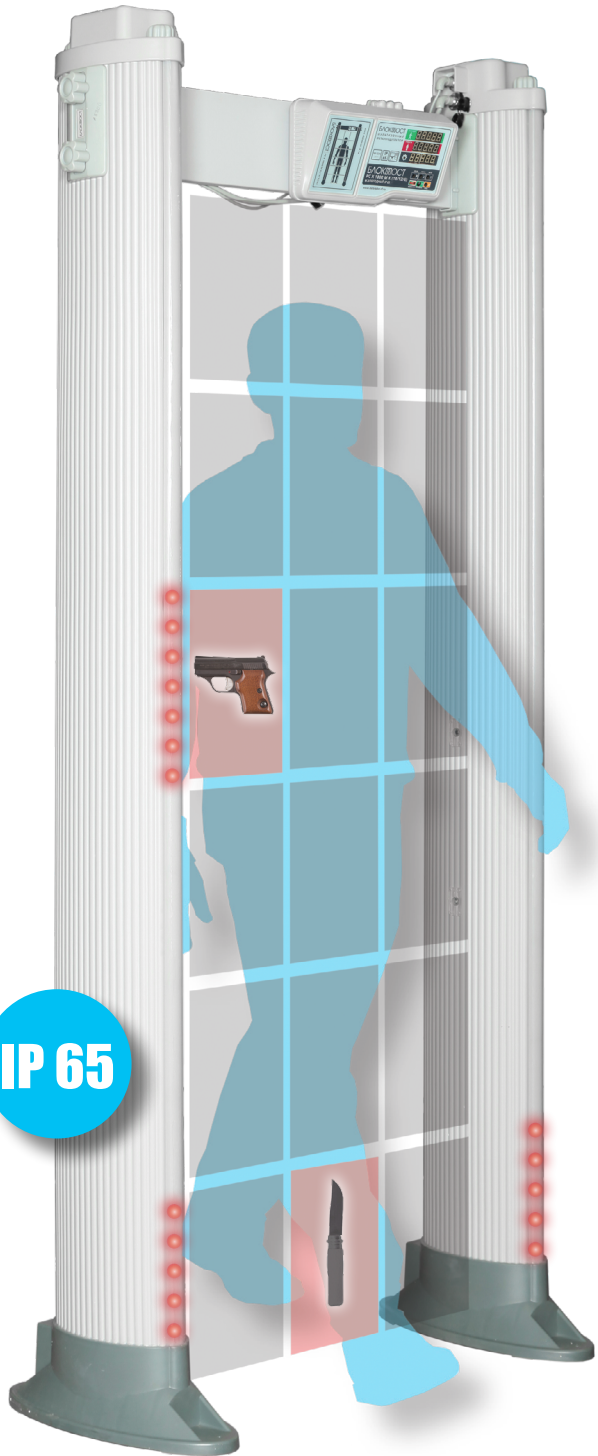

БЛОКПОСТ РС Х 3300 М К

Технические характеристики


Количество зон обнаружения	33
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Пылевлагозащищенное исполнение	IP 65
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°С
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

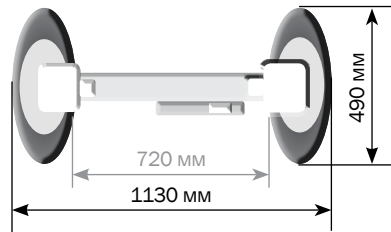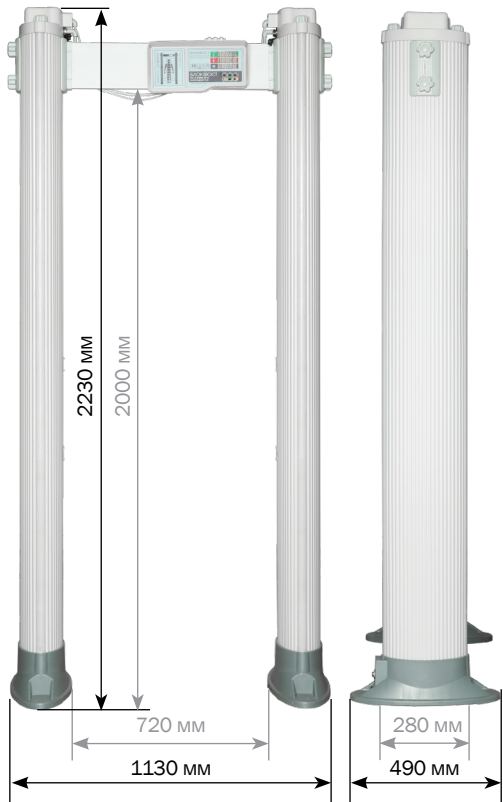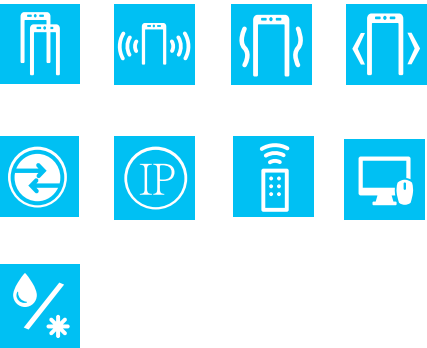

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Регистратор событий с SD-Card
- Возможность синхронизации с ПК **Ethernet**
- Работа в программной среде «БЛОКПОСТ-CONNECT»
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов

- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**


Аксессуары

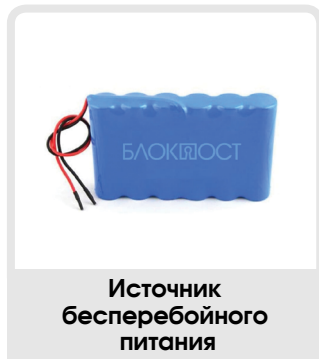

Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС Х 3300 М К имеет 33 зоны обнаружения и обладает сверхпрочным корпусом и уровнем пылевлагозащиты IP 65. Благодаря новой функции подключения к компьютеру появилась возможность контроля нескольких сотен металлодетекторов с одного сервера. Абсолютно новый мощный многофункциональный микро-процессор легко обнаруживает и проводит дискриминацию металла. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Х 3300 М К дополнен новейшей функцией – регистратором событий с SD-card. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ.

Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемо-передающих ИК-датчиков. Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, защита от пыли и влаги, антивандальная защита (сверхпрочный корпус), возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне.

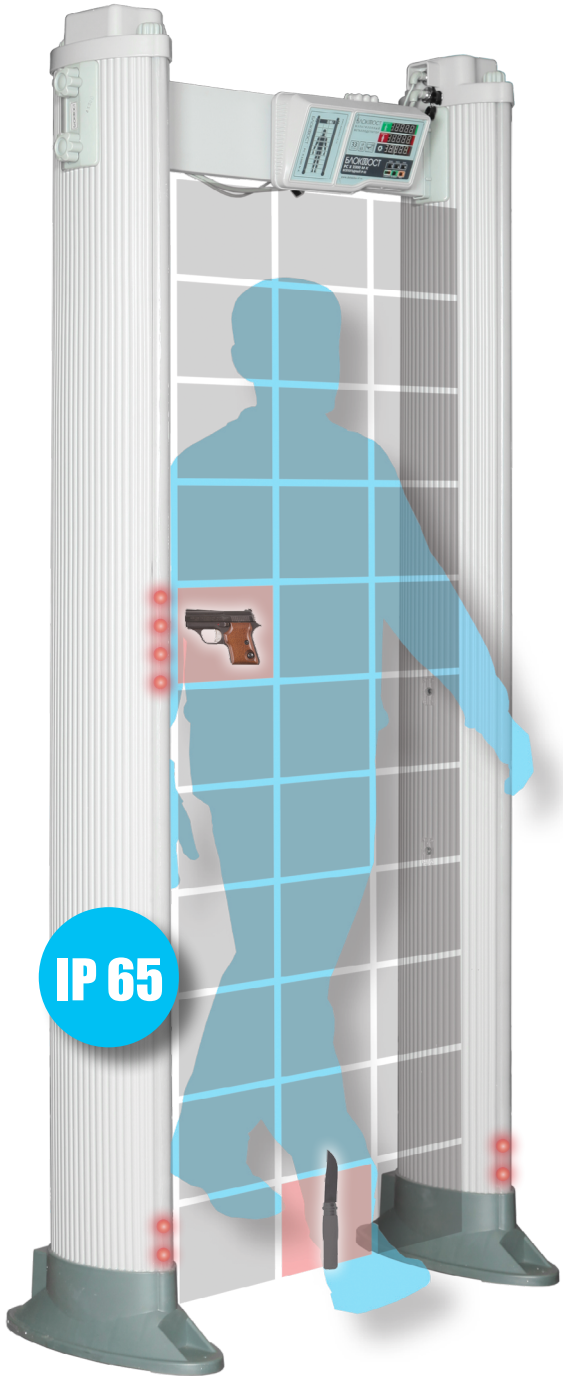

Серия PC Z с Delta 100

Арочные мультizonные
металлодетекторы
с тепловизионной камерой
БЛОКПОСТ Delta 100



**БЛОКПОСТ PC Z 600
с тепловизионной системой Delta 100**

**БЛОКПОСТ PC Z 600 M
с тепловизионной системой Delta 100**

**БЛОКПОСТ PC Z 600 M K
с тепловизионной системой Delta 100**


**БЛОКПОСТ PC Z 1800 M K
с тепловизионной системой Delta 100**




ИРА-ИНЖИНИРИНГ

АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100


Арочные металлодетекторы с тепловизионной камерой для измерения температуры тела посетителей особенно актуальны в период пандемии. Модели БЛОКПОСТ PC Z 600 и PC Z 1800 M K оснащены чувствительной бинокулярной тепловизионной камерой Delta 100, которая способна определить нездорового человека на расстоянии до 10 метров. Выявив повышенную температуру у одного из посетителей, устройство передает сигнал тревоги службе охраны. Данные тепловизора передаются прямо на монитор, что исключает необходимость использования СКУД, сервера или регистратора. Таким образом, укомплектованные тепловизионной камерой арочные металлодетекторы не просто производят дискриминацию металла, но и минимизируют риски распространения вируса в период пандемии.

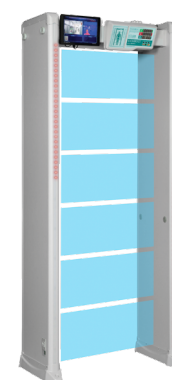


PC Z 600 с Delta 100
6 зон обнаружения

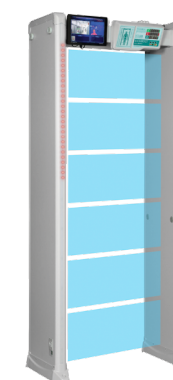


PC Z 600 M с Delta 100
18 зон обнаружения

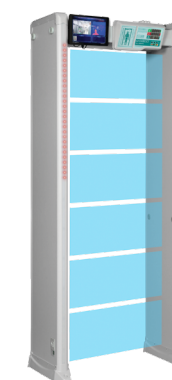

PC Z 600 M K с Delta 100
6 зон обнаружения

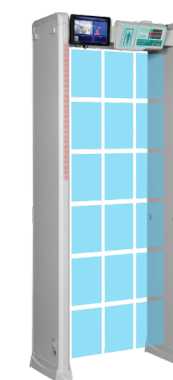

PC Z 1800 M K с Delta 100
18 зон обнаружения

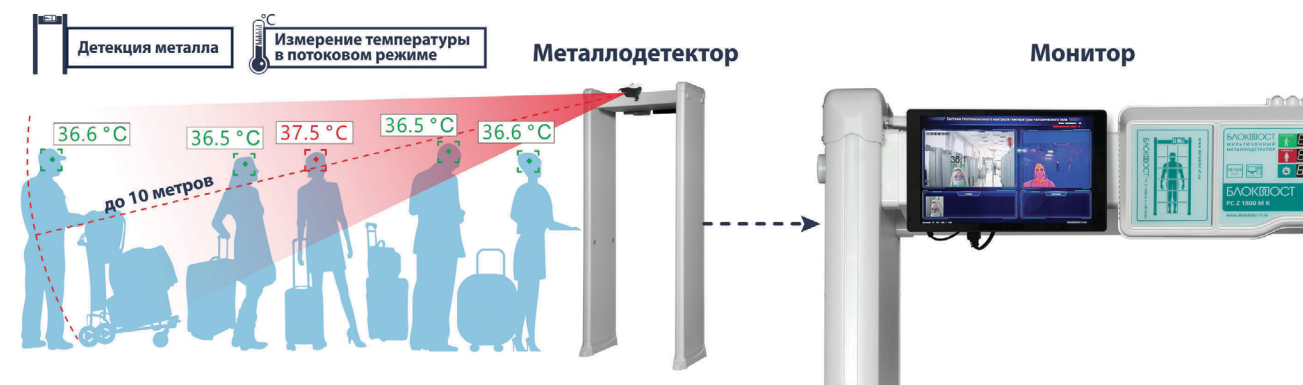


Принцип действия тепловизионной камеры БЛОКПОСТ Delta 100


БЛОКПОСТ РС Z 600
с тепловизионной системой Delta 100

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	6
Погрешность измерения температуры	± 0,3 °C
Дальность измерения температуры	10 м
Время измерения температуры	0,5 сек
Диапазон определяемой температуры	27-40°C
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность 60 чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур -20 - +45°C	от -20 до +45°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

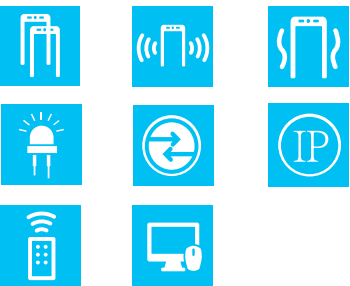

- Световая и звуковая индикация
- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

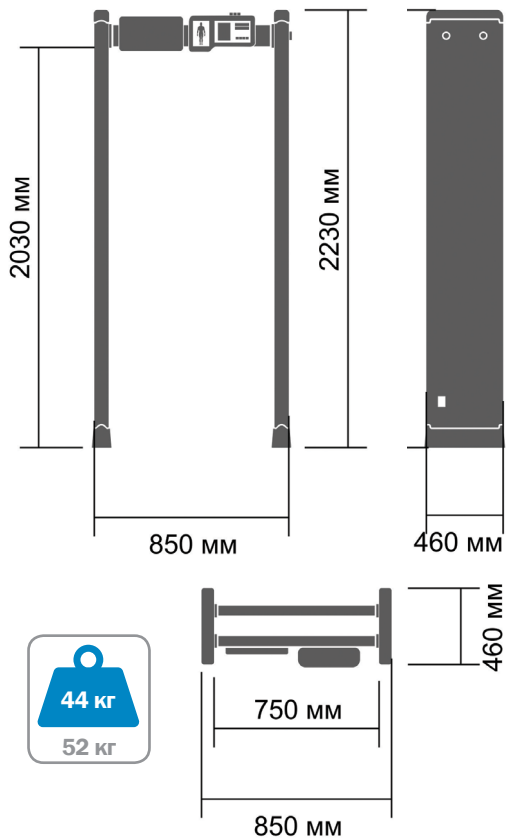

Тепловизионная камера
БЛОКПОСТ Delta 100

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа **опция**
- Эксплуатация вне помещений при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации

Аксессуары



Пульт


Источник
бесперебойного питания

Тумба
досмотровая

Удлинный
кабель

Особенности работы МД


Модель БЛОКПОСТ РС Z 600 с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100 очень проста в использовании и в настройке. Абсолютно новый мощный микропроцессор помогает легко обнаружить и провести дискриминацию металла. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ. Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемо-передающих ИК-датчиков. Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне. Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 600 М К с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100 безвредны для человеческого организма. Используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для людей с кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами, беременных женщин.

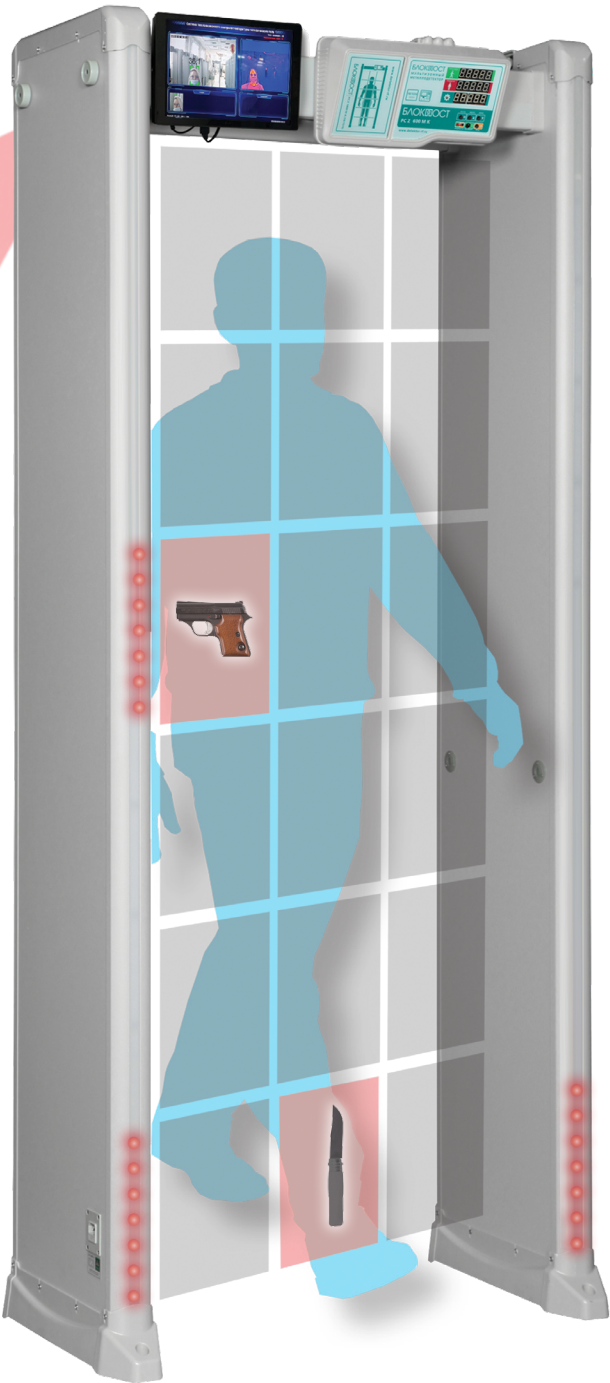

БЛОКПОСТ РС Z 600 М
с тепловизионной системой Delta 100


Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	6
Погрешность измерения температуры	± 0,3 °C
Дальность измерения температуры	10 м
Время измерения температуры	0,5 сек
Диапазон определяемой температуры	27-40°C
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность 60 чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур -20 - +45°C	от -20 до +45°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

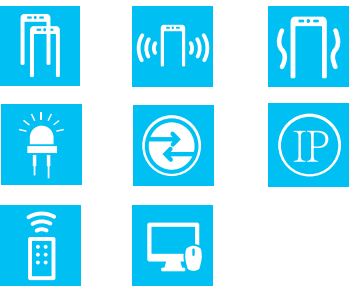

6 зон обнаружения

- Световая и звуковая индикация
- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

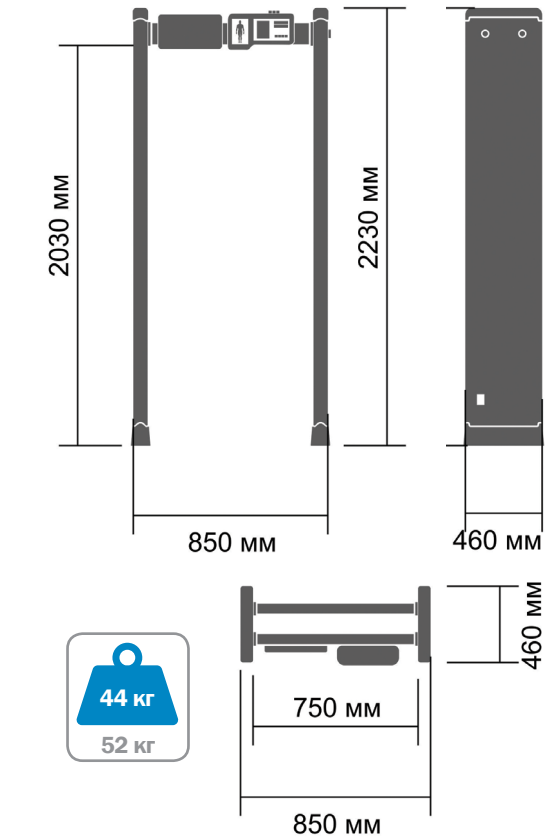

Тепловизионная камера
БЛОКПОСТ Delta 100


- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа **опция**
- Эксплуатация вне помещений при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации

Аксессуары



Особенности работы МД


Модель БЛОКПОСТ РС Z 600 М с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100 очень проста в использовании и в настройке. Абсолютно новый мощный микропроцессор помогает легко обнаружить и провести дискриминацию металла. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ. Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемо-передающих ИК-датчиков. Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне. Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 600 М К с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100 безвредны для человеческого организма. Используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для людей с кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами, беременных женщин.

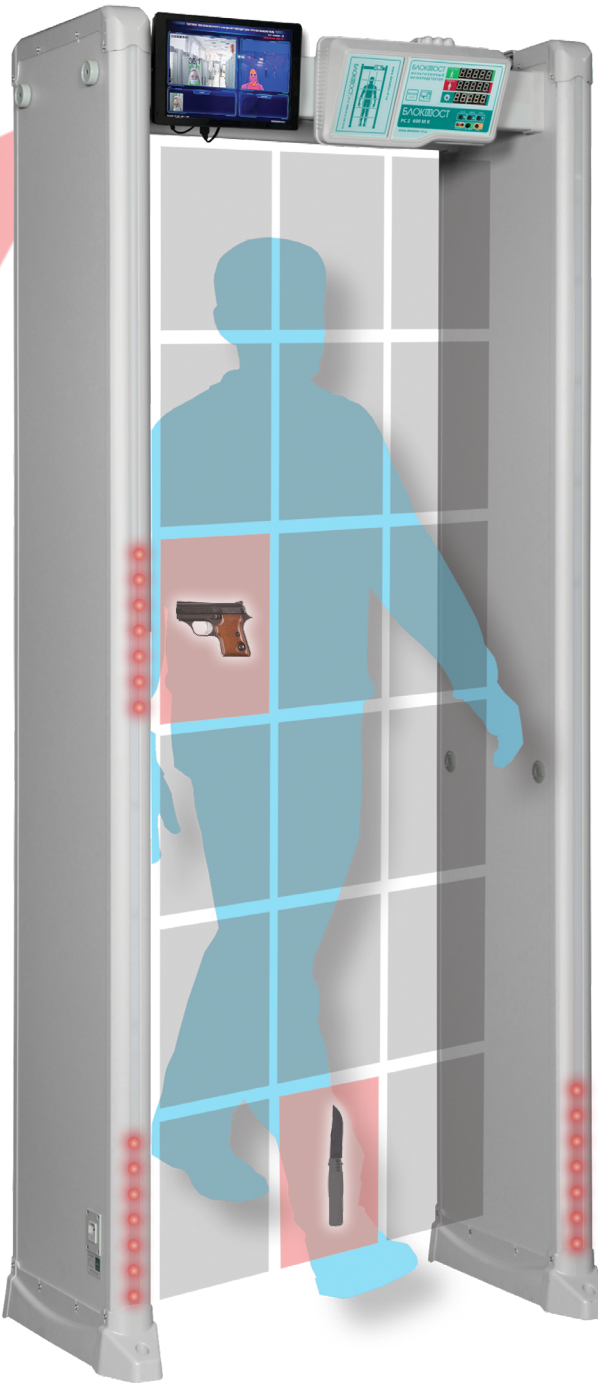

БЛОКПОСТ РС Z 600 М К
с тепловизионной системой Delta 100


Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	6
Погрешность измерения температуры	± 0,3 °C
Дальность измерения температуры	10 м
Время измерения температуры	0,5 сек
Диапазон определяемой температуры	27-40°C
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность 60 чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур -20 - +45°C	от -20 до +45°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

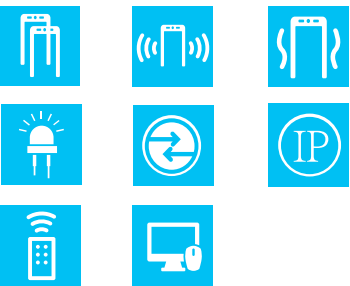

6 зон обнаружения


- Световая и звуковая индикация
- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

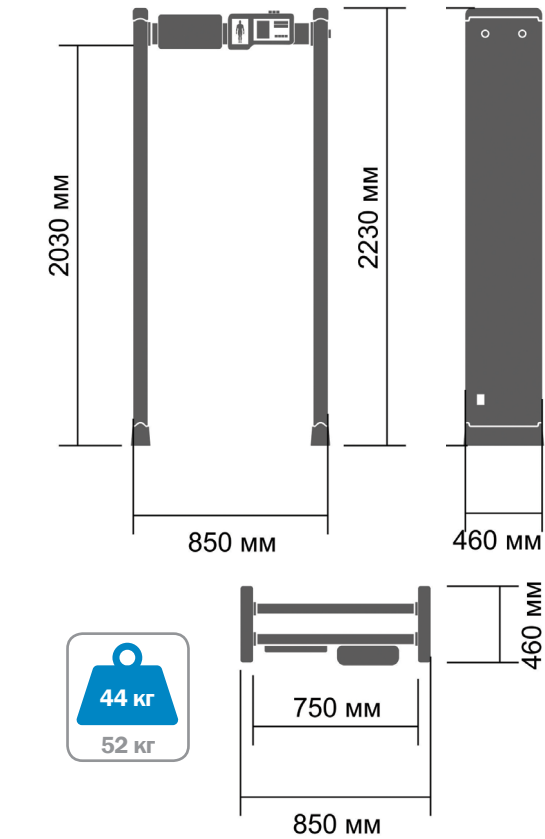

Тепловизионная камера
БЛОКПОСТ Delta 100

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа **опция**
- Эксплуатация вне помещений при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации

Аксессуары

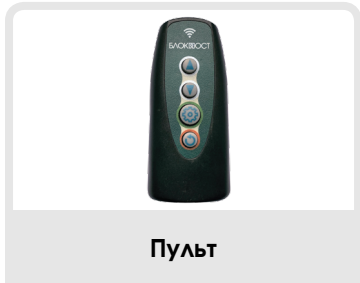

Пульт



Источник
бесперебойного питания




Тумба
досмотровая



Удлиненный
кабель

Особенности работы МД


Модель БЛОКПОСТ РС Z 600 М К с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100 очень проста в использовании и в настройке. Абсолютно новый мощный микропроцессор помогает легко обнаружить и провести дискриминацию металла. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ. Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемо-передающих ИК-датчиков. Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне. Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 600 М К с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100 безвредны для человеческого организма. Используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для людей с кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами, беременных женщин.

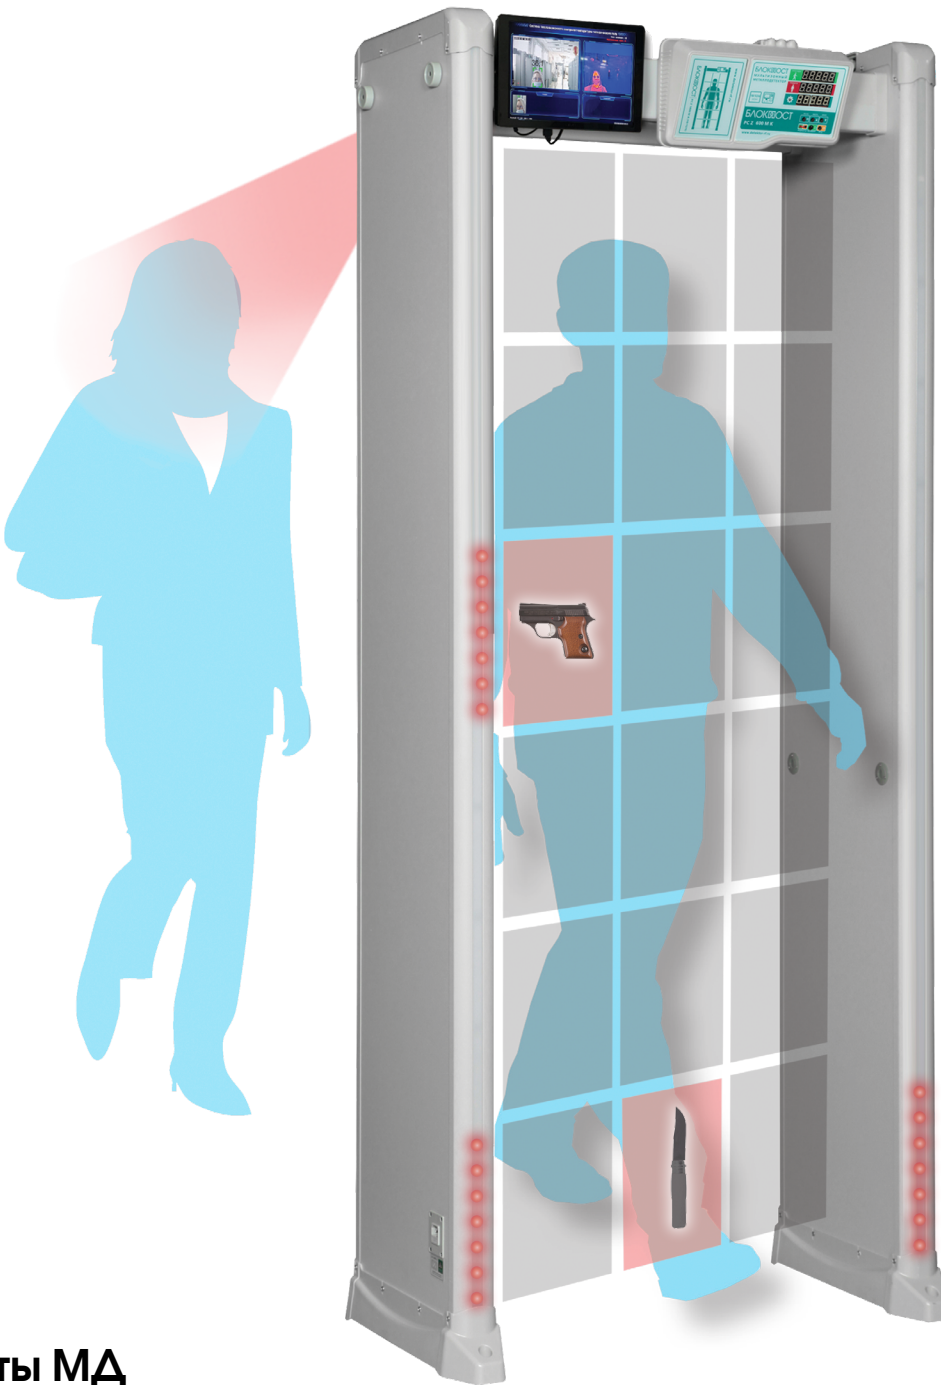

БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К
с тепловизионной системой Delta 100


Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	18
Погрешность измерения температуры	± 0,3 °C
Дальность измерения температуры	10 м
Время измерения температуры	0,5 сек
Диапазон определяемой температуры	27-40°C
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность 60 чел./мин	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур -20 - +45°C	от -20 до +45°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

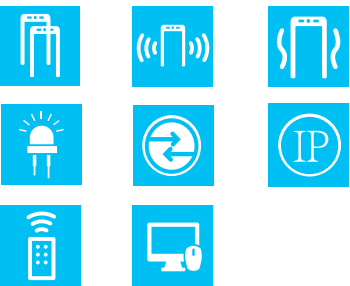

18 зон обнаружения


- Световая и звуковая индикация
- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги

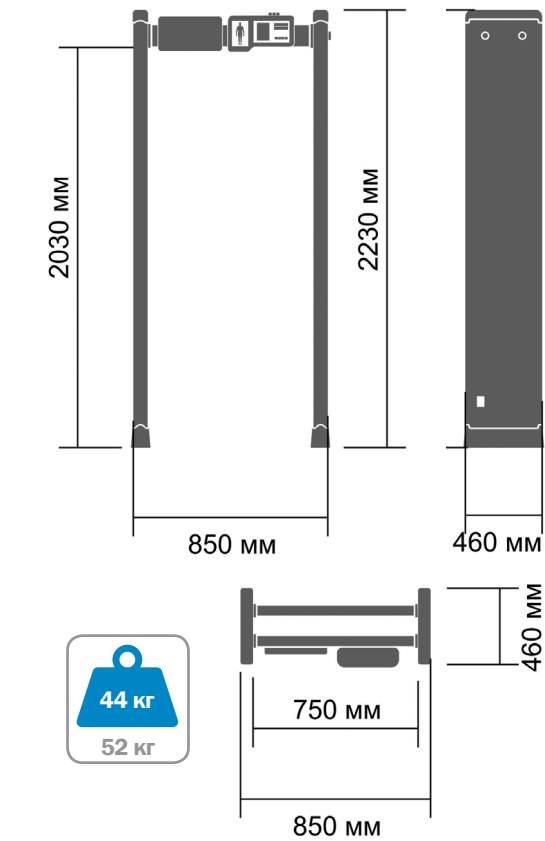

Тепловизионная камера
БЛОКПОСТ Delta 100

- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа **опция**
- Эксплуатация вне помещений при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации

Аксессуары

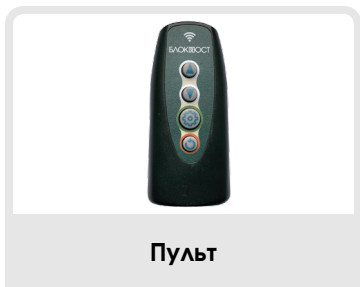

Пульт



Источник
бесперебойного питания




Тумба
досмотровая



Удлинненный
кабель

Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100 очень проста в использовании и в настройке. Абсолютно новый мощный микропроцессор помогает легко обнаружить и провести дискриминацию металла. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева, сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ. Для подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных приемо-передающих ИК-датчиков. Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся по боковым антенным панелям, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека. Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне. Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К с тепловизионной камерой БЛОКПОСТ Delta 100 безвредны для человеческого организма. Используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для людей с кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами, беременных женщин.

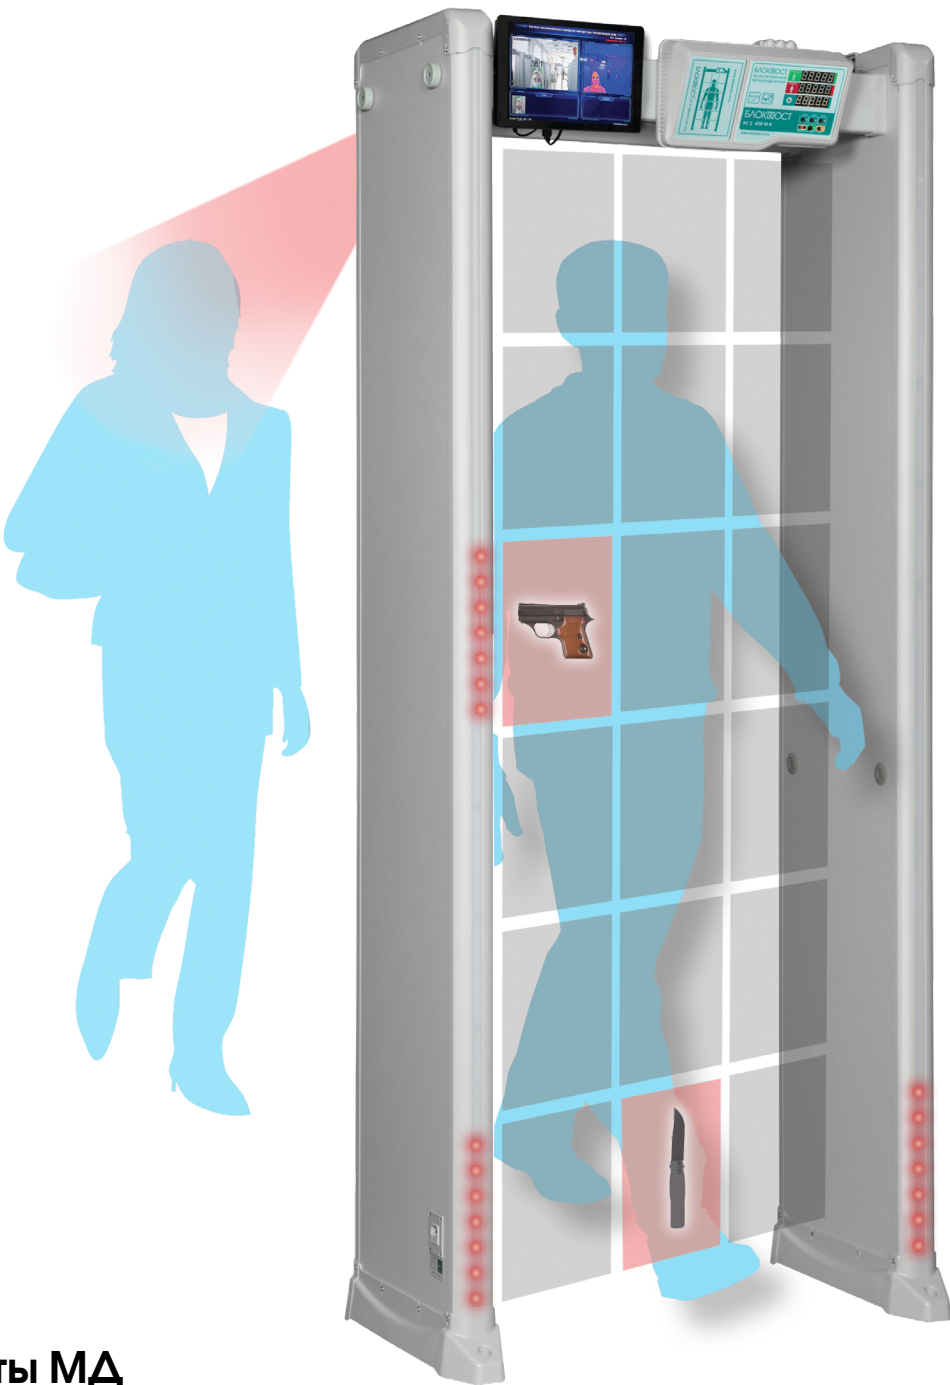

Серия **PC Z**
+ ЛЗОС

Арочный металлодетектор
со встроенной тепловизион-
ной системой от ЛЗОС




БЛОКПОСТ PC Z 1800 M K
с тепловизионной системой от ЛЗОС



ИРА-ИНЖИНИРИНГ

**АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
со встроенной тепловизионной системой от ЛЗОС**

Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная примени-
мость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам,
возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно
звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические ха-
рактеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне. Металлоде-
текторы БЛОКПОСТ PC Z 1800 M K с встроенной тепловизионной системой от ЛЗОС безвредны для че-
ловеческого организма. Используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для людей
с кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами, беременных женщин.

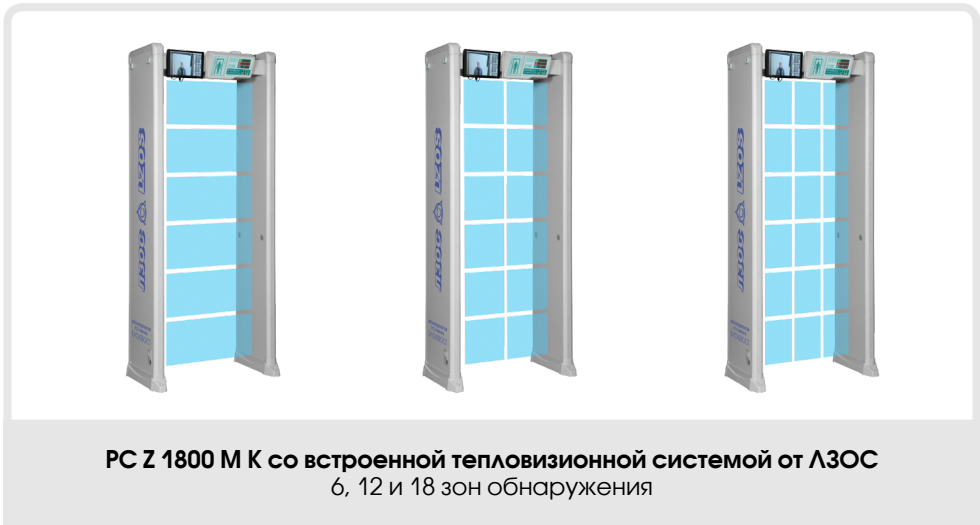

PC Z 1800 M K со встроенной тепловизионной системой от ЛЗОС
6, 12 и 18 зон обнаружения





Тепловизионная система от ЛЗОС, встроенная в металлодетектор

БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К
с тепловизионной системой от ЛЗОС

Технические характеристики

Количество независимых зон обнаружения	6, 12 и 18
Дальность измерения температуры	4 м
Диапазон определяемой температуры	27-40°C
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°C
Мощность	≤ 12 Вт
Напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

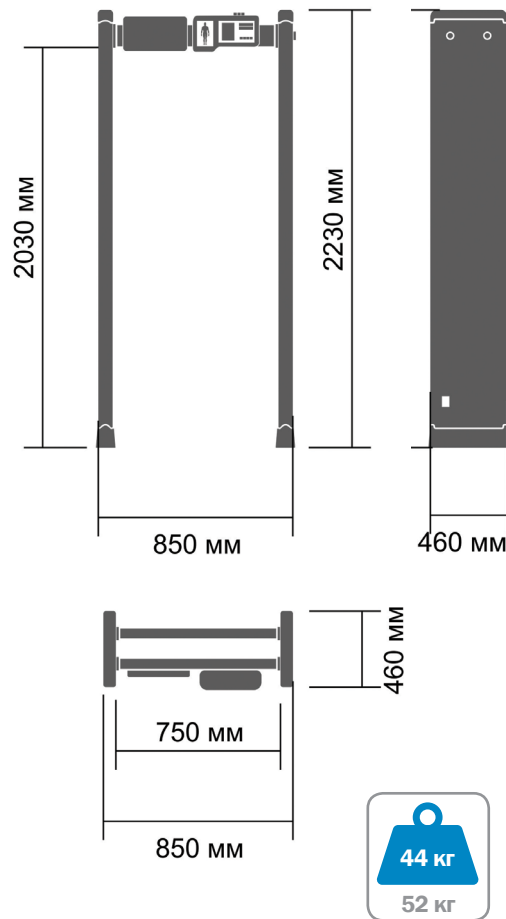

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность магнитные и немагнитные металлы
- Степень локализации объекта точная
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса
- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях

- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)
- Четырехзначный пароль
- Пульт ДУ
- Автономная работа опция
- Эксплуатация вне помещений при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации

Аксессуары



Особенности работы МД

Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне. Металлодетекторы БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К со встроенной тепловизионной системой от ЛЗОС безвредны для человеческого организма. Используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для людей с кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами, беременных женщин. Тепловизионная камера способна одновременно определить температуру тела до 50 человек на расстоянии 4 метра. Данные с тепловизора передаются на ПК и отображаются на мониторе. На экране монитора выводится видеоизображение и ИК-изображение, а также численные значения температур. При этом выводятся лишь те тревожные события, которые относятся к передвигающимся через зону контроля объекта. В результате интеграции турникета серии БС и металлодетектора БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К с встроенной тепловизионной системой от ЛЗОС, появляется возможность автоматического управления турникетом.



Серия РС И

Арочные мультizonные металлодетекторы с измерением температуры тела



БЛОКПОСТ РС И 6
БЛОКПОСТ РС И 18

- Icon of a metal detector archway.
- Icon of a smartphone with signal waves.
- Icon of a light bulb.
- Icon of a smartphone with a checkmark.
- Icon of a smartphone with a checkmark.
- Icon of a smartphone with a checkmark.
- Icon of a computer monitor and mouse.
- Icon of a circle with 'IP' inside.
- Icon of a smartphone with signal waves.
- Icon of a smartphone with signal waves.

ИРА-ИНЖИНИРИНГ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ БЛОКПОСТ СЕРИИ РС И

Компания «БЛОКПОСТ» представляет новую серию арочных металлодетекторов – БЛОКПОСТ РС И со встроенным автоматическим пирометром. Эти металлодетекторы предназначены для выявления запрещенных к проносу металлических изделий и измерения температуры тела. Досмотр осуществляется в потоковом режиме с выдачей сигнала тревоги в случае превышения установленного предельного значения.



РС И 6
6 зон обнаружения



РС И 18
18 зон обнаружения




Встроенный высокоточный пирометр (датчик температуры)

БЛОКПОСТ РС И 6

Технические характеристики


Количество зон обнаружения	6
Погрешность измерения термодатчика	± 0,2°C
Дальность измерения термодатчика	3-5 см
Время измерения термодатчика	0,5 сек
Диапазон определяемой температуры термодатчика	0 - +40°C
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°C
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

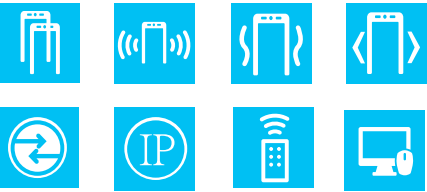


6 зон обнаружения

- Световая индикация
- Звуковая индикация
- Лазерный прицел
- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и не магнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса

- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**

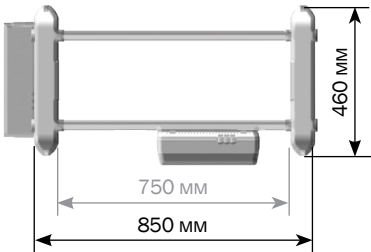

Аксессуары

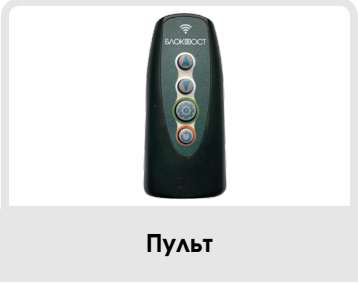

Пульт




Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель

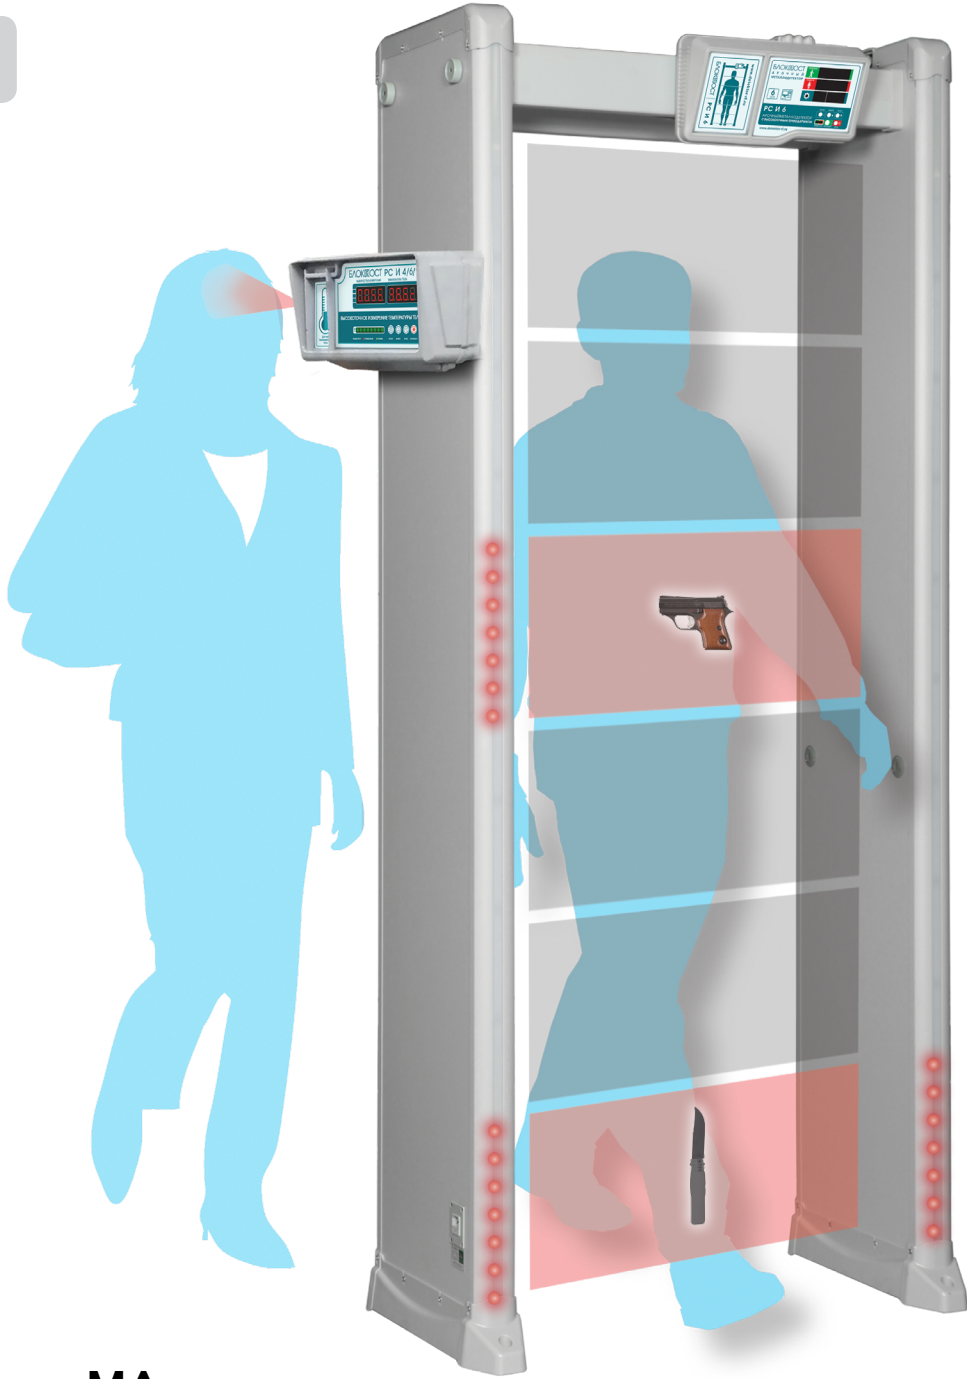

Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС И 6 со встроенным автоматическим высокоточным пирометром предназначен не только для выявления запрещенных к проносу металлических изделий, но и для измерения температуры тела входящего в рамку человека. Досмотр проходит в потоковом режиме с выдачей сигнала тревоги при превышении установленного предельного значения. Сигналы наличия металлических предметов и превышения температуры могут быть различными по тональности и громкости, различны и световые сигналы. Служба безопасности без труда определит, какой из показателей превышен. РС И 6 с пирометром, как и все металлодетекторы БЛОКПОСТ последнего поколения, обладает эталонной чувствительностью и помехозащищенностью, способен отличать бытовые металлические предметы от запрещенных к проносу.


Модель БЛОКПОСТ РС И 6 обладает функцией контроля нескольких сотен металлодетекторов, настройки и управления ими с помощью одного сервера. Эта функция необходима для передачи и анализа данных о количестве проходов, установок чувствительности, количества тревог. Информация может приниматься в режиме реального времени от одного до нескольких сотен металлодетекторов.

Металлодетектор оснащен регистратором на основе SD-card, который легко извлечь при необходимости воспроизведения хронологии событий за любой отрезок времени работы металлодетектора.


БЛОКПОСТ РС И 18

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	18, 12 и 6
Погрешность измерения термодатчика	± 0,2°C
Дальность измерения термодатчика	3-5 см
Время измерения термодатчика	0,5 сек
Диапазон определяемой температуры термодатчика	0 - +40°C
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Количество стандартных программ	72
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Количество тонов сигнала тревоги	99
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55°C
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

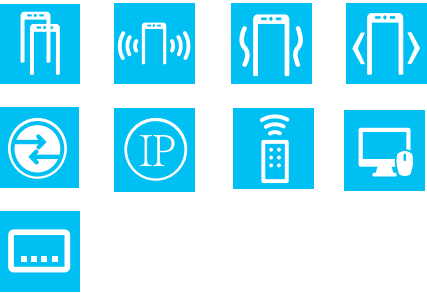


6, 12 и 18 зон обнаружения

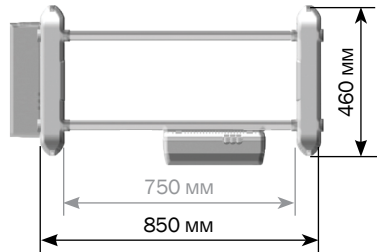

- Световая индикация
- Звуковая индикация
- Лазерный прицел
- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и не магнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса

- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Четырехзначный пароль
- Пульт дистанционного управления
- Автономная работа **опция**

Аксессуары

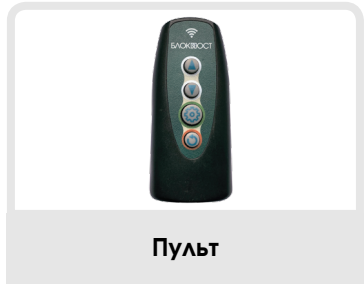

Пульт



Источник бесперебойного питания



Тумба досмотровая



Удлиненный кабель



Особенности работы МД

Модель БЛОКПОСТ РС И 18 со встроенным автоматическим высокоточным пирометром предназначен не только для выявления запрещенных к проносу металлических изделий, но и для измерения температуры тела входящего в рамку человека. Досмотр проходит в потоковом режиме с выдачей сигнала тревоги при превышении установленного предельного значения. Сигналы наличия металлических предметов и превышения температуры могут быть различными по тональности и громкости, различны и световые сигналы. Служба безопасности без труда определит, какой из показателей превышен. РС И 18 с пирометром, как и все металлодетекторы Блокпост последнего поколения, обладает эталонной чувствительностью и помехозащищенностью, способен отличать бытовые металлические предметы от запрещенных к проносу.

Модель БЛОКПОСТ РС И 18 обладает функцией контроля нескольких сотен металлодетекторов, настройки и управления ими с помощью одного сервера. Эта функция необходима для передачи и анализа данных о количестве проходов, установок чувствительности, количества тревог. Информация может приниматься в режиме реального времени от одного до нескольких сотен металлодетекторов.

Металлодетектор оснащен регистратором на основе SD-card, который легко извлечь при необходимости воспроизведения хронологии событий за любой отрезок времени работы металлодетектора.

Серия РС сборно- разборные

Арочные мультizonные
сборно-разборные
металлодетекторы



БЛОКПОСТ РС-0300 М


БЛОКПОСТ РС-0300 М (камуфляж)

ИРА-ИНЖИНИРИНГ


СБОРНО - РАЗБОРНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ БЛОКПОСТ

Сборно-разборные модели полностью выполнены в виде модульных конструкций, изготовлены в соответствии с современными требованиями к производству и отличаются интуитивным интерфейсом и простотой использования. Такие металлодетекторы удобны в транспортировке, имеют относительно небольшой вес и легки в сборке.

Благодаря возможности работы металлодетекторов в помещении и на открытом воздухе эти модели часто используют в различных сферах человеческой деятельности: на культурно-массовых мероприятиях и в местах скопления большого количества людей.

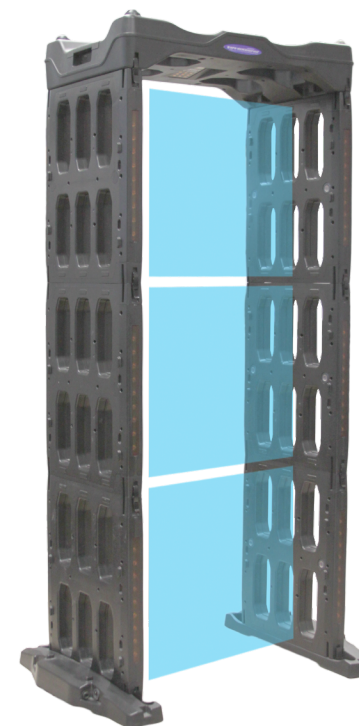

РС-0300 М
3 зоны обнаружения


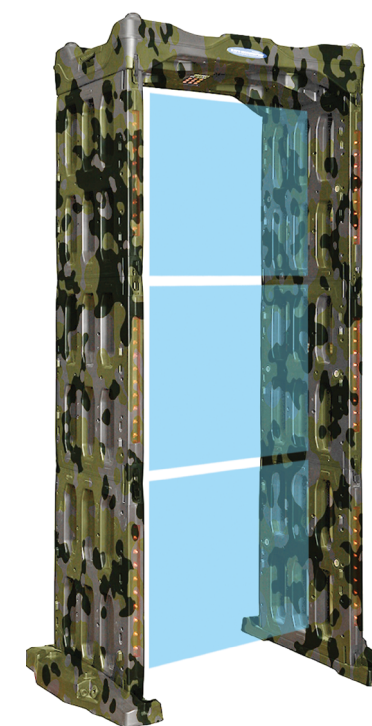


РС-0300 М (камуфляж)
3 зоны обнаружения


БЛОКПОСТ РС-0300 М

Технические характеристики

Количество зон обнаружения	3
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны 300	300
Пылевлагозащищенное исполнение	IP 55
Количество тонов сигнала тревоги	10
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	3
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +50°С
Потребляемая мощность	≤ 15 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

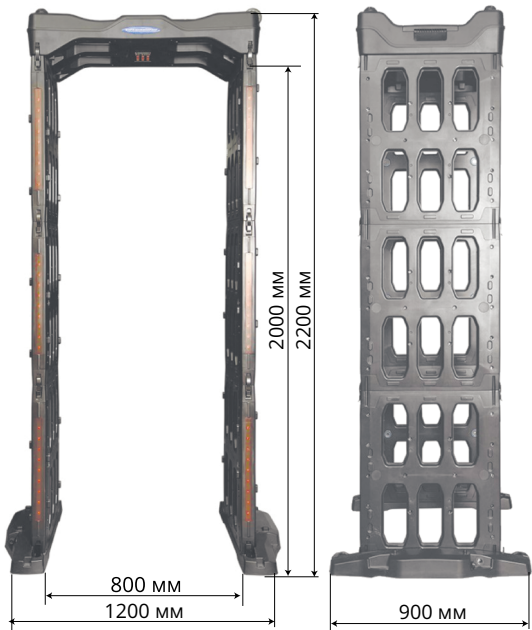


3 зоны обнаружения



- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса

- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Автономная работа


Аксессуары



Пульт



Тумба досмотровая



Источник бесперебойного питания



Удлиненный кабель


Детали



Металлодетектор в сложенном состоянии

Особенности работы МД




- Модель БЛОКПОСТ РС-0300 М представлена в сборно-разборном виде. Трехзонный металлодетектор собирается и разбирается на 7 частей за 2 минуты. Простота сборки, удобное меню, а также доступная инструкция позволят легко освоить и быстро ввести металлодетектор в эксплуатацию.
- Модель БЛОКПОСТ РС-0300 М изготовлена из огнестойкого, водонепроницаемого и защищающего электрические схемы ПВХ-материала, для использования внутри помещений и на открытом воздухе. Степень пылевлагозащищенности – IP-55. Он очень прост в использовании и в настройке. Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся на боковых антенных панелях, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека.
- Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне.

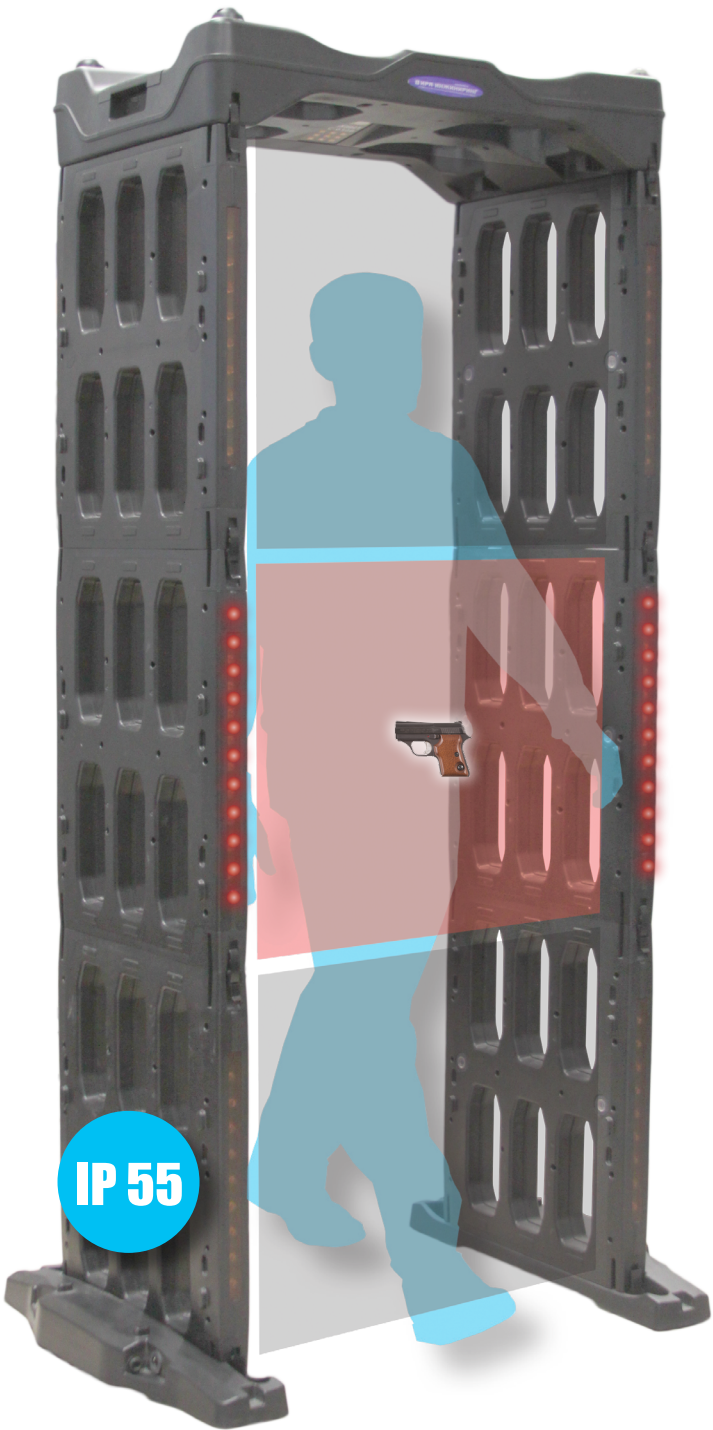

БЛОКПОСТ РС-0300 М (камуфляж)

Технические характеристики


Количество зон обнаружения	3
Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны 300	300
Пылевлагозащищенное исполнение	IP 55
Количество тонов сигнала тревоги	10
Количество паролей для изменения настроек	1
Пропускная способность	60 чел./мин
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	3
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями)	50 см
Диапазон рабочих температур	от -20 до +50°C
Потребляемая мощность	≤ 15 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

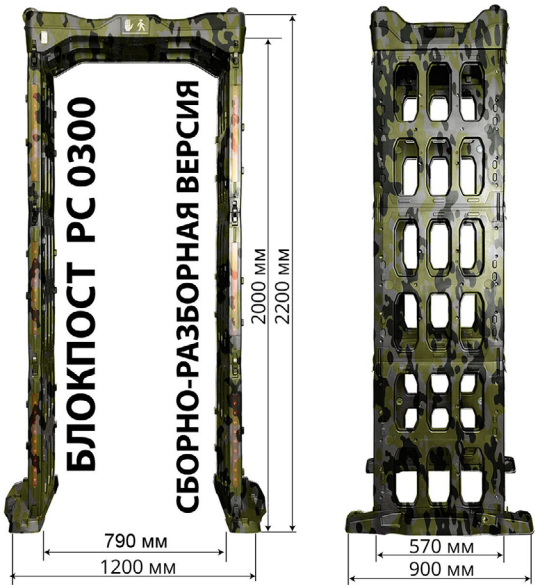

- Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
- Селективность **магнитные и немагнитные металлы**
- Степень локализации объекта **точная**
- Энергонезависимая память для сохранения установок
- Тестовый режим самодиагностики
- Пылевлагозащищенное покрытие корпуса

- Счетчик проходов
- Счетчик срабатывания сигнала тревоги
- Световое оповещение сигнала тревоги
- Наличие светодиодов в антенных панелях
- Звуковое оповещение сигнала тревоги
- Автономная работа

Аксессуары



Пульт



Тумба досмотровая



Источник бесперебойного питания




Удлиненный кабель

Детали



Особенности работы МД

- Модель БЛОКПОСТ РС-0300 М представлена в сборно-разборном виде. Трехзонный металлодетектор собирается и разбирается на 7 частей за 2 минуты. Простота сборки, удобное меню, а также доступная инструкция позволят легко освоить и быстро ввести металлодетектор в эксплуатацию.
- Модель БЛОКПОСТ РС-0300 М изготовлена из огнестойкого, водонепроницаемого и защищающего электрические схемы ПВХ-материала, для использования внутри помещений и на открытом воздухе. Степень пылевлагозащищенности – IP-55. Он очень прост в использовании и в настройке. Наличие светодиодных индикаторов, располагающихся на боковых антенных панелях, позволяет очень быстро оценить местоположение запрещенных металлических предметов на теле человека.
- Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном мировом уровне.

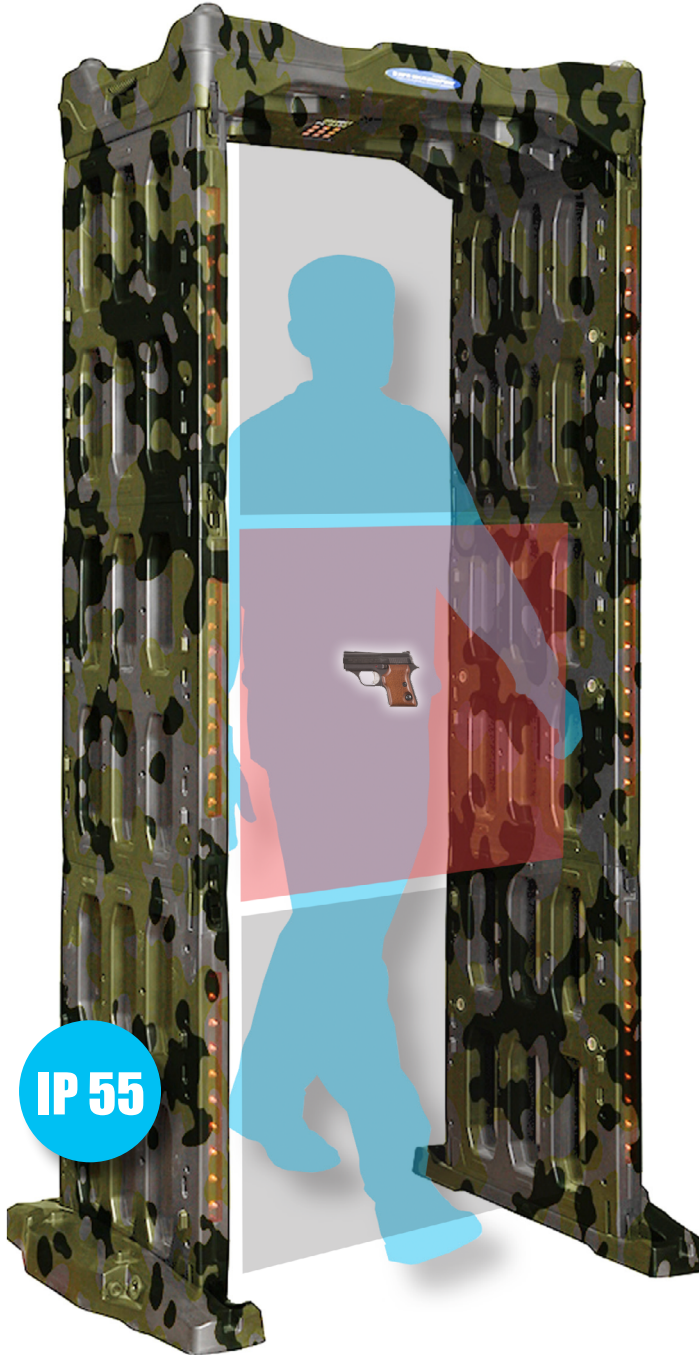

АКСЕССУАРЫ

Для арочных
металлодетекторов

- Крепежное устройство для монопанелей
- Подиум
- Тумба досмотровая 1
- Тумба с источником питания
- Тумба досмотровая 2
- Набор тест-объектов для МД
- Чехол для арочного МД
- Защитная крышка для арочных МД 1
- Защитная крышка для арочных МД 2
- Чехол для монопанели
- Чехол для арочного МД
- Кофр
- Ограждение полуростовое 1
- Разделитель потоков /металл/
- Разделитель потоков /акрил/

ИРА-ИНЖИНИРИНГ



Крепежное
устройство для
монопанелей



Подиум



Тумба
досмотровая



Тумба
с источником
питания



Тумба
досмотровая



Набор
тест-объектов
для МД



Чехол
для арочного МД



Защитная крышка
для арочных МД



Защитная крышка
для арочных МД



Чехол
для монопанели



Чехол
для арочного МД




Кофр



Ограждение
полуростовое



Разделитель
потоков /металл/



Разделитель
потоков /акрил/

Крепежное устройство для монопанелей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применяется для монопанели БЛОКПОСТ MV 6

Крепежное устройство используется для фиксации арочных металлодетекторов и монопанелей к поверхности пола.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Временное размещение арочных металлодетекторов и монопанелей на ровной поверхности.
- Отсутствие возможности размещения закладных отверстий в полу для крепления изделий.
- Сохранность поверхности пола, имеющего материальную или историческую ценность.

Внешние габариты 814x355x163 мм

Материал нержавеющей сталь с антикоррозийным покрытием, нейтральный материал с содержанием каучука.

Подиум



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес брутто 13 кг
Материал корпуса АБС-пластик

Подиум для ног предназначен для размещения на поверхности пола, между створками антенных панелей арочного металлодетектора.

ОСОБЕННОСТИ

В конструкциях помещения и основании пола применяются различные материалы – например, металл, большое содержание которого может способствовать снижению уровня чувствительности сканирующего поля арочного и ручного металлодетекторов. Это в свою очередь повышает риск проноса запрещенных предметов вдоль поверхности пола, к примеру, в нижних конечностях человека или обуви.


Подиум позволяет увеличить высоту нахождения нижних конечностей или обуви человека. Сканирующее поле металлодетектора в данном случае будет более чувствительным и обеспечит обнаружение запрещенных предметов.

Тумба досмотровая



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптация сочетается с любым металлодетектором
Материал ABS, алюминий и другие.
Размер 530x250x814 мм.
Размер упаковки 550x250x790 мм.
Вес нетто около 20 кг.
Вес брутто 22 кг.
Объем 0,17 м³.

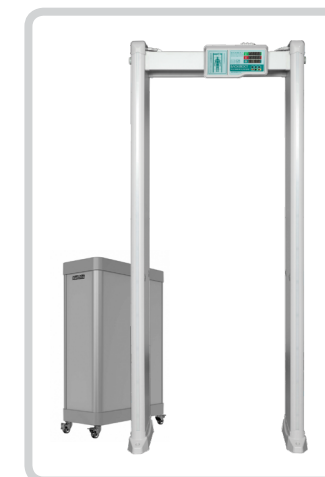

Досмотровая тумба предназначена для выкладки металлодержащих предметов перед проходом человека в зону контроля металлодетектора. Верхняя часть тумбы оборудована специальной нишей с невысокими бортами, которые предохраняют личные вещи посетителя от падения. Конструкция достаточно эргономичная и легкая.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тумба может применяться как в помещении, так и на открытом воздухе. Корпус выполнен из прочного АБС-пластика и дополнительно усилен алюминиевыми элементами. Цвет исполнения: светло-серый, темно-серый.

Тумба с источником питания



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал ABS-пластик
Размер 250x530x751 мм.



Досмотровая тумба предназначена для выкладки металлодержащих предметов, перед проходом человека в зону контроля металлодетектора.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Оснащена блоком аккумуляторных батарей, что позволяет обеспечить стабильное и непрерывное электропитание присоединенного оборудования, такого как: арочный металлодетектор, мобильные телефоны, радиостанции с использованием штатного блока заряда, ручные металлодетекторы БЛОКПОСТ и др. Тумба способна гарантировать резервное питание металлодетектора при проблемах со штатным электрооборудованием, оберегает оборудование от перегрузок и короткого замыкания. Способна поглощать относительно малые и непродолжительные выбросы напряжения, фильтровать напряжение питания, уменьшать шумы.

Тумба досмотровая



Возможны другие цветовые решения

ОСОБЕННОСТИ

Досмотровая тумба арочного металлодетектора предназначена для выкладки предметов, содержащих металл при проходе через детектор. Конструкция тумбы рассчитана с учетом эргономичного показателя среднего роста человека, а невысокие борта на крышке тумбы предохраняют от падения личных вещей досматриваемого. Тумба изготовлена из ЛДСП с ПВХ кромкой, не царапается, не боится влаги и легко очищается любым моющим средством. Для удобного передвижения имеет ручки с торцевых сторон. Возможно изготовление тумб других цветов и размеров, в соответствии с техническим заданием заказчика.

Внешние габариты 600x300x753 мм


Вес нетто 15 кг

Возможность установки колес опция

Утопленные ручки из прочного пластика 31x104 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект тест-объектов для настройки МД

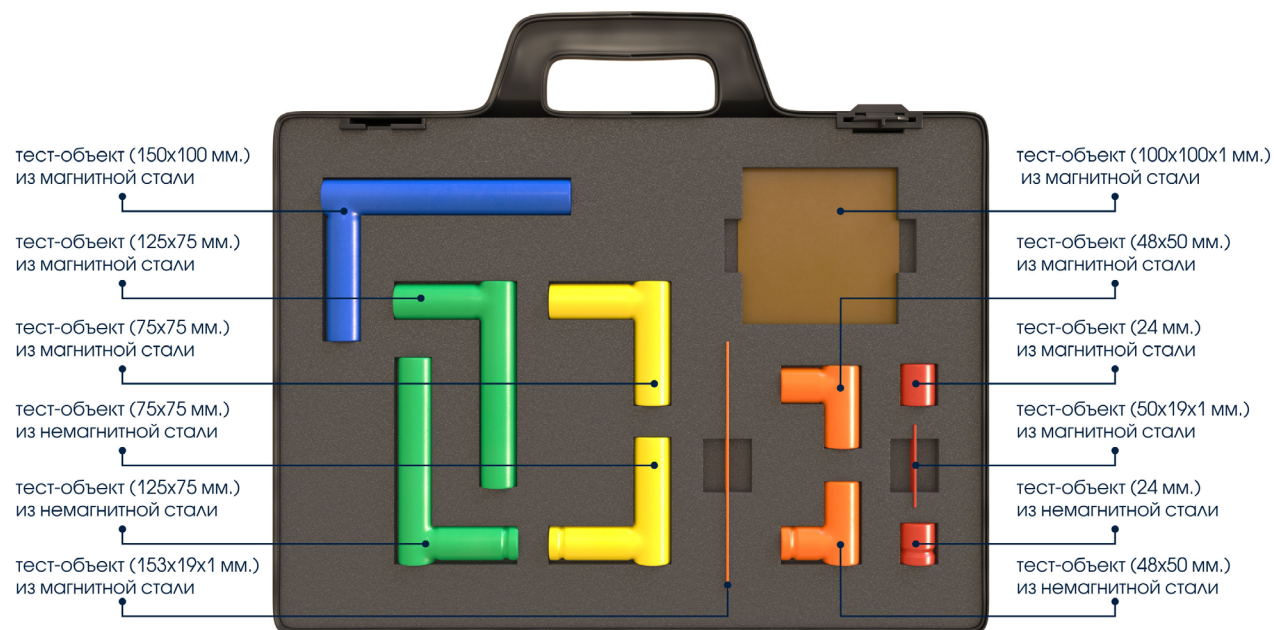

тест-объект (150x100 мм.) из магнитной стали

тест-объект (125x75 мм.) из магнитной стали

тест-объект (75x75 мм.) из магнитной стали

тест-объект (75x75 мм.) из немагнитной стали

тест-объект (125x75 мм.) из немагнитной стали

тест-объект (153x19x1 мм.) из магнитной стали

тест-объект (100x100x1 мм.) из магнитной стали

тест-объект (48x50 мм.) из магнитной стали

тест-объект (24 мм.) из магнитной стали

тест-объект (50x19x1 мм.) из магнитной стали

тест-объект (24 мм.) из немагнитной стали

тест-объект (48x50 мм.) из немагнитной стали

Внешние габариты 420x70x360 мм

Вес нетто 7 кг

Селективность магнитные и немагнитные металлы

Материал корпуса пластик

Диапазон рабочих температур от -20 до +45 °C

Комплект тест-объектов предназначен для настройки, проверки арочных и ручных металлодетекторов. Цвета окрашивания тест-объектов соответствуют пяти уровням безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоотталкивающий чехол



Для сохранности арочных металлодетекторов компания «ИРА-ИНЖИНИРИНГ» разработала пылевлагозащитный чехол, изготовленный индивидуально для каждой модели досмотрового оборудования. Такой чехол имеет малый вес, прост в использовании и отличается легкостью в эксплуатации.



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ОТСУТСТВИЕ ДЕФОРМАЦИИ



СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ



ЛЕГКОСТЬ МАТЕРИАЛА



ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ



БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал Oxford 600D (плотность Oxford 600D 300 г/м²), ПВХ-пленка (ПВХ-пленка 500 Мк)

Нагрузка на разрыв


в продольном направлении 160 Кгс

в поперечном направлении 120 Кгс

Водоотталкивающее ПВХ-покрытие (внутри полотняный тип плетения)

Термостойкость от -50 до +100° C

Защитная крышка для серии PC Z

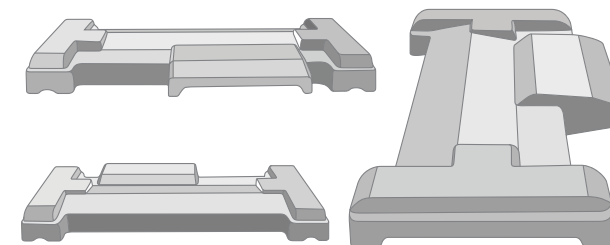


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Защитная крышка подходит для моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ серии «Z», кроме PC Z 1 и PC Z 3. Изготовлена из литого пластика, выдерживает максимально широкий разброс температур, крепится к антенным панелям с помощью штатных болтов крепления детектора и предохраняет блок управления не только от прямого попадания воды (дождь, брызги), но и от образования наледи в холодное время года. Может поставляться как в комплекте с металлодетектором, так и отдельно для уже установленных моделей. Крышка универсальный аксессуар для всех моделей серии «Z», идеально повторяет контуры металлодетектора, имеет козырек от солнечных лучей для защиты экрана.



РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от -37 до +50 °C

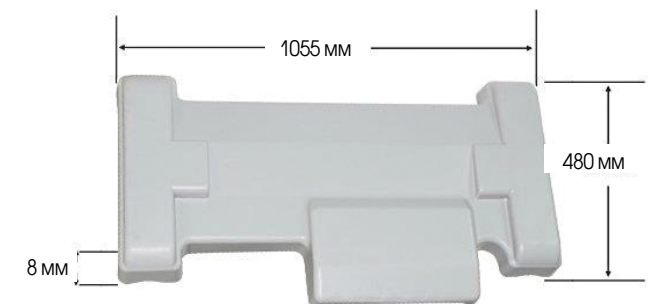


Защитная крышка для серии РС X

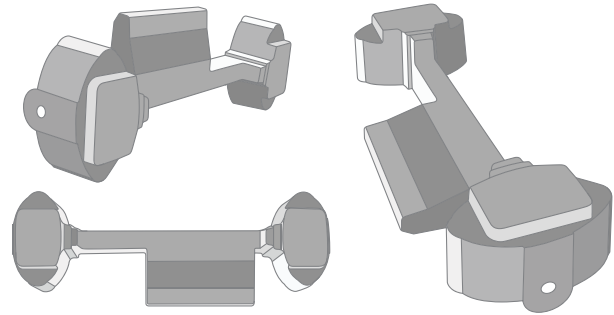

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитная крышка для металлодетекторов БЛОКПОСТ серии «X» изготовлена из литого пластика, выдерживает максимально широкий разброс температур, крепится к антенным панелям с помощью штатных болтов крепления детектора и предохраняет блок управления не только от прямого попадания воды (дождь, брызги), но и от образования наледи в холодное время года. Может поставляться как в комплекте с металлодетектором, так и отдельно для уже установленных моделей. Крышка универсальный аксессуар для всех моделей серии «X», идеально повторяет контуры металлодетектора, имеет козырек для защиты экрана от солнечных лучей.

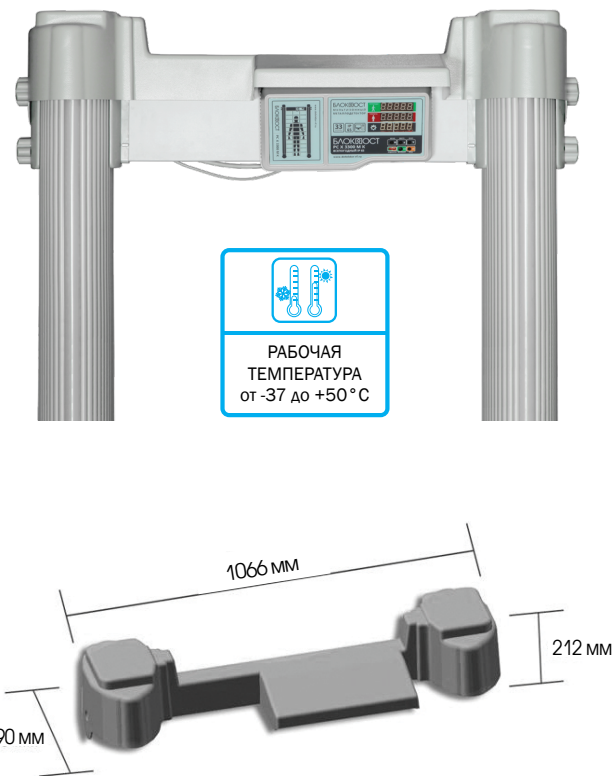

Чехол для монопанели МАТРЕШКА



Для сохранности металлодетекторов компания «ИРА-ИНЖИНИРИНГ» разработала пылевлагозащитный чехол, изготовленный индивидуально для каждой модели досмотрового оборудования. Такой чехол имеет малый вес, прост в использовании и отличается легкостью в эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальная посадка: Чехол разработан специально под геометрию МАТРЕШКИ, что исключает перемещение панели внутри.
- Надежная защита: Прочный корпус смягчает удары и предохраняет от царапин чувствительную рабочую поверхность.
- Влагозащита: Полиэтилен не пропускает влагу, позволяя перевозить панель в любую погоду.
- Практичность: Легко чистится, на нем не задерживается грязь и пыль.
- Долговечность: Материал устойчив к перепадам температур и не теряет своих свойств со временем.
- Аккуратность: Помогает поддерживать профессиональный вид вашего оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур от -25 до +65 °C

Чехол для арочного металлодетектора БЛОКПОСТ РС X



Для сохранности арочных металлодетекторов компания «ИРА-ИНЖИНИРИНГ» разработала пылевлагозащитный чехол, изготовленный индивидуально для каждой модели досмотрового оборудования. Такой чехол имеет малый вес, прост в использовании и отличается легкостью в эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал Oxford 600D 300 г/м²

Нагрузка на разрыв

в продольном направлении 160 Кгс

в поперечном направлении 120 Кгс

Водоотталкивающее ПВХ-покрытие

(внутриполотняный тип плетения)

Термостойкость от -50 до +100°C

Кофр



Кофр служит для безопасной перевозки и долгосрочного хранения изделия. Конструкция мобильна: усиленные колеса со стопором позволяют перемещать кофр, не поднимая на руки.

Во время хранения возможна установка до 4-х кейсов друг на друга, при этом колеса верхнего кофра в заблокированном состоянии ставятся в специальные выемки на крышке нижнего кофра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал конструкции трехслойный: прорезиненный слой, фанера, пластик

Количество ручек 6 шт.

Тип ручек складные утопленные, литые недеформирующиеся

Количество замков 6 шт.

Тип замков замок бабочка


Количество колес 6 шт.

Тип колес поворотные (7 мм) с тормозом (x4), поворотные (x2)

Тип крышки съемная

Ложемент вспененный пенополиэтилен, прорезиненный слой

Ограждение полуростовое

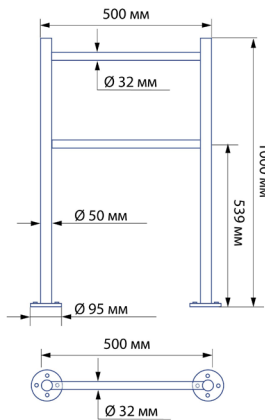

Размеры ограждений
1000x500 мм
1000x750 мм
1000x1000 мм
1000x1500 мм


**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Полуростовые ограждения предназначены для организации пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей необходимым образом, разделить входящих и выходящих посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный проход через КПП.

Цельносваренные ограждения отличаются прочностью в эксплуатации, не подвержены расшатыванию стыковочных элементов и хорошо выдерживают ежедневные нагрузки: удары, раскачивание и т. п. Поэтому преграждающие конструкции такого типа чаще всего используют в местах с высокой проходимостью людей: учебные заведения, детские сады, больницы, военные объекты, госучреждения, вокзалы, аэропорты, объекты социального назначения и т. д.

- Тип конструкции**
цельносваренный
- Материал стоек**
хром или шлифованная нержавеющая сталь
- Материал горизонтальных труб**
хром или шлифованная нержавеющая сталь
- Материал нижних крепежей**
шлифованная нержавеющая сталь

Разделитель потоков БЛОКПОСТ металл

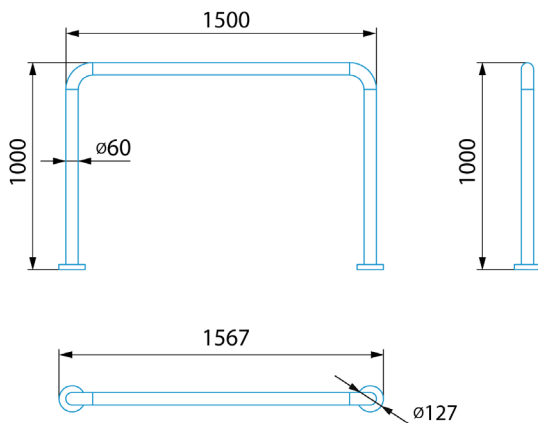



Разделитель потоков БЛОКПОСТ металл предназначен для организации пространства проходных зон. Он позволяет направить потоки людей необходимым образом, разделить входящих и выходящих посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный проход через КПП.

Изделие представляет собой цельную конструкцию из гнутой нержавеющей трубы. Лаконичная форма и отсутствие массивных элементов позволяют использовать разделитель в общественных пространствах без визуального утяжеления интерьера.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Диапазон рабочих температур**
от -25 до +65 °C
- Материал стоек**
нержавеющая сталь

Разделитель потоков БЛОКПОСТ акрил

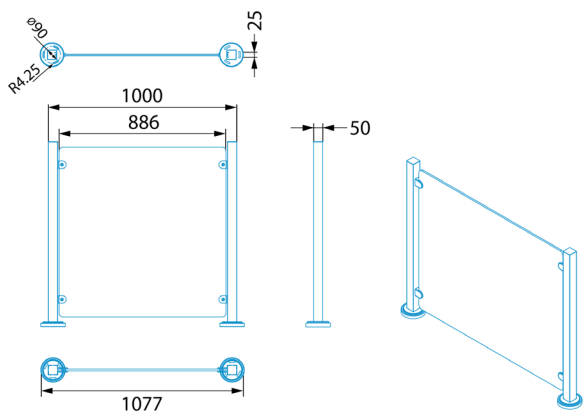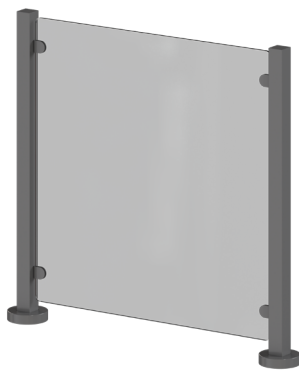

Разделитель потоков БЛОКПОСТ акрил предназначен для организации пространства проходных зон. Он позволяет направить потоки людей необходимым образом, разделить входящих и выходящих посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный проход через КПП.

Акриловая панель надежно зафиксирована между стойками из нержавеющей стали. Такая конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию разделителя в общественных пространствах при интенсивном пешеходном трафике.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Диапазон рабочих температур**
от -25 до +65 °C
- Материал стоек**
нержавеющая сталь, акрил



**ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Разработка специалистов
компании ИРА-ИНЖИНИРИНГ
для расширения функций
арочных металлодетекторов



БЛОКПОСТ-CONNECT



ИРА-ИНЖИНИРИНГ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «БЛОКПОСТ-CONNECT»

Программа создана для обработки данных, анализа и настройки металлодетекторов. «БЛОКПОСТ-CONNECT» позволяет контролировать металлодетекторы с помощью одного сервера. Эта программа необходима для передачи и анализа данных о количестве проходов, установок чувствительности, количества тревог, неисправностях и т.д. Информация может приниматься в режиме реального времени от одного до нескольких сотен металлодетекторов.




**Контроль и обеспечение расширенных функций
для арочных металлодетектоов**

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЛОКПОСТ-CONNECT


- это новейшая разработка специалистов компании ИРА-ИНЖИНИРИНГ

Программа создана для обработки данных, анализа и настройки металлодетекторов. «БЛОКПОСТ-CONNECT» позволяет контролировать металлодетекторы с помощью одного сервера. Эта программа необходима для передачи и анализа данных о количестве проходов, установок чувствительности, количества тревог, неисправностях и т.д. Информация может приниматься в режиме реального времени от одного до нескольких сотен металлодетекторов.

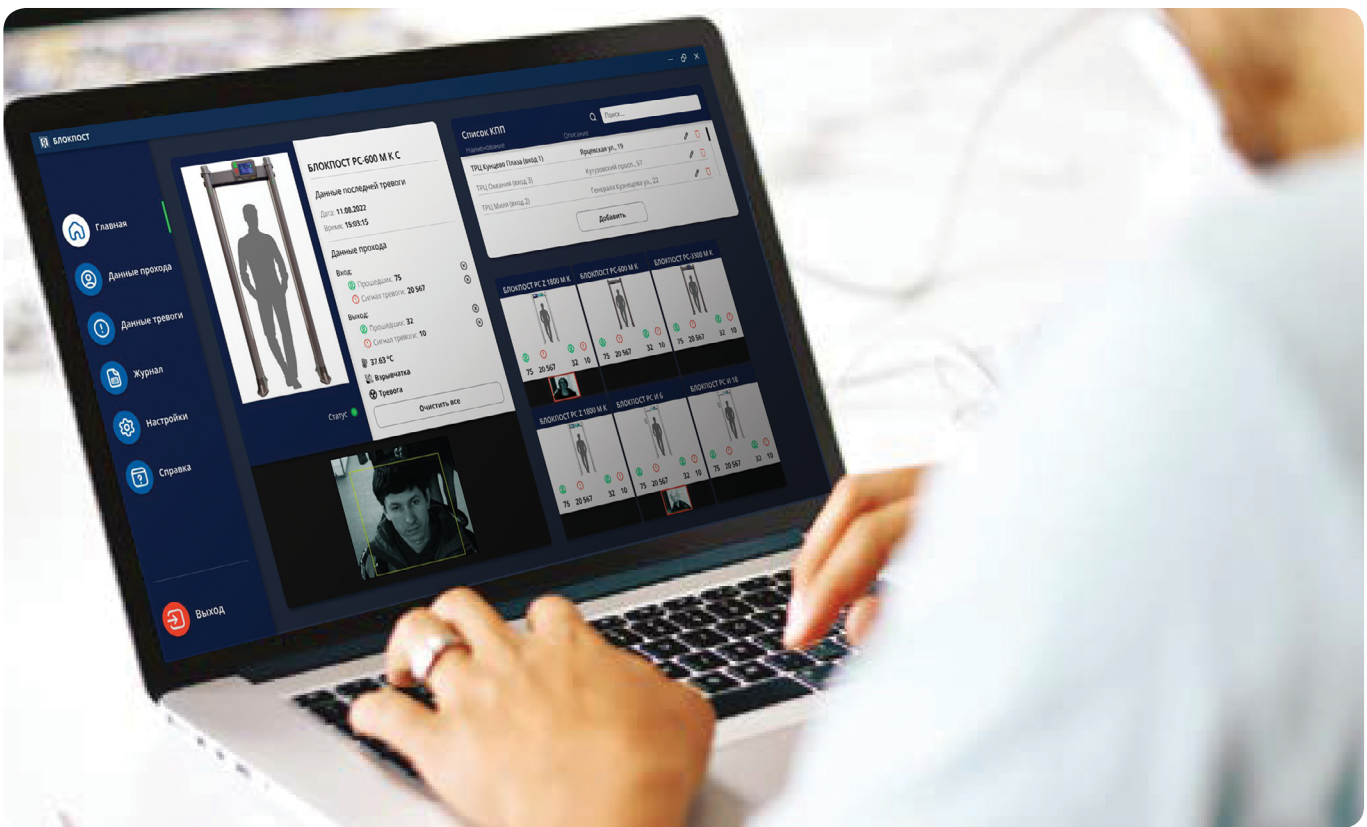

Основные функции БЛОКПОСТ-CONNECT

- Контроль работы металлодетекторов
- Контроль состояния металлодетекторов
- Контроль количества проходов/тревог
- Регистрация событий в реальном времени
- Настройка металлодетекторов

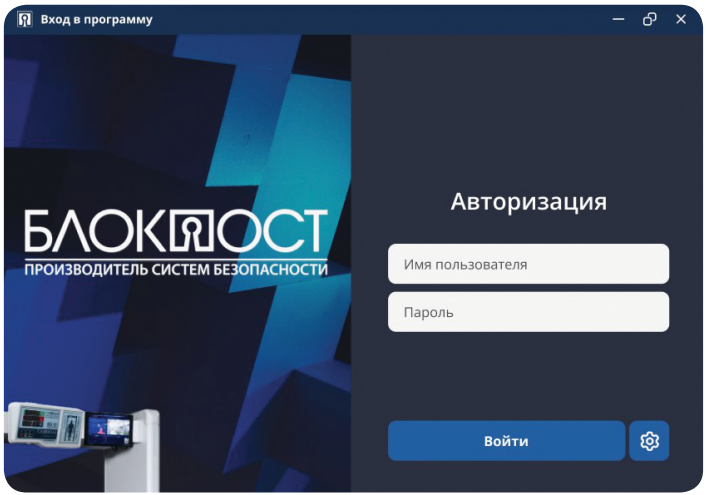

Знакомство с интерфейсом БЛОКПОСТ-CONNECT


Мониторинг

Во вкладке «мониторинг» слева на картинке при проходе человека с металлическим предметом, запрещенным к проносу, будет подсвечиваться та зона, которая сработала на данном металлодетекторе. В правом верхнем углу показано количество проходов с распознаванием металлических предметов и количество тревог.




Данные проходов

Здесь можно посмотреть сводную таблицу по всем металлодетекторам, которые подключены к данной программе.

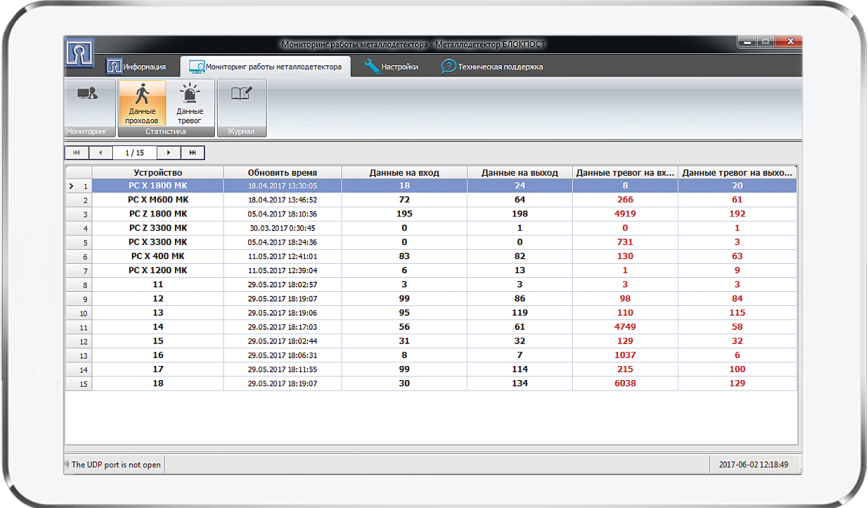

Данные тревог


Во вкладке «данные тревог» обозначается на каком металлодетекторе какая зона сработала.

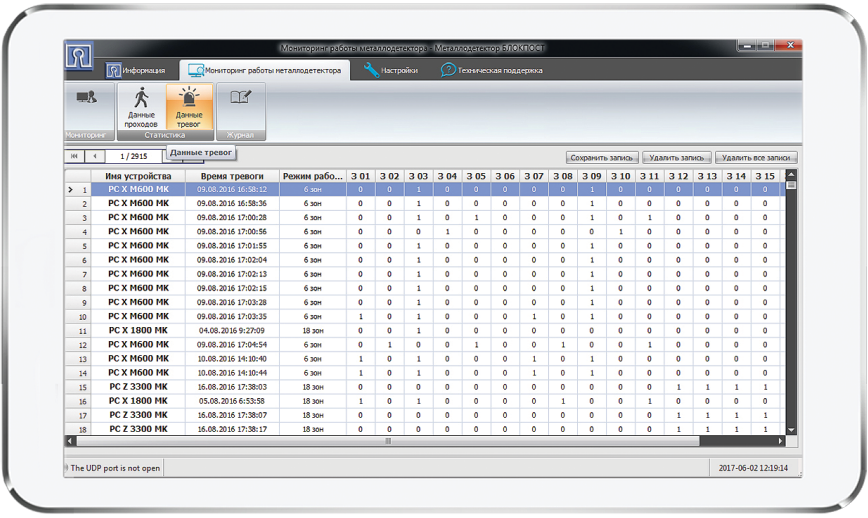

Знакомство с интерфейсом БЛОКПОСТ-CONNECT


Журнал

Расшифровка журнала (время, дата).

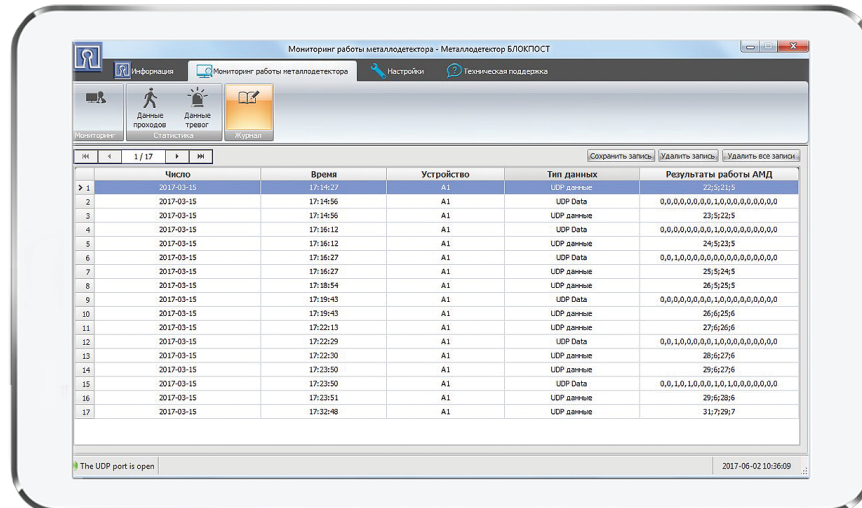


Настройки

Добавление самих устройств и их названий. После их добавления можно увидеть информацию по версии прошивки металлодетектора и идентификатор устройства.

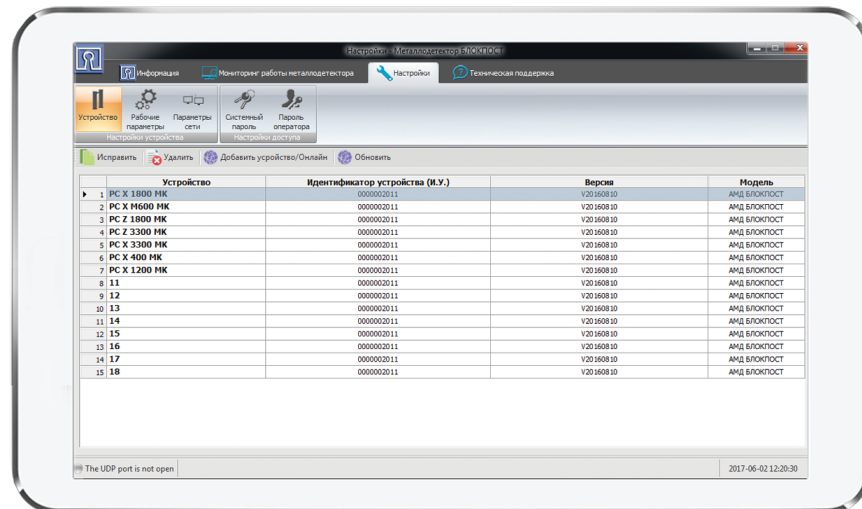


Рабочие параметры

В данной вкладке можно настроить тип работы металлодетектора, его параметры, по зонам, по заложенным программам. Здесь есть предустановленные сценарии настроек, их общее количество более 50 (например: МЧС, спортзалы, суды, офисы, гостиницы, банки, тюрьмы, КПП, посольства, метеостанции, телевидение, таможня, бассейны и другие). Также можно настраивать ручную.

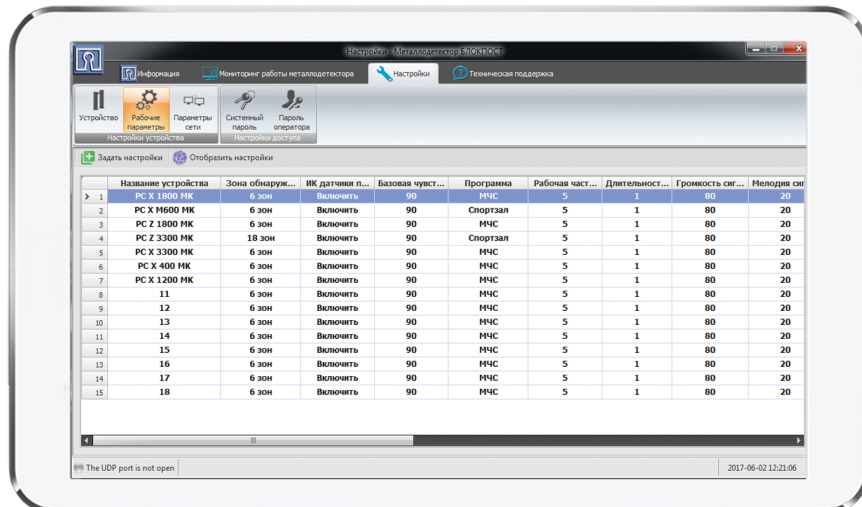



Параметры сети

Настройка адреса металлодетектора, добавление IP адреса к каждому конкретному металлодетектору.

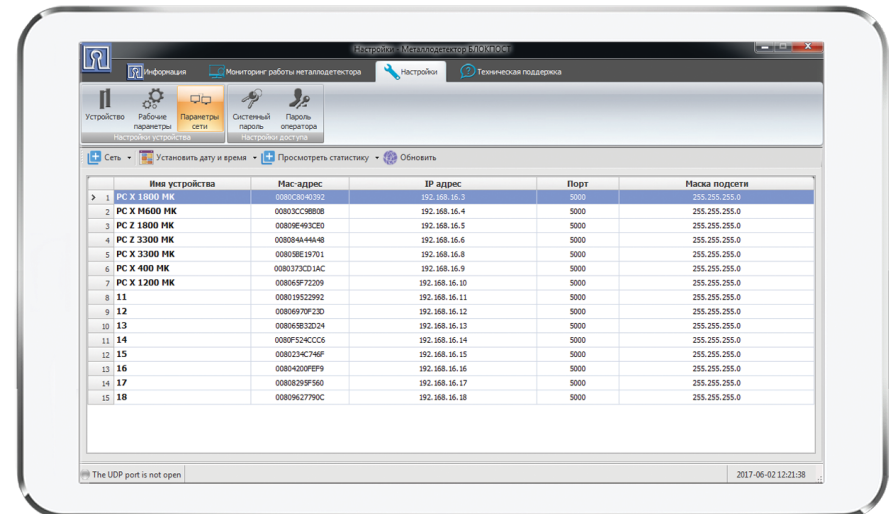

Пароль оператора

Добавление пользователя системы.

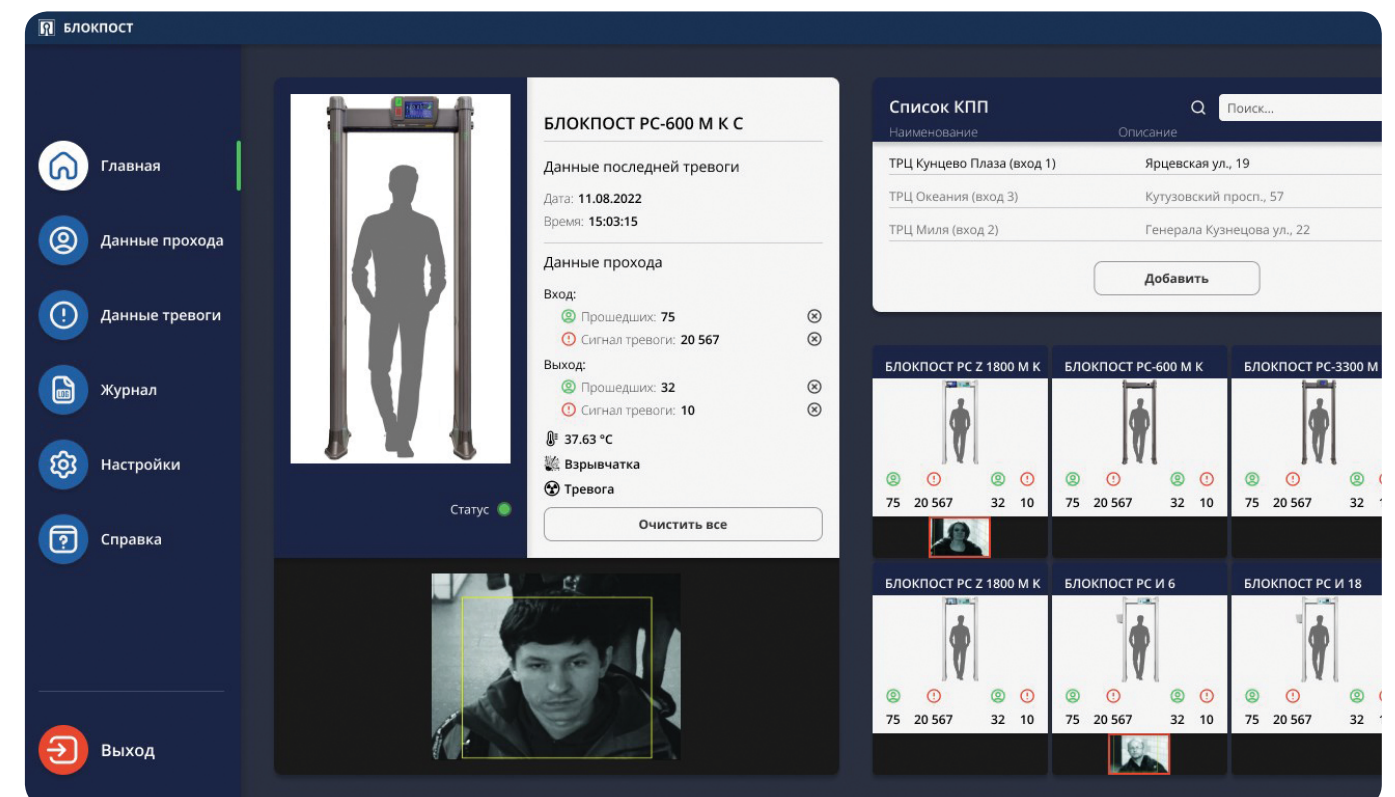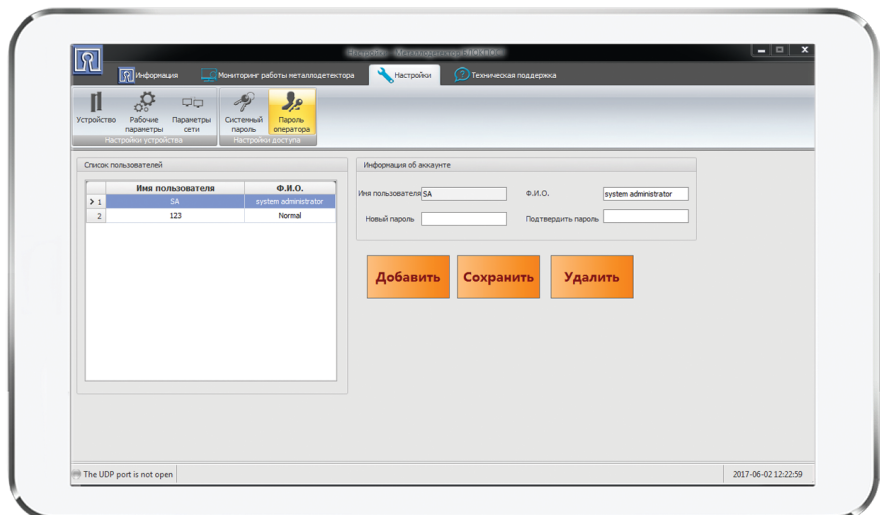

Серия РД

Ручные
металлодетекторы

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РД 200

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РД 200

«У ГАММА»

БЛОКПОСТ РД 150

БЛОКПОСТ РД 300

БЛОКПОСТ РД 900

ИРЯ-ИНЖИНИРИНГ

РУЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТКТОРЫ БЛОКПОСТ

Портативный досмотровый ручной металлодетектор используется для выявления запрещенных предметов при досмотре людей и багажа. Ручные металлодетекторы, в зависимости от модели, позволяют обнаружить: черные и цветные металлы, размерами от булавки и бритвенного лезвия до пистолета.

В зависимости от модели, они обладают следующими особенностями: большая сканирующая поверхность для быстрого досмотра, световая и звуковая индикации тревог, автоматический контроль разряда батареи, кнопка оперативного снижения чувствительности, ударопрочный корпус, легкий вес, защитное покрытие, поясной держатель.



РД 200



РД 200 «У ГАММА»



РД-300



РД-150



РД 900

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РД 200

Технические характеристики

Внешние габариты	415х90х33 мм
Габариты упаковки	425х102х52 мм
Вес нетто	0,3 кг
Вес брутто 0,38	0,38 кг
Источник электропитания	Аккумулятор Li-ion 2000мАч В
Диапазон рабочих температур	от -15 до +60 °С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
до 95% без прямого конденсата	до 95% без прямого конденсата

Основные достоинства
Металлодетектора
БЛОКПОСТ РД 200

- Высокая чувствительность.
- Большая сканирующая поверхность.
- Автоматическая настройка чувствительности.
- Наличие 5 уровней чувствительности.
- Защита от внесения изменений в настройку прибора.
- Высокая помехоустойчивость.
- Прочный корпус.
- Обнаружение цветных, магнитных и немагнитных металлов.
- Световая, 3 вида звуковой и вибрационная индикация.
- Индикация разряда и заряда батареи.
- Удобная конструкция.
- Разъем USB Type-C
- Автономная работа до 24 часов

Расстояние обнаружения
Металлических предметов

- Пистолет 180 мм
- Штык-нож 170 мм
- Бритвенное лезвие 40-50 мм
- Канцелярская скрепка 30 мм



Особенности работы МД

Ручной металлодетектор Блокпост МАТРЕШКА РД 200 – надежный помощник в обеспечении безопасности. Металлоискатель оправдает ваше доверие и позволит осуществлять качественный досмотр. Он обладает высокой чувствительностью и большой сканирующей поверхностью, что позволяет обнаруживать все виды металлов. Также он отличается низким энергопотреблением. Специально разработан для обеспечения высокой производительности и безукоризненного функционирования системы безопасности.

БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РД 200 «Υ ГАММА»

Технические характеристики

Внешние габариты	415х90х33 мм
Габариты упаковки	425х102х52 мм
Вес нетто	0,3 кг
Вес брутто 0,38	0,38 кг
Источник электропитания	Аккумулятор Li-ion 2000мАч В
Диапазон рабочих температур	от -15 до +60 °С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
до 95% без прямого конденсата	до 95% без прямого конденсата

Основные достоинства
Металлодетектора
БЛОКПОСТ РД 200 «Υ ГАММА»


- Высокая чувствительность.
- Большая сканирующая поверхность.
- Автоматическая настройка чувствительности.
- Защита от внесения изменений в настройку прибора.
- Высокая помехоустойчивость.
- Прочный корпус.
- Звуковая и световая индикация.
- Индикация разряда и заряда батареи.
- Удобная конструкция.
- Литий-ионный аккумулятор Li-ion 2000мАч идет в комплекте.
- Разъем USB Type-C.
- Автономная работа до 24 часов.

Расстояние обнаружения
Металлических предметов

- Пистолет 180 мм
- Штык-нож 170 мм
- Бритвенное лезвие 40-50 мм
- Канцелярская скрепка 30 мм



По запросу изделие из серии МАТРЕШКА РД 200 ГАММА может дополнительно комплектоваться дозиметром - радиометром MKC-01CA1.

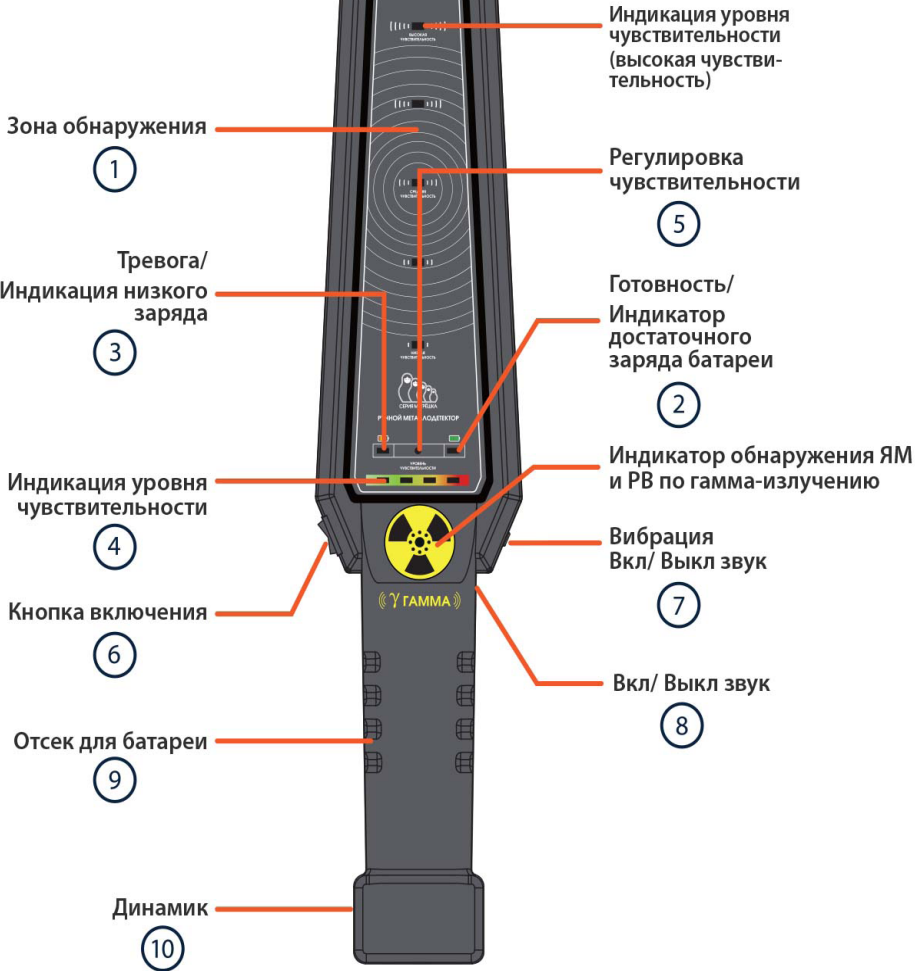

Устройство металлодетектора

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ РД 200 Гамма имеет функцию обнаружения ядерных материалов (далее - ЯМ) и радиоактивных веществ (далее - РВ) по гамма-излучению.

Масса СО из Pu, г	Масса СО из U, г	Активность источника γ-излучения, кБк		
		¹³³ Ba	¹³⁷ Cs	⁶⁰ Co
0,3	10	55	100	50

П р и м е ч а н и е - Пороги обнаружения нормируются при уровне естественного радиационного фона в пределах 0,22 мкЗв/ч

Особенности работы МД

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ МАТРЕШКА РД 200 «Υ ГАММА» — это ваш многофункциональный и надежный помощник в обеспечении безопасности. Благодаря высокой чувствительности, он эффективно обнаруживает металлические предметы на теле, в одежде, багаже, посылках и даже тканях. Удобный, легкий и простой в управлении, РД 200 Гамма позволяет проводить тщательные досмотры быстро и без лишних усилий.

БЛОКПОСТ РД 150

Технические характеристики

Габариты	415x85x40 мм
Габариты упаковки	500x100x50 мм
Вес	400 г
Рабочая частота	93 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	9 В «Крона»
Время работы: 80 часов в активном режиме	80 часов в активном режиме
Диапазон рабочих температур	от -37 до +50°С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Расстояние обнаружения пистолета (предельное значение обнаружения)	250 мм
Расстояние обнаружения штыка, ножа	200 мм
Расстояние обнаружения опасная бритва	100 мм
Расстояние обнаружения бритвенного лезвия	50 мм
Расстояние обнаружения канцелярской скрепки	30 см

- Высокая чувствительность
- Большая сканирующая поверхность
- Автоматическая настройка чувствительности
- Высокая помехоустойчивость
- Ударопрочный корпус
- Звуковая и световая индикация
- Низкое энергопотребление
- Эргономичная конструкция
- Модульное зарядное устройство
- Кнопка оперативного снижения чувствительности
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора



Боковая индикационная панель



Зеленый - индикатор работы
Желтый - индикатор заряда батареи
Красный - индикатор тревоги

Чувствительный элемент

Ударопрочная ручка

Аккумуляторный отсек

Кнопка оперативного снижения чувствительности

Разъем для наушников и зарядного устройства

Динамик

II I O I

I - звуковой режим
O - выкл.
II - виброрежим

Устройство металлодетектора

Особенности работы МД

- БЛОКПОСТ РД 150 Позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Имеет вибрационную и светодиодную индикацию, что обеспечивает скрытность в работе. Имеет хорошую чувствительность обнаружения в диапазоне 360 градусов относительно сканирующей поверхности.

БЛОКПОСТ РД 300

Технические характеристики

Габариты	415x85x40 мм
Габариты упаковки	500x100x50 мм
Вес	400 г
Рабочая частота	93 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	9 В «Крона»
Время работы: 80 часов в активном режиме	80 часов в активном режиме
Диапазон рабочих температур	от -37 до +50°С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Расстояние обнаружения пистолета (предельное значение обнаружения)	250 мм
Расстояние обнаружения штыка, ножа	200 мм
Расстояние обнаружения опасная бритва	100 мм
Расстояние обнаружения бритвенного лезвия	50 мм
Расстояние обнаружения канцелярской скрепки	30 см

- Высокая чувствительность
- Большая сканирующая поверхность
- Автоматическая настройка чувствительности
- Высокая помехоустойчивость
- Ударопрочный корпус
- Звуковая и световая индикация
- Низкое энергопотребление
- Эргономичная конструкция
- Модульное зарядное устройство
- Кнопка оперативного снижения чувствительности
- Шкала уровня тревоги



Алгоритм детектирования металла



Устройство металлодетектора



Индикация металла на боковой панели металлодетектора

Особенности работы МД

- БЛОКПОСТ РД 300 Позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Имеет хорошую чувствительность обнаружения в диапазоне 360 градусов относительно сканирующей поверхности. Отличается повышенной надежностью и длительным сроком службы.

БЛОКПОСТ РД 900

Технические характеристики

Внешние габариты	350x88x45 мм
Габариты упаковки	500x100x50 мм
Масса нетто	0,2 кг
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Диапазон рабочих температур	от -15 до +60 °С
Температура окружающего воздуха	от -15 до + 60 °С
Относительная влажность	до 95% при температуре + 25 °С
Атмосферное давление	от 630 до 800 мм рт. ст.

Основные достоинства
Металлодетектора БЛОКПОСТ
РД 900 ИМПУЛЬС

- Высокая чувствительность
- Большая сканирующая поверхность
- Автоматическая настройка чувствительности
- Защита от внесения изменений в настройку прибора
- Высокая помехоустойчивость
- Ударопрочный корпус
- Обнаружение всех видов металлов
- Звуковая и световая индикация
- Индикация разряда батареи
- Низкое энергопотребление
- Широкий диапазон рабочих температур
- Эргономичная конструкция
- Модульное зарядное устройство
- Кнопка оперативного снижения чувствительности

Расстояние обнаружения
Металлических предметов

- Пистолет 200 мм *
- Штык нож 200 мм
- Опасная бритва 100 мм
- Бритвенное лезвие 50 мм
- Канцелярская скрепка 30 мм

* Предельное значение обнаружения



Индикационная панель



Особенности работы МД

Новые ручные металлодетекторы БЛОКПОСТ позволяют оперативно проверить человека, а так же портфели, сумки и другие личные вещи на наличие металлических предметов (оружие, взрывные устройства, содержащие металлические элементы и т. д.). Металлодетекторы позволяют обнаруживать черные и цветные металлы. Отличаются повышенной надежностью и длительным сроком службы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



СЕРТИФИКАТЫ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ
НАШИ КЛИЕНТЫ


 ИРА-ИНЖИНИРИНГ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вся продукция ГК ИРА-ПРОМ проходит обязательную сертификацию качества, соответствует требованиям ГОСТ РФ и безопасна для здоровья. Ознакомиться с сертификатами и вы можете в разделе «Сертификаты».

Достаточные мощности производства и большой складкой запас оборудования, а также сплоченная команда специалистов Сервисного центра ИРА-ИНЖИНИРИНГ позволяет максимально оперативно поставлять и осуществлять монтаж и настройку оборудования в любой точке России и СНГ.

Ассортимент наших товаров широко представлен среди дилеров «ИРА-ИНЖИНИРИНГ» в более чем 40 городах России и СНГ.

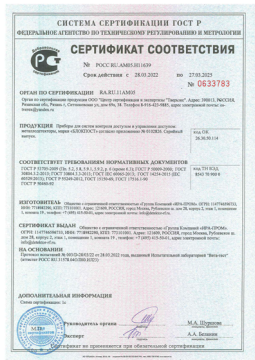

Сертификаты



Сервисный центр



Условия для дилеров



Наши клиенты



Демонстрационные залы

СЕРТИФИКАТЫ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.040.ПНО от 16.11.2016 г.

Добровольная
ПЭ
сертификация

№ РОСС RU.НЕ06.H27381
Срок действия с 01.07.2024 по 30.06.2027
№ 0048655

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06
Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства контроля и управления доступом: турникеты торговой марки «БЛОКПОСТ», Картоприёмники торговой марки «БЛОКПОСТ», модели согласно приложению № бланков 0019295, 0019296, 0019297. Серийный выпуск.

КОД ОК 26.30.50
КОД ТН ВЭД 8479899707

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 26.30.50-001-31744823-2019 Турникеты для контроля и управления доступом людей на проходных объектах. ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 50009-2000 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний" ГОСТ Р 54831-2011. Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИРА-ПРОМ". ОГРН: 1147746596733. Адрес: РОССИЯ, 121609, РОССИЯ, МОСКВА, ШОССЕ РУБЛЕВСКОЕ, ДОМ 28, КОРПУС 2, ЭТАЖ 1 ПОМ.1 КОМН.19, телефон: +7 4954155001, адрес электронной почты: info@iragrom.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИРА-ПРОМ". ОГРН: 1147746596733. Адрес: РОССИЯ, 121609, РОССИЯ, МОСКВА, ШОССЕ РУБЛЕВСКОЕ, ДОМ 28, КОРПУС 2, ЭТАЖ 1 ПОМ.1 КОМН.19, телефон: +7 4954155001, адрес электронной почты: info@iragrom.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/G-10/10/24 от 01.07.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.040.ПНО.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: Ic

Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

А.В. Босик

А.А. Белянин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.040.ПНО от 16.11.2016 г.

№ 0019295

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.H27381
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
26.30.50	Средства контроля и управления доступом: турникеты торговой марки «БЛОКПОСТ», модели: ТД 100, ТД 200, ТД 300, ТД 400, ТД 500, ТД 600, ТД 700, ТД 800, ТД 900, ТД 1000, ТД 1100, ТД 1200, ТД 1300, ТД 1400, ТД 1500, ТД 1600, ТД 1700, ТД 1800, ТД 1900, ТД 2000, РТ 100, РТ 200, РТ 300, РТ 400, РТ 500, РТ 600, РТ 700, РТ 800, РТ 900, РТ 1000, РТ 1100, РТ 1200, РТ 1300, РТ 1400, РТ 1500, РТ 1600, РТ 1700, РТ 1800, РТ 1900, РТ 2000, ТРД 100, ТРД 200, ТРД 300, ТРД 400, ТРД 500, ТРД 600, ТРД 700, ТРД 800, ТРД 900, ТРД 1000, ТРД 1100, ТРД 1200, ТРД 1300, ТРД 1400, ТРД 1500, ТРД 1600, ТРД 1700, ТРД 1800, ТРД 1900, ТРД 2000, ТМБ 100, ТМБ 200, ТМБ 300, ТМБ 400, ТМБ 500, ТМБ 600, ТМБ 700, ТМБ 800, ТМБ 900, ТМБ 1000, ТМБ 1100, ТМБ 1200, ТМБ 1300, ТМБ 1400, ТМБ 1500, ТМБ 1600, ТМБ 1700, ТМБ 1800, ТМБ 1900, ТМБ 2000, КЛ 100, КЛ 200, КЛ 300, КЛ 400, КЛ 500, КЛ 600, КЛ 700, КЛ 800, КЛ 900, КЛ 1000, КЛ 1100, КЛ 1200, КЛ 1300, КЛ 1400, КЛ 1500, КЛ 1600, КЛ 1700, КЛ 1800, КЛ 1900, КЛ 2000, КЛМ1, КЛМ2, РСТ 100, РСТ 200, РСТ 300, РСТ 400, РСТ 500, РСТ 600, РСТ 700, РСТ 800, РСТ 900, РСТ 1000, РСТ 1100, РСТ 1200, РСТ 1300, РСТ 1400, РСТ 1500, РСТ 1600, РСТ 1700, РСТ 1800, РСТ 1900, РСТ 2000, РСТ2 100, РСТ2 200, РСТ2 300, РСТ2 400, РСТ2 500, РСТ2 600, РСТ2 700, РСТ2 800, РСТ2 900, РСТ2 1000, РСТ2 1100, РСТ2 1200, РСТ2 1300, РСТ2 1400, РСТ2 1500, РСТ2 1600, РСТ2 1700, РСТ2 1800, РСТ2 1900, РСТ2 2000.	ТУ 26.30.50-001-31744823-2019 Турникеты для контроля и управления доступом людей на проходных объектах. ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 50009-2000 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний" ГОСТ Р 54831-2011. Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний

Руководитель органа

Эксперт

А.В. Босик

А.А. Белянин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.040.ПНО от 16.11.2016 г.

№ 0019296

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.H27381
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ЭПР 100, ЭПР 200, ЭПР 300, ЭПР 400, ЭПР 500, ЭПР 600, ЭПР 700, ЭПР 800, ЭПР 900, ЭПР 1000, ЭПР 1100, ЭПР 1200, ЭПР 1300, ЭПР 1400, ЭПР 1500, ЭПР 1600, ЭПР 1700, ЭПР 1800, ЭПР 1900, ЭПР 2000, РСП 100, РСП 200, РСП 300, РСП 400, РСП 500, РСП 600, РСП 700, РСП 800, РСП 900, РСП 1000, РСП 1100, РСП 1200, РСП 1300, РСП 1400, РСП 1500, РСП 1600, РСП 1700, РСП 1800, РСП 1900, РСП 2000, СДВ 100, СДВ 200, СДВ 300, СДВ 400, СДВ 500, СДВ 600, СДВ 700, СДВ 800, СДВ 900, СДВ 1000, СДВ 1100, СДВ 1200, СДВ 1300, СДВ 1400, СДВ 1500, СДВ 1600, СДВ 1700, СДВ 1800, СДВ 1900, СДВ 2000, СКП 100, СКП 200, СКП 300, СКП 400, СКП 500, СКП 600, СКП 700, СКП 800, СКП 900, СКП 1000, СКП 1100, СКП 1200, СКП 1300, СКП 1400, СКП 1500, СКП 1600, СКП 1700, СКП 1800, СКП 1900, СКП 2000, БС 100, БС 200, БС 300, БС 400, БС 500, БС 600, БС 700, БС 800, БС 900, БС 1000, БС 1100, БС 1200, БС 1300, БС 1400, БС 1500, БС 1600, БС 1700, БС 1800, БС 1900, БС 2000, ГРАНИЦА 100, ГРАНИЦА 200, ГРАНИЦА 300, ГРАНИЦА 400, ГРАНИЦА 500, ГРАНИЦА 600, ГРАНИЦА 700, ГРАНИЦА 800, ГРАНИЦА 900, ГРАНИЦА 1000, ГРАНИЦА 1100, ГРАНИЦА 1200, ГРАНИЦА 1300, ГРАНИЦА 1400, ГРАНИЦА 1500, ГРАНИЦА 1600, ГРАНИЦА 1700, ГРАНИЦА 1800, ГРАНИЦА 1900, ГРАНИЦА 2000, СПЕКТР СТ 1, СПЕКТР СТ 1А, СПЕКТР СТ 2, СПЕКТР СТ 2А, СПЕКТР СТ 3, СПЕКТР СТ 4, СПЕКТР СТ	

Руководитель органа

Эксперт

А.В. Босик

А.А. Белянин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.040.ПНО от 16.11.2016 г.

№ 0019297

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.H27381
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	4М, СПЕКТР СТ 5, СПЕКТР СТ 6, СПЕКТР СТ 7, СПЕКТР СТ 8, СПЕКТР СТ 8А, СПЕКТР СТ 8М, СПЕКТР СТ 9, СПЕКТР СТ 10, АУРА 500, АУРА 600, АУРА 700, АУРА 800, АУРА 900, АУРА 1000, АУРА 1100, АУРА 1200, АУРА 1300, АУРА 1400, АУРА 500, АУРА 600, АУРА 700, АУРА 800, АУРА 900, АУРА 1000, АУРА 1100, АУРА 1200, АУРА 1300, АУРА 1400, SKY 500, SKY 600, SKY 700, SKY 800, SKY 900, SKY 1000, SKY 1100, SKY 1200, SKY 1300, SKY 1400. Картоприёмники торговой марки «БЛОКПОСТ», модели: КЛ 100, КЛ 200, КЛ 300, КЛ 400, КЛ 500, КЛ 600, КЛ 700, КЛ 800, КЛ 900, КЛ 1000, КЛ 1100, КЛ 1200, КЛ 1300, КЛ 1400, КЛ 1500, КЛ 1600, КЛ 1700, КЛ 1800, КЛ 1900, КЛ 2000	

Руководитель органа

Эксперт

А.В. Босик

А.А. Белянин

144

145

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

О сервисном центре

Основным направлением деятельности компании ИРА-ИНЖИНИРИНГ является проектирование, комплексная поставка, монтаж и сервисное обслуживание систем безопасности входных и въездных групп.

На базе компании создан и успешно функционирует СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, который осуществляет полную техническую поддержку линейки металлодетекторов и шлюзовых кабин от российского производителя БЛОКПОСТ и других производителей оборудования входных и въездных групп.

Мы предлагаем вам

Заклучить договор-абонемент на гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание металлодетекторов и шлюзовых кабин.

Позвонив в диспетчерскую службу сервисного центра по телефону: +7(495) 415-10-84 доб. 152 вы получите профессиональную консультацию и сервисную поддержку, а в случае неисправности оборудования – квалифицированную помощь на месте наших специалистов, прошедших обучение и имеющих сертификаты производителей.

Практический опыт нашего сервисного центра показывает: срок эксплуатации до капитального ремонта металлодетекторов технико-профилактическое обслуживание которых проводится регулярно, составляет 3-5 лет (в зависимости от конструкции изделия), в то время как срок эксплуатации аналогичных систем безопасности, лишенных такого обслуживания – всего 0,5-1 год.

При первичном осмотре и дефектации оборудования специалисты нашего СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА проводят полную диагностику оборудования, предоставляется детальный отчет и рекомендации по ремонту.



Договор-абонемент на постгарантийное сервисное обслуживание это:

- Экономия средств – договор на постгарантийное сервисное обслуживание обойдется Вам дешевле, чем затраты на содержание штатного специалиста. Фиксированные затраты, утвержденные договором-абонементом позволят спланировать бюджет на технико-профилактическое обслуживание оборудования.
- Увеличение эксплуатационного ресурса оборудования – регулярное профилактическое обслуживание уменьшает количество отказов и позволяет предупреждать их возникновение.
- Высокое качество обслуживания – заключив договор-абонемент, Вы «нанимаете» не одного специалиста, а целый штат сотрудников, прошедших обучение и имеющих сертификаты производителей на проведение сервисных работ.
- Комплексное обслуживание – мы стараемся решить все проблемы, возникающие у наших клиентов: от неисправности одной детали до модернизации всей входной группы.
- Гарантийный срок после проведения любых сервисных работ – 2 месяца, гарантийный срок после замены узлов и агрегатов – 6 месяцев.

Как заключить договор

ШАГ 1

Передайте заявку на обслуживание по контактам СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА: +7(495) 415-50-01 доб. 152 или на наш электронный адрес info@detektor-rf.ru.

ШАГ 2

Пригласите специалиста для оценки технического состояния оборудования, утвердив с инженерами сервисного центра дату осмотра.

ШАГ 3

Выберите пакет сервисной поддержки с необходимыми для Вас услугами по обслуживанию.

ШАГ 4

Мы направим к Вам нашего консультанта для заключения договора-абонемента на постгарантийное обслуживание сроком на 1 год с последующим пролонгированием.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Перечень работ по техническому обслуживанию

• **МОДЕРНИЗАЦИЯ** существующих металлодетекторов и другого оборудования входных и въездных групп: наши инженеры заменят выработавшие свой ресурс узлы и агрегаты на новые, что позволит продлить срок эксплуатации, а также изменить или добавить новые функции в работе шлюзовых кабин и другого оборудования.

Модернизация старого оборудования входных и въездных групп позволит при наименьших затратах получить оборудование, не уступающее по своим характеристикам новому комплекту, но со значительной экономией денежных средств.

• **УСТАНОВКА** системы контроля и управления доступом (СКУД) на оборудование входных групп. Если Вам необходимо установить на входную группу новую или заменить устаревшую систему контроля управления доступом, то специалисты могут предложить вам несколько вариантов СКУД, установив его на существующее оборудование.

Наши специалисты готовы выполнить любое требование заказчика к системе СКУД: учет посетителей, учет рабочего времени, фотоидентификация людей, мониторинг перемещений персонала по территории предприятия, контроль движения железнодорожных вагонов, управление автопроездами на территорию объекта и т.п. При установке нашей системы СКУД осуществляется техническая поддержка и консультации по всему спектру оборудования и программного обеспечения.

• **ЗАМЕНА** устаревшего оборудования на новое. Выбрав в нашей компании новое оборудование, Вы можете сдать в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР свое старое в зачет стоимости новой. Наши специалисты продиагностируют техническое состояние оборудования и оценят сдаваемое оборудование. Это позволит приобрести новое оборудование со значительной экономией и выгодно утилизировать старое.

• **СПИСАНИЕ** устаревших или вышедших из строя оборудования входных групп, при выявлении непригодности дальнейшего использования и невозможности ремонта. Предоставляется заключение с дефектной ведомостью и актом технической экспертизы для его дальнейшего списания с баланса организации. Списание подразумевает предоставление клиенту пакета необходимых документов для сдачи отчетности. Также к пакету документов мы прикладываем копии лицензий на вид деятельности, сертификатов или разрешений. Списание оборудования может быть выполнено до окончания срока использования устройства по причине его износа.

Пакеты услуг в рамках договора

Пакет СТАНДАРТНЫЙ

- Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования с выездом в согласованное время: не более 1 раза в год.
- Срочный выезд специалиста (бригады) по заявке заказчика для проведения диагностики, ремонта и настройки оборудования: не более 1 раза в месяц.
- Выезд специалиста (бригады) в течение 24 часов с момента подачи заявки.

Пакет ОПТИМАЛЬНЫЙ

- Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования с выездом в согласованное время: не более 2 раз в год.
- Срочный выезд специалиста (бригады) по заявке заказчика для проведения диагностики, ремонта и настройки оборудования: не более 2 раз в месяц.
- Выезд специалиста (бригады) в течение 24 часов с момента подачи заявки.
- Оплата необходимых запасных частей производится со скидкой 5%.

Пакет МАКСИМАЛЬНЫЙ

- Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования с выездом в согласованное время: не более 2 раз в год.
- Срочный выезд специалиста (бригады) по заявке заказчика для проведения диагностики, ремонта и настройки оборудования: неограниченное количество раз.
- Выезд специалиста (бригады) в течение 12 часов с момента подачи заявки.
- Оплата необходимых запасных частей производится со скидкой 15%.

Пакет МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЛЮС

- Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования с выездом в согласованное время: не более 2 раз в год.
- Срочный выезд специалиста (бригады) по заявке заказчика для проведения диагностики, ремонта и настройки оборудования: неограниченное число раз.
- Выезд специалиста (бригады) в течение 6 часов с момента подачи заявки.
- Оплата необходимых запасных частей входит в стоимость пакета.

РАЗОВЫЕ УСЛУГИ

- Выезд специалиста (бригады) для осмотра и дефектации оборудования перед заключением договора.
- Выезд специалиста (бригады) для ремонта и настройки оборудования в течение 5 рабочих дней.
- Срочный выезд специалиста (бригады) для ремонта и настройки оборудования в течение 24 часов.
- Выезд специалиста (бригады) для проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Направления нашей деятельности

Компания ИРА-ИНЖИНИРИНГ – поставщик и производитель широкого диапазона охранной техники и оборудования. Наша компания более 30 лет занимается проектированием, производством, поставками, монтажом оборудования для обеспечения комплексной безопасности зданий и сооружений. Наше оборудование, установленное в комплексе, обеспечивает максимальную защиту объектов, резиденций, частных владений.

Наши системы используются для обеспечения безопасности государственных объектов и режимных предприятий России и стран СНГ.

Преимущества сотрудничества с нами

Широкий ассортимент оборудования в наличии на складе и под заказ. Проектирование, поставка и монтаж комплексных систем безопасности. Обучение и семинары. Услуги инженерно-технического отдела. Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования.

Если вас заинтересовали условия сотрудничества с нами – обращайтесь к менеджерам компании, Вам всегда помогут.

Если Вы уже являетесь нашим дилером, подробную информацию о товарах и услугах Вы найдете на сайте или непосредственно у Вашего менеджера.



Дилерам, интеграторам – специальные цены!

Предлагаем наши услуги

- Проектирование, поставка, монтаж комплексных систем безопасности.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание установленного оборудования (сервисный центр технических средств защиты).

Если вы заинтересованы в реализации нашей продукции

- Проектирование, поставка, монтаж комплексных систем безопасности.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание установленного оборудования (сервисный центр технических средств защиты).

Работа с ИРА-Инжиниринг дает вам следующие преимущества

- Широкий ассортимент оборудования от лучших мировых производителей.
- Возможность комплексной работы с клиентом.
- Возможность работать со склада и под заказ.
- Обучение (семинары, проводимые специалистами нашей компании).
- Услуги инженерно-технического отдела.
- Дополнительная информационная поддержка для дилеров (презентации, каталоги, буклеты, видео и т.д.).

НАШИ КЛИЕНТЫ

- Управление делами президента РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, Казначейство РФ.
- БАНКИ:
Сбербанк России (филиалы), КБ «Сургутский Центральный», АКБ «Сибнефтебанк», АКБ «Еврофинанс», ООО «Международный Промышленный Банк», ОАО «Внешторгбанк» (филиалы), АКБ «Возрождение», Банк «Петрокоммерц», «ИНГ БАНК» (Евразия) ЗАО, КБ «СИТИ-БАНК», ЗАО АБН АМРО Банк, ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и другие банки.
- ТОРГОВЫЕ ДОМА:
ГУМ, ЦУМ, «ЭНКА ТЦ», Детский мир, АШАН, антикварные и ювелирные магазины
- АЭРОПОРТЫ:
Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково.
- СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ:
Зимняя Олимпиада Сочи 2014, Стадион «Казань Арена», Стадион «Спартак» Москва, Стадион «Фишт» Сочи
- КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЦВК «Экспоцентр», АО «Крокус Интернэшнл», Башня «Федерация», ПСО «Казань», ГК «Охрана, АО «Астерос».



Аэропорт (г. Красноярск)



Аэропорт (г. Красноярск)



Аэропорт «Кольцово» (г. Екатеринбург)



Аэропорт «Кольцово» (г. Екатеринбург)



ТЦ «Эксель» (г. Москва)



Олимпийский стадион «Фишт»



МГТУ Станкин



Склад OZON



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ




НЕ ТОЛЬКО САЙТ И КАТАЛОГ

ИРА ИНЖИНИРИНГ - поставщик оборудования комплекса инженерных систем и автоматизированных систем безопасности. Более 30 лет нас знают на российском рынке как надежного партнера и крупного эксперта в сфере охранных систем.

Мы ценим наших клиентов и партнеров и даем им возможность увидеть и протестировать оборудование, представленное на сайте и в каталогах. Добро пожаловать в наши демонстрационные залы:

- Москва, Рублевское шоссе, д. 28, корп. 2
- Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7 (территория ГППП Гранит Алмаз Антей)

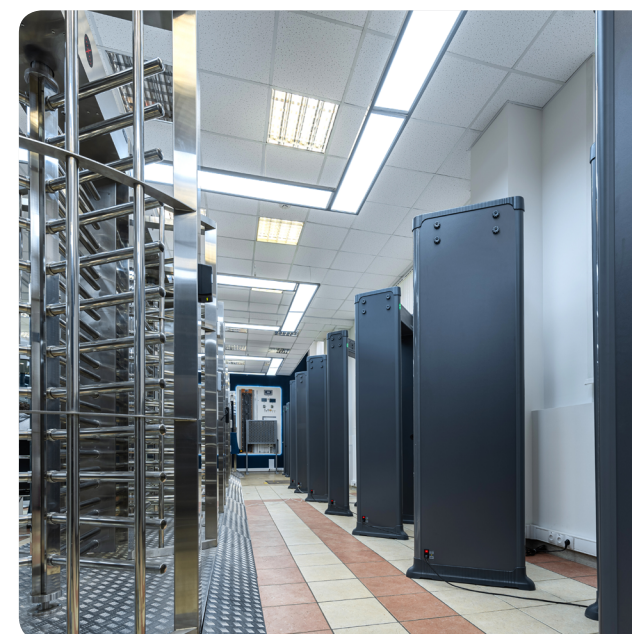



г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28, корп. 2
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7

Тел./факс: +7 (495) 415-50-01, 413-74-15, 415-10-84, 415-10-86

E-mail: info@detektor-rf.ru
www.detektor-rf.ru