


Технические характеристики готового решения

Блокпост Г.Р 4:

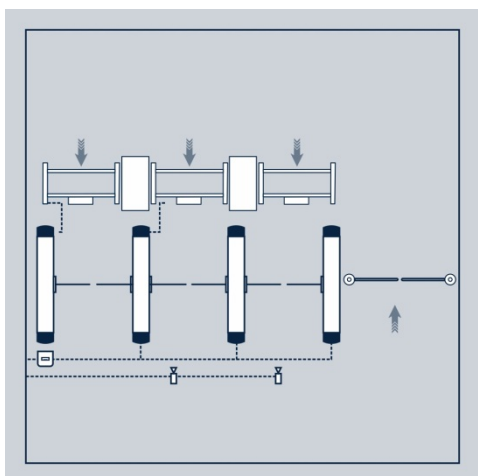

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К (18|12|6)

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	2230x850x460
Габариты прохода (мм) ДхШхВ	2030x750x430
Ширина прохода (мм)	750
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	2270x700x230
Масса нетто (кг)	44
Масса брутто (кг)	52
Внешние габариты (мм)	2230x850x460
Количество независимых зон обнаружения	6, 12, 18
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Независимая регулировка чувствительности каждой зоны	да
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Селективность	Магнитные и немагнитные металлы
Степень локализации объекта	точная
Энергонезависимая память для сохранения установок	да
Тестовый режим самодиагностики	да
Количество стандартных программ	72
Пылевлагозащищенное покрытие корпуса	да
Счетчик проходов	да
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Счетчик срабатывания сигнала тревоги	да
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Наличие светодиодов в антенных панелях	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да

Количество тонов сигнала тревоги	99
Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)	да
Количество паролей для изменения настроек	1
Четырехзначный пароль	да
Пропускная способность, чел/мин	60
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Пульт ДУ	Да
Автономная работа	да, опция
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями, см)	50 см
Диапазон рабочих температур	-20С - +55С
Мощность (Вт)	≤ 12 Вт
Напряжение (В)	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год
Эксплуатация вне помещений	*возможна при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации
Турникет распашной БЛОКПОСТ РСР 600	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	1410x190x1000
Ширина прохода (мм)	650
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	1500x260x1100
Масса нетто (кг)	60
Масса брутто (кг)	75
Режим "антипаника"	автоматический/ручной
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал створок	Калёное стекло
Ширина створки (мм)	300
Пропускная способность (чел/мин)	25-30
Время открытия (сек)	0.2
Рабочее напряжение (В)	24
Источник электропитания (В)	220
Напряжение индикаторной лампы (В)	12
Встроенная индикация режимов работы	есть
Штатные места для установки устройств считывания карт (шт)	2
Возможность установки доп. биометрических устройств	есть
Способ открывания створок	При отключении электричества/при аварийной сигнализации
Направление открывания створок	Однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
Комплект считывателей	HID, EM-Marine
Влажность	5% ~ 80%
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	от -28 до +60 °С
Пульт ДУ	Проводной пульт / ИК-пульт
Турникет распашной БЛОКПОСТ РСР 1200	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	1410x190x1000
Ширина прохода (мм)	650
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	1500x260x1100
Масса нетто (кг)	72

Масса брутто (кг)	87
Режим "антипаника"	автоматический/ручной
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал створок	Калёное стекло
Ширина створки (мм)	300
Пропускная способность (чел/мин)	25-30
Время открытия (сек)	0.2
Рабочее напряжение (В)	24
Источник электропитания (В)	220
Напряжение индикаторной лампы (В)	12
Место установки	Внутри помещения или снаружи (под навесом)
Встроенная индикация режимов работы	есть
Штатные места для установки устройств считывания карт (шт)	2
Возможность установки доп. биометрических устройств	есть
Способ открывания створок	При отключении электричества/при аварийной сигнализации
Направление открывания створок	Однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
Комплект считывателей	HID, EM-Marine
Влажность	5% ~ 90%
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Контроль прохода по одному	есть
Диапазон рабочих температур	от -28 до +60 °С
Пульт ДУ	Проводной пульт / ИК-пульт
Калитка двойная с электромагнитным замком	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	2170x102x955
Ширина прохода (мм)	2015
Материал горизонтальных труб	нержавеющая сталь
Материал нижних крепежей	нержавеющая сталь
Материал створок	нержавеющая сталь
Тип конструкции	Жесткий
Ширина створки (мм)	1200
Место установки	Внутри помещения или снаружи (под навесом)
Видеонаблюдение	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	91.6x105x294.5
Масса нетто (кг)	1.2
Масса брутто (кг)	1.7
Вес нетто (кг)	1.2